

semplice flusso autoregolabili



Serie ALBA

Ventilatore di estrazione per impianti di **ventilazione meccanica controllata a semplice flusso autoregolabili** per estrazione di aria viziata in continuo (conformi alla Norma EN 60335-2-80).

Silenzioso e a basso consumo, è adatto per **installazione a parete o a soffitto** con un rapido fissaggio con l'utilizzo di due sole viti.



Dotato di cover estetica con montaggio "a scatto", di spia di funzionamento, di una serranda posteriore "anti-ritorno" e motore su cuscinetti a sfera.

I ventilatori ALBA sono disponibili in diverse versioni, base, con timer e con umidostato, e in diversi diametri: Ø100, Ø120, Ø150. La temperatura di esercizio è di 45°C e un grado di protezione IPX4 (Norma EN60529).


DIMENSIONI

Modello	A	B	C	D	E	F
ALBA 100	160	160	53	40	Ø100	7
ALBA 125	180	180	53	44	Ø120	7
ALBA 150	210	210	66	47	Ø150	7

Dati tecnici	U. misura	ALBA 100	ALBA 125	ALBA 150
Portata con serranda	m³/h	80	135	240
Portata senza serranda	m³/h	95	150	260
Pressione Max	Pa	28	45	58
Tensione a 50 Hz	V	220-240	220-240	220-240
Potenza	W	10	16	29
Rumorosità a 3 m	dB(A)	34,6	37	41,5
Peso	kg	0,5	0,6	0,8

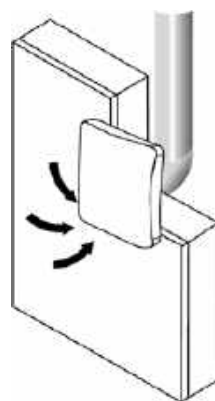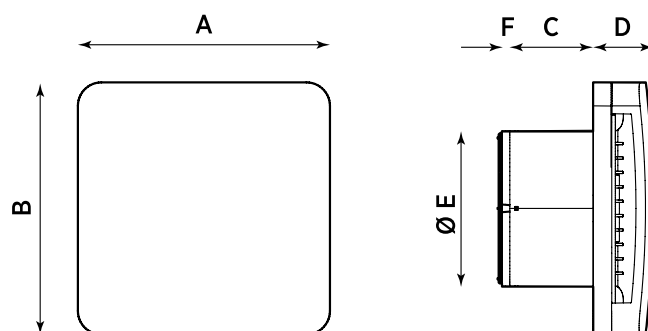

Espulsione in condotto di ventilazione indipendente

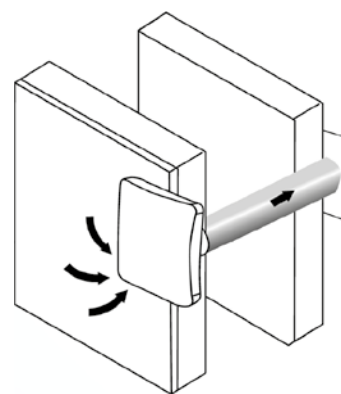

Espulsione diretta verso l'esterno in condotto di ventilazione

Modello	Codice	Prezzo €
ALBA 100 base	UVVE1000000	69,00
ALBA 100 con timer	UVVE1000T00	85,00
ALBA 100 con umidostato	UVVE1000U00	96,00
ALBA 125 base	UVVE1250000	82,20
ALBA 125 con timer	UVVE1250T00	99,90
ALBA 125 con umidostato	UVVE1250U00	119,90
ALBA 150 base	UVVE1500000	108,00
ALBA 150 con timer	UVVE1500T00	126,00
ALBA 150 con umidostato	UVVE1500U00	141,90

Legenda: Impianti a Doppio flusso **D** - Impianti di deumidificazione **H** - Impianti EasyClima **E** - Impianti a semplice flusso **S** - Consegna rapida