
Scheda di preinstallazione

Vasche da bagno/idromassaggio

Indice

Note	2
Preinstallazione	3
Botole per la manutenzione	5
Schede dati delle vasche e delle vasche idromassaggio	9

NOTE

PROGETTAZIONE

Prima dell'installazione del prodotto effettuare un'attenta ed accurata progettazione e valutazione delle condizioni dell'ambiente.

DESTINATARI E COMPETENZA

Il montaggio e l'allacciamento dell'acqua devono essere effettuati esclusivamente da un installatore qualificato, l'installazione elettrica deve essere effettuata esclusivamente da un elettricista qualificato.

INDICAZIONI DI SICUREZZA

Errori di manipolazione/trasporto possono causare danni al prodotto.

L'intelaiatura in metallo e il sistema idromassaggio non sono in grado di reggere carichi.

- > Non tenere mai la vasca prendendola per l'intelaiatura in metallo o il sistema idromassaggio.

Un trasporto improprio può comportare danni al prodotto e/o danni materiali, ad es. mancanza di tenuta.

- > Indossare indumenti di sicurezza idonei.
- > Evitare gli urti.

Rischio di danni al prodotto e/o alle cose.

La violazione di disposizioni e normative locali e nazionali può causare danni al prodotto e/o danni materiali.

- > Per l'installazione è necessario rispettare sempre rigorosamente le normative specifiche degli enti di approvvigionamento locali e le norme nazionali.

Duravit AG declina ogni responsabilità per danni dovuti a manipolazione non appropriata o trasporto non appropriato.

Preinstallazione

DOVE EFFETTUARE L'INSTALLAZIONE

> Assicurarsi che il luogo di installazione soddisfi i seguenti requisiti


Porte/altri accessi	<ul style="list-style-type: none"> • Verificare che gli accessi rispettino le dimensioni minime necessarie in termini di altezza, peso e spazio di manovra.
Superficie necessaria	<ul style="list-style-type: none"> • Prevedere una distanza sufficiente per l'installazione intorno alla vasca.
Sul pavimento	<ul style="list-style-type: none"> • Assolutamente orizzontale e ben livellato. • Perpendicolare alla parete. • Tenere conto dello spessore totale della struttura a pavimento, incluso il rivestimento superiore. • Sotto la vasca non deve essere presente il riscaldamento a pavimento. • Montare le vasche dopo la piastrellatura (sopra il pavimento finito). • A seconda della combinazione di vasca e sistema idromassaggio, alcuni componenti del sistema possono sporgere oltre il bordo della vasca. Per questo motivo si consiglia l'installazione in un telaio della vasca. • Tolleranze per acrilico: a causa del processo produttivo sono possibili variazioni rispetto alle misure nominali indicate nell'ambito delle tolleranze previste dalla norma DIN 198. Tenere conto di questo aspetto in fase di progettazione.
Pareti	<ul style="list-style-type: none"> • Piastrellata. • Perpendicolare alla vasca. • Completamente dritta. • Tenere conto dello spessore totale della struttura a parete, incluso il rivestimento superiore.

INSTALLAZIONE IDRAULICA

NOTA

Per le vasche con alzata dal pavimento è indispensabile installare un disconnettore (DIN EN 1717).

> Seguire lo schema di montaggio.

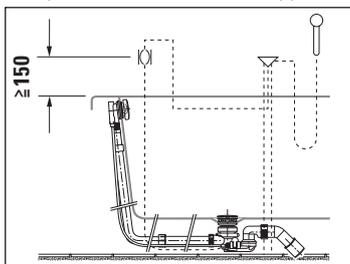

Allacciamento dell'acqua

- Eseguire gli allacciamenti di alimentazione e scarico in base alle norme vigenti e alle direttive pubbliche.
- Posizionare lo scarico dell'acqua (DN 50) a filo con la superficie di in-

stallazione oppure dalla parete direttamente sopra la superficie di installazione; per l'area consigliata ved. disegno.

BOTOLE PER LA MANUTENZIONE E MANDATA D'ARIA

NOTA

Per favorire le operazioni di revisione si consiglia il montaggio con un rivestimento rimovibile della vasca.

Piastrellatura della vasca

È necessario prevedere la presenza delle seguenti botole per la manutenzione:

- Colonna di scarico con troppopieno 200 x 200 mm
- Gruppi 500 x 500 mm (la posizione è riportata nel capitolo "Botole per la manutenzione")
- Comando per luce colorata a LED 200 x 200 mm (botola per la manutenzione dalla parte dei piedi)
- Per la mandata d'aria, prevedere un'apertura nel rivestimento con una superficie effettiva di circa 15 cm² (es. 3 x 5 cm o 2 x 7,5 cm).

Vasca con rivestimento

- Il rivestimento deve essere rimosso per la revisione; con il rivestimento senza giunzioni, la vasca deve essere rimossa dalla parete. Prevedere pertanto un'adeguata distanza davanti alla vasca.
- L'apporto d'aria per il sistema idromassaggio (griglia di aerazione/fessura per l'aria) non deve essere coperto.

INSTALLAZIONE ELETTRICA



PERICOLO Pericolo di morte da scossa elettrica


- > Interrompere l'alimentazione elettrica durante i lavori sui componenti elettrici.
- > L'apparecchio deve essere messo a terra. Gli apparecchi messi a terra devono essere costantemente collegati a cavi fissi.
- > Collegare l'apparecchio solo con il cavo elettrico apposito.
- > NON toccare MAI il cavo elettrico con le mani bagnate.

Preinstallazione

- > Posare un cavo fisso per l'alimentazione elettrica che abbia un circuito elettrico dedicato.
 - L'apparecchio non è dotato di un proprio interruttore differenziale. L'apparecchio deve essere alimentato attraverso un salvavita (RCD) con una corrente differenziale nominale non superiore a 30 mA.
 - Gli apparecchi per la separazione elettrica devono essere installati fissi nel cablaggio ed essere conformi alle disposizioni normative generali vigenti. Inoltre, essi devono essere installati al di fuori dell'area di protezione 0 - 2 e disporre di separazione dei contatti su tutti i poli conforme alla categoria di sovratensione III.
 - Far fuoriuscire il cavo di alimentazione per una lunghezza di 3000 mm.
- > Posare il cavo di per il collegamento equipotenziale:
 - Far fuoriuscire il cavo per una lunghezza di 3000 mm.
- > Scegliere la sezione del cavo di alimentazione in base alla potenza allacciata sulla targhetta identificativa (2,5 mm - 4 mm).

- > Assicurarsi che il conduttore di protezione sia 10 mm (3/8") più lungo del conduttore L e del conduttore N.
- > Installare un interruttore magnetotermico.

ZONE DI PROTEZIONE

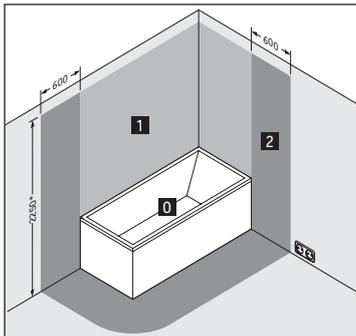

* Oppure altezza della doccetta/entrata acqua fissa più alta, a seconda di quale si trova più in alto.

Sistema Jet (# 760XXX XX X JS 10XX)	0,59 kW	0,67 kW
Sistema Combi P (# 760XXX XX X CP 10XX)	1,89 kW	1,98 kW
Sistema Combi E (# 760XXX XX X CE 10XX)	1,91 kW	2,96 kW
Sistema Combi L (# 760XXX XX X CL 10XX)	1,59 kW	2,64 kW
Sistema Jet E (# 760XXX XX X JE 10XX)	1,14 kW	2,20 kW

Alimentazione elettrica

76XXXX XX X XX XXX0: 220 – 240 V CA, 50 Hz

76XXXX XX X XX XXX6: 220 – 240 V CA, 60 Hz

Interruttore di protezione

I_N = 16 A

RCD

I_{ΔN} ≤ 30 mA

LUCE COLORATA A LED/LUCE BIANCA A LED SOTTO IL BORDO DELLA VASCA PER VASCHE

Dati elettrici

Alimentazione elettrica

Luce colorata a LED con telecomando per vasche #790840 00 0 00 xx00	110 – 240 V CA, 50/60 Hz, 30 W
Luce colorata a LED con telecomando per vasca Blue Moon #790846 00 0 00 xx00	110 – 240 V CA, 50/60 Hz, 60 W
Luce bianca a LED sotto il bordo della vasca #791847 00 0 00 0000 #791848 00 0 00 0000 #791849 00 0 00 0000	220 – 240 V CA, 50/60 Hz, 50 W

Interruttore di protezione I_N = 16 A

RCD I_{ΔN} ≤ 30 mA

VASCHE IDROMASSAGGIO

Dati elettrici

Sistema idromassaggio	Potenza nominale dotazione standard	Potenza nominale max. dotazione completa
Sistema Aria (# 760XXX XX X AS 00XX)	0,76 kW	0,85 kW
Sistema Air (DuraSolid) (# 760XXX XX X AS 00XX)	0,58 kW	0,58 kW
Jet Project (# 760XXX XX X JP 10XX)	0,66 kW	0,66 kW

Botole per la manutenzione

Revisione


Montare la vasca idromassaggio in modo che tutti i gruppi rimangano accessibili (pompa, ventola e comando). Per facilitare la revisione si consiglia il montaggio con un pannello di rivestimento rimovibile.

Posizionamento dei componenti dei sistemi idromassaggio

Le figure mostrano la configurazione standard dei componenti del sistema idromassaggio* con posizionamento dell'unità di comando. Dalla parte della testa si trova il massaggio dorsale (a seconda del sistema idromassaggio).

Versione speciale su richiesta. Per questo caso è necessario un disegno che mostri la disposizione desiderata. La realizzazione della disposizione desiderata verrà verificata e confermata da Duravit.


Blue Moon

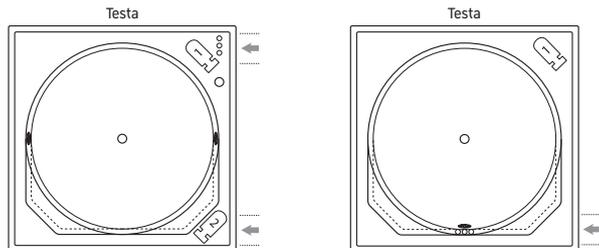

760143

760402

Cape Cod

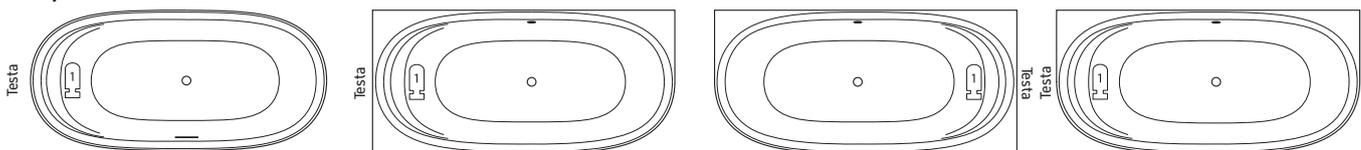


760330

760362

760363

760364


Darling New

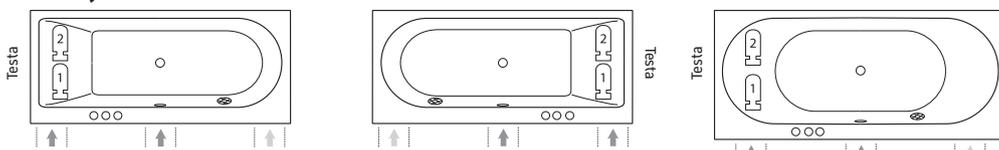

760238, # 760240, # 760242

760239, # 760241, # 760243

760244, # 760245

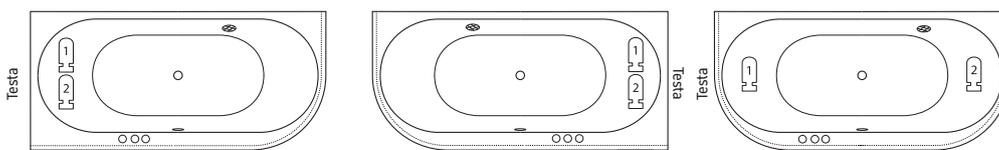


760246

760247

760248

D-Code

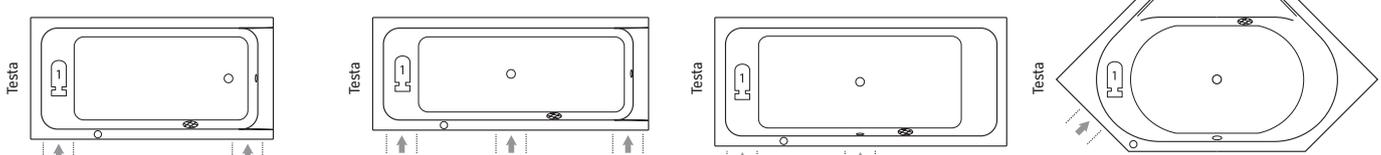


760095, # 760096,
760098, # 760100

760097, # 760099

760101


760137

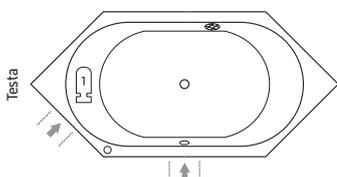


760138

* Nota: a seconda della combinazione di vasca e sistema idromassaggio, alcuni componenti del sistema possono sporgere oltre il bordo della vasca. Per questo motivo si consiglia l'installazione in un telaio della vasca


DuraSquare

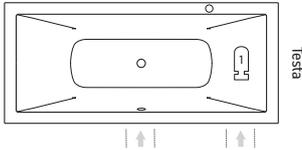


760426

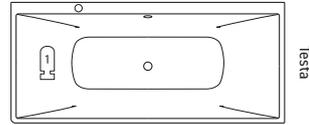

760427

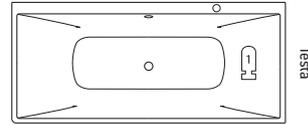


760428, # 760429

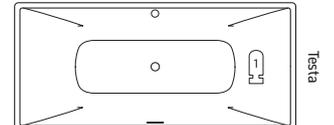


760430


DuraStyle

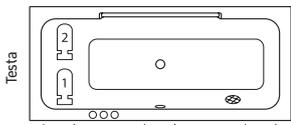

760292, # 760294, # 760296

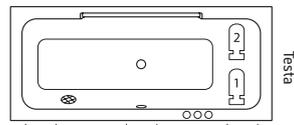


760293, # 760295, # 760297

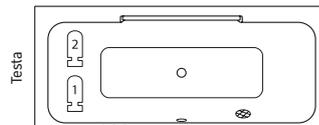


760298, # 760299


Happy D.2

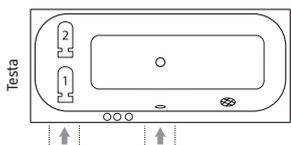


760308, # 760310, # 760312

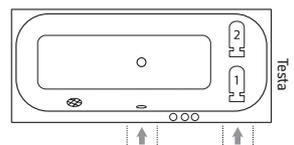


760309, # 760311, # 760313

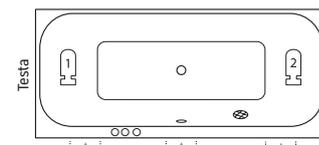


760314, # 760315

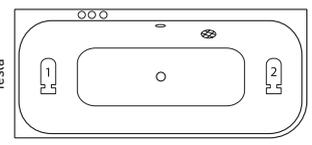


760316

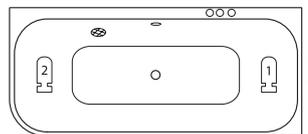


760317

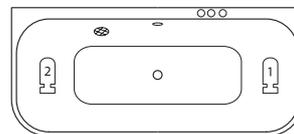

760318

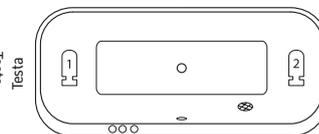


760319

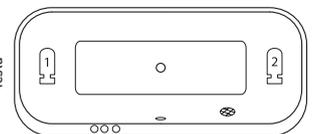


760320


Happy D.2 Plus

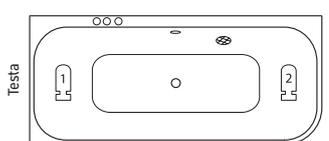


760449

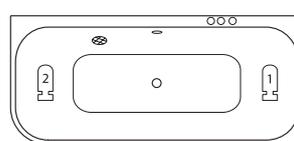

760450

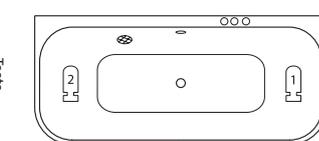


760451

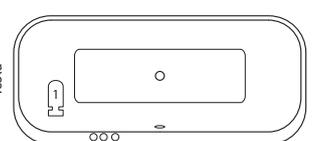


760453


Luv

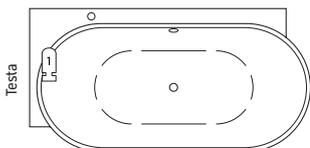

760431

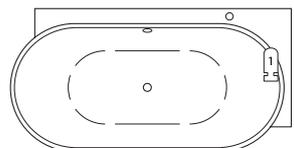


760432

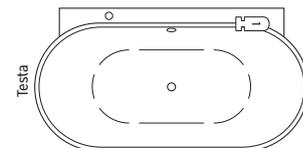


760433


P3 Comforts

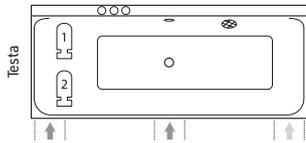


760371, # 760373, # 760375

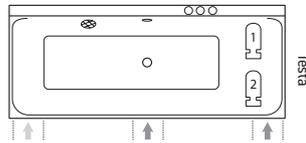


760372, # 760374, # 760376

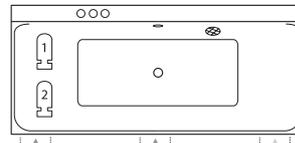


760377, # 760378

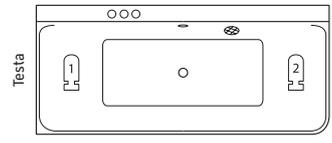

760379

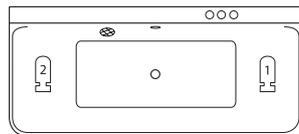


760380

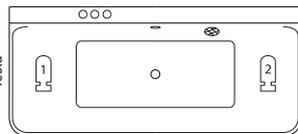


760381


Paiova

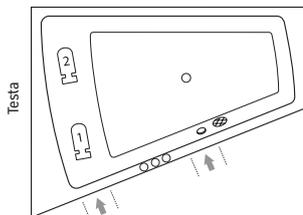


760212, # 760214, # 760216

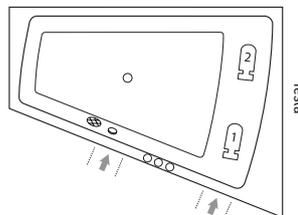


760213, # 760215, # 760217

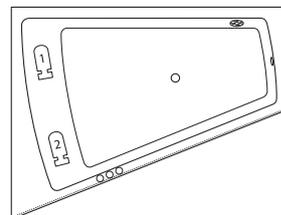


760264, # 760266, # 760268

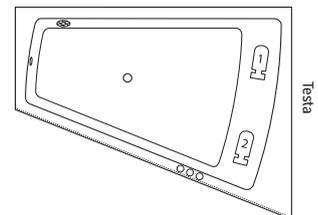


760265, # 760267, # 760269

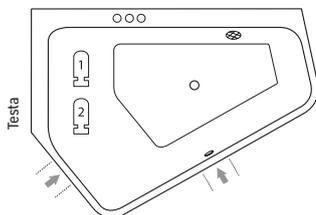


760390, # 760392

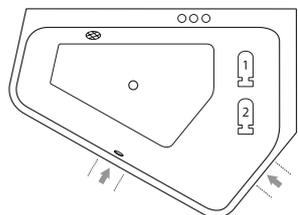

760391, # 760393

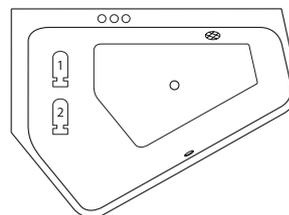


760394, # 760396

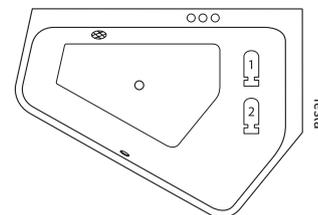


760395, # 760397


Starck

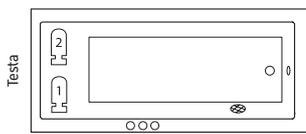


760050, # 760331, # 760332,
760333, # 760334, # 760335,
760336, # 760337

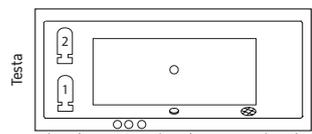


760052, # 760338, # 760339,
760340, # 760341

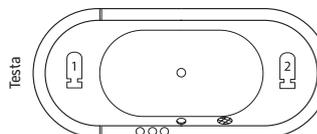


760009

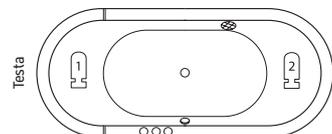

760010

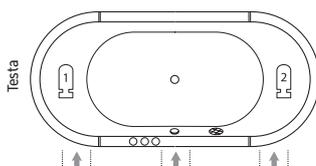


760011

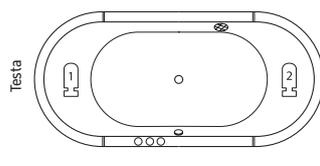


760012


Vero Air

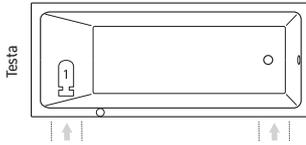

760411, # 760412

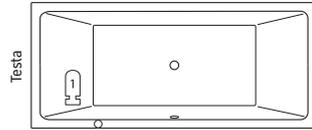


760413, # 760414

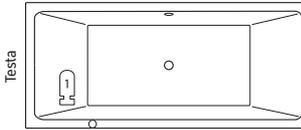


760415, # 760416, # 760417,
760418


Vero

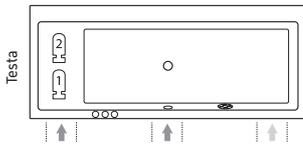

760133

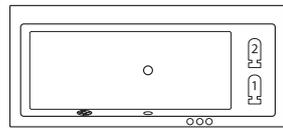

760134

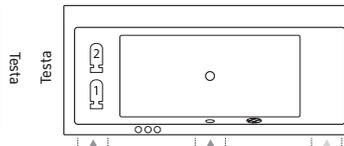

760135, # 760136

Legenda



Gruppo 1



Gruppo 2*



Unità di comando**



Apertura di aspirazione



Pulsante a trazione



Modulo rubinetteria



Botole richieste per la manutenzione



Botole richieste per la manutenzione***


* Solo Sistemi Combi / ** La quantità di elementi di comando dipende dal sistema idromassaggio e dagli optional scelti / *** Necessario solo con Sistema Combi E/L in combinazione con Sound e/o luce colorata LED

Schede dati delle vasche e delle vasche idromassaggio


Preinstallazione Happy D.2 Plus # 700449/760449

1800 x 800 x 480


Design by sieger design

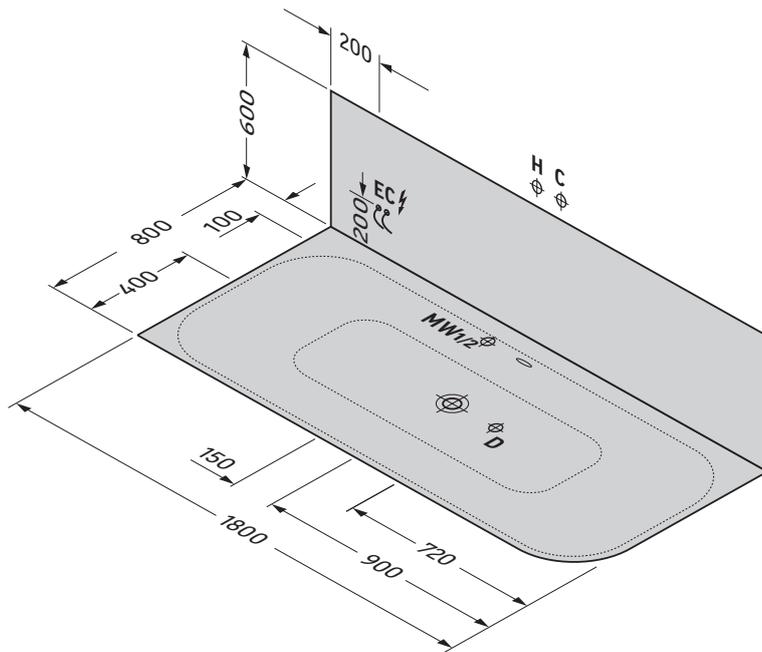


- H** Allacciamento acqua calda
- C** Allacciamento acqua fredda
- D** Allacciamento di scarico
- MW1** Allacciamento acqua miscelata per colonna di scarico con troppopieno con funzione di erogazione
- MW2** Allacciamento acqua miscelata per colonna di scarico con troppopieno con alzata dal pavimento
- EC** Allacciamento elettrico

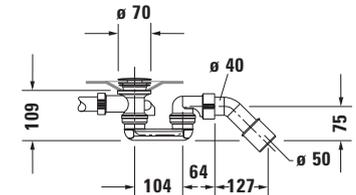


Sifone per vasca # 700449

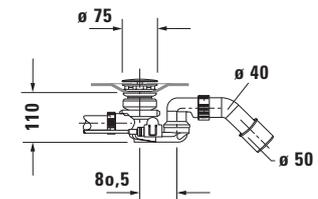

Sifone con alzata dal pavimento per vasca # 700449

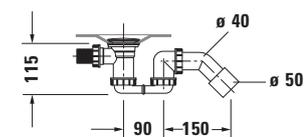

Sifone per vasca idromassaggio # 760449

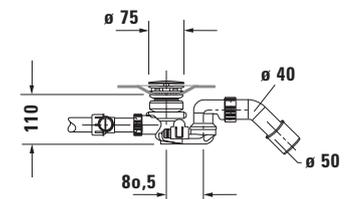

Sifone con alzata dal pavimento per vasca idromassaggio # 760449


Dati tecnici

Peso netto kg	Carico sul pavimento kg/m ²	Peso di spedizione kg	Dimensioni di spedizione cm l x p x a	Alimentazione vasca Fil. est., fil. int.	Sistema idromassaggio	Cod.Art.
54,0	197	65,5	185 x 85 x 65	3/4", 1/2"		700449 80 0 00 0000
64,0	204	79,0	201,8 x 104,8 x 73	3/4"	Sistema Air	760449 80 0 AS 0000
73,5	211	88,5	201,8 x 104,8 x 73	3/4"	Sistema Jet	760449 80 0 JS 1000
79,5 - 86,5	215 - 222	94,5 - 101,5	201,8 x 104,8 x 73	3/4"	Sistema Combi P	760449 80 0 CP 1000
92,5 - 99,5	222 - 224	105,0 - 107,5	201,8 x 104,8 x 73	3/4"	Sistema Combi E	760449 80 0 CE 1000
99,5 - 106,5	227 - 229	112,0 - 114,5	201,8 x 104,8 x 73	3/4"	Sistema Combi L	760449 80 0 CL 1000


Preinstallazione Happy D.2 Plus # 700450/760450

1800 x 800 x 480


Design by sieger design

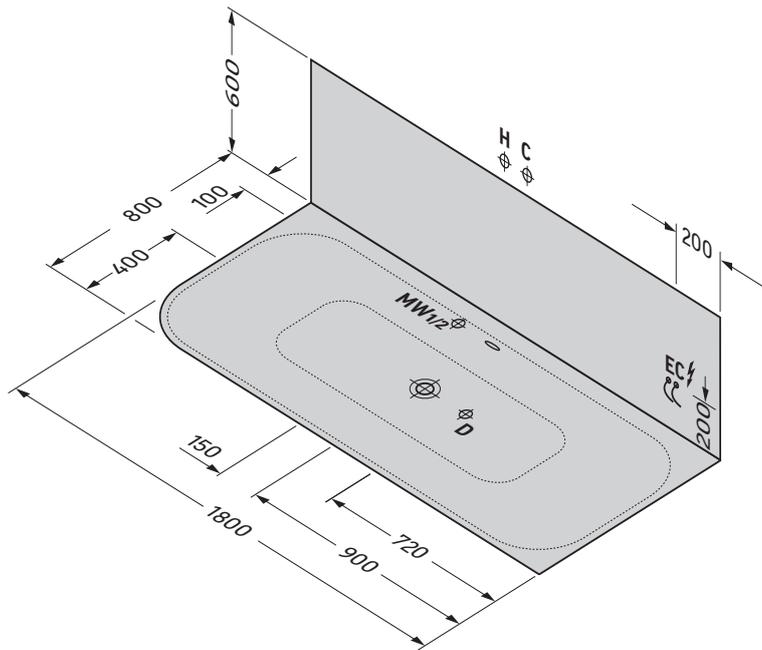


- H** Allacciamento acqua calda
- C** Allacciamento acqua fredda
- D** Allacciamento di scarico
- MW1** Allacciamento acqua miscelata per colonna di scarico con troppopieno con funzione di erogazione
- MW2** Allacciamento acqua miscelata per colonna di scarico con troppopieno con alzata dal pavimento
- EC** Allacciamento elettrico

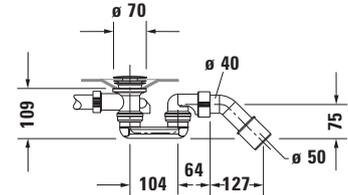


Sifone per vasca # 700450

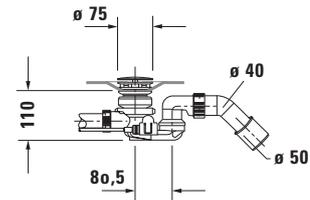

Sifone con alzata dal pavimento per vasca # 700450

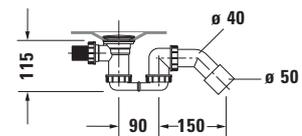

Sifone per vasca idromassaggio # 760450

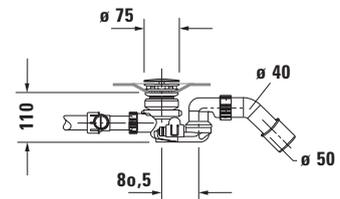

Sifone con alzata dal pavimento per vasca idromassaggio # 760450


Dati tecnici

Peso netto kg	Carico sul pavimento kg/m ²	Peso di spedizione kg	Dimensioni di spedizione cm l x p x a	Alimentazione vasca Fil. est., fil. int.	Sistema idromassaggio	Cod.Art.
54,0	197	65,5	185 x 85 x 65	3/4", 1/2"		700450 80 0 00 0000
64,0	204	79,0	201,8 x 104,8 x 73	3/4"	Sistema Air	760450 80 0 AS 0000
73,5	211	88,5	201,8 x 104,8 x 73	3/4"	Sistema Jet	760450 80 0 JS 1000
79,5 - 86,5	215 - 222	94,5 - 101,5	201,8 x 104,8 x 73	3/4"	Sistema Combi P	760450 80 0 CP 1000
92,5 - 99,5	222 - 224	105,0 - 107,5	201,8 x 104,8 x 73	3/4"	Sistema Combi E	760450 80 0 CE 1000
99,5 - 106,5	227 - 229	112,0 - 114,5	201,8 x 104,8 x 73	3/4"	Sistema Combi L	760450 80 0 CL 1000


Preinstallazione Happy D.2 Plus # 700451/760451

1800 x 800 x 480


Design by sieger design

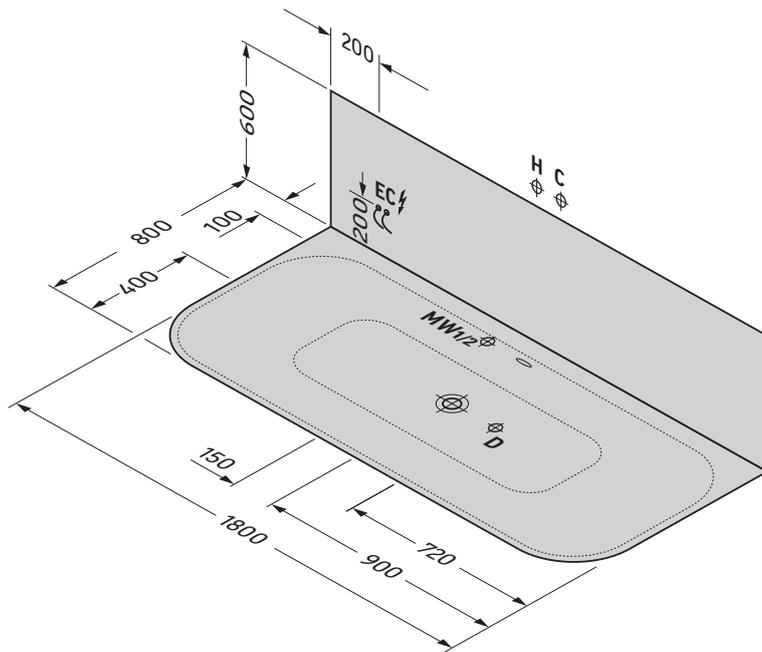


- H** Allacciamento acqua calda
- C** Allacciamento acqua fredda
- D** Allacciamento di scarico
- MW1** Allacciamento acqua miscelata per colonna di scarico con troppopieno con funzione di erogazione
- MW2** Allacciamento acqua miscelata per colonna di scarico con troppopieno con alzata dal pavimento
- EC** Allacciamento elettrico

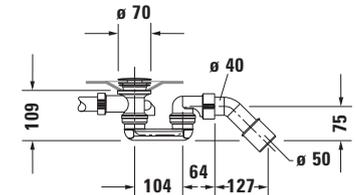


Sifone per vasca # 700451

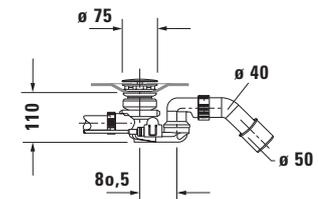

Sifone con alzata dal pavimento per vasca # 700451

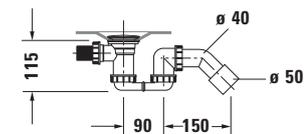

Sifone per vasca idromassaggio # 760451

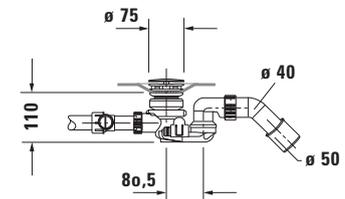

Sifone con alzata dal pavimento per vasca idromassaggio # 760451


Dati tecnici

Peso netto kg	Carico sul pavimento kg/m ²	Peso di spedizione kg	Dimensioni di spedizione cm l x p x a	Alimentazione vasca Fil. est., fil. int.	Sistema idromassaggio	Cod.Art.
58,0	200	70,0	185 x 85 x 65	3/4", 1/2"		700451 80 0 00 0000
68,0	207	83,0	201,8 x 104,8 x 73	3/4"	Sistema Air	760451 80 0 AS 0000
77,5	214	92,5	201,8 x 104,8 x 73	3/4"	Sistema Jet	760451 80 0 JS 1000
83,5 - 90,5	218 - 225	98,5 - 105,5	201,8 x 104,8 x 73	3/4"	Sistema Combi P	760451 80 0 CP 1000
96,5 - 103,5	225 - 227	109,0 - 111,5	201,8 x 104,8 x 73	3/4"	Sistema Combi E	760451 80 0 CE 1000
103,5 - 110,5	230 - 232	116,0 - 118,5	201,8 x 104,8 x 73	3/4"	Sistema Combi L	760451 80 0 CL 1000


Preinstallazione Happy D.2 Plus # 700453/760453

1800 x 800 x 480


Design by sieger design

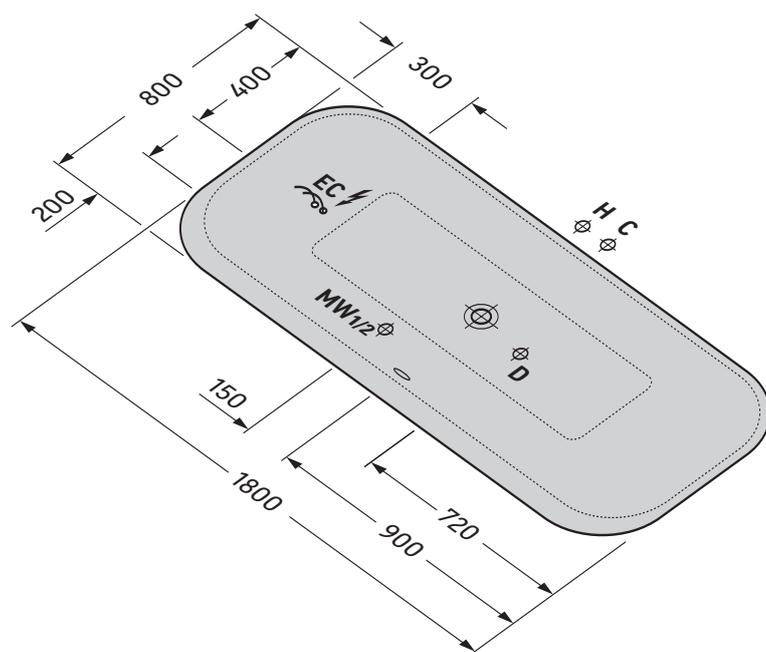


- H** Allacciamento acqua calda
- C** Allacciamento acqua fredda
- D** Allacciamento di scarico
- MW1** Allacciamento acqua miscelata per colonna di scarico con troppopieno con funzione di erogazione
- MW2** Allacciamento acqua miscelata per colonna di scarico con troppopieno con alzata dal pavimento
- EC** Allacciamento elettrico

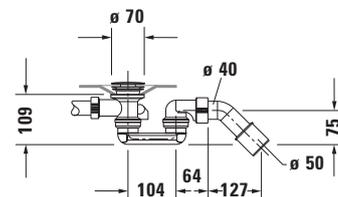


Sifone per vasca # 700453

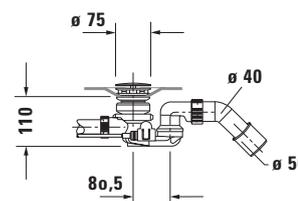

Sifone con alzata dal pavimento per vasca # 700453

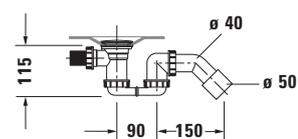

Sifone per vasca idromassaggio # 760453

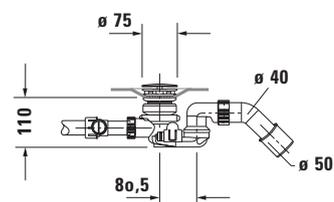

Sifone con alzata dal pavimento per vasca idromassaggio # 760453

Dati tecnici

Peso netto kg	Carico sul pavimento kg/m ²	Peso di spedizione kg	Dimensioni di spedizione cm l x p x a	Alimentazione vasca Fil. est., fil. int.	Sistema idromassaggio	Cod.Art.
66,0	206	77,5	185 x 85 x 65	3/4", 1/2"		700453 xx 0 00 0000
76,0	213	91,0	201,8 x 104,8 x 73	3/4"	Sistema Air	760453 xx 0 AS 0000

DURAVIT AG
P.O. Box 240
Werderstr. 36
78132 Hornberg
Germany
Phone +49 78 33 70 0
Fax +49 78 33 70 289
info@duravit.com
www.duravit.com

