
Scheda di preinstallazione

Piatti doccia Stonetto

Indice

Indicazioni per il montaggio	2
Preinstallazione.....	3
Scheda dati Stonetto # 720145 - 720150, 720166 - 720171	4
Disegno tecnico - Montaggio autoportante su massetto	5
Disegno tecnico - Montaggio con struttura in polistirene	6
Disegno tecnico - Montaggio con intelaiatura di base	12

Indicazioni per il montaggio

PROGETTAZIONE

Prima dell'installazione del prodotto effettuare un'attenta ed accurata progettazione e valutazione delle condizioni dell'ambiente.

UTILIZZO APPROPRIATO

Il piatto doccia Stonetto è pensato per il montaggio diretto a pavimento, con struttura in polistirene o con intelaiatura di base. Ogni utilizzo di altra natura è da considerarsi non conforme. Duravit AG declina ogni responsabilità per qualsiasi conseguenza derivante da un utilizzo improprio del prodotto.

DESTINATARI E COMPETENZA

Il piatto doccia deve essere installato esclusivamente da tecnici specializzati e qualificati.

Preinstallazione

DOVE EFFETTUARE L'INSTALLAZIONE

> Assicurarsi che il luogo di installazione soddisfi i seguenti requisiti

Porte/altri accessi > Verificare che gli accessi rispettino le dimensioni minime necessarie in termini di altezza, peso e spazio di manovra

Superficie necessaria Prevedere una distanza sufficiente per l'installazione intorno al piatto doccia.

Sul pavimento

- Completamente livellato
- Perpendicolare alla parete
- Tenere conto dello spessore totale della struttura a pavimento, incluso il rivestimento superiore
- Sotto il piatto doccia non deve essere presente un riscaldamento a pavimento

AVVISO!

L'umidità residua del massetto non deve superare il 2 CM% (metodo al carburo di calcio) all'inizio dell'installazione.

Pareti

- Parete piastrellata
- Perpendicolare al piatto doccia/pavimento
- Completamente diritta
- Tenere conto dello spessore totale della struttura a parete, incluso il rivestimento superiore.

INSTALLAZIONE IDRAULICA

L'allacciamento all'impianto idrico deve essere effettuato esclusivamente da un installatore qualificato. Rispettare rigorosamente le normative nazionali e locali in merito.

Allacciamento dell'acqua

- Eseguire gli allacciamenti di alimentazione e scarico in base alle norme e alle direttive vigenti al momento.
- Posizionare lo scarico dell'acqua (DN 50) a filo con la superficie di installazione oppure dalla parete direttamente sopra la superficie di installazione; per l'area consigliata ved. disegno.

LIVELLO DI TENUTA


NOTA

Danni al prodotto e danni materiali in caso di mancanza di tenuta.


- > È indispensabile una guarnizione composita dietro e sotto il piatto doccia. La guarnizione deve essere prevista dal progettista tenendo conto delle diverse maestranze.
- > Il set di tenuta # 792803 deve essere utilizzato esclusivamente per la creazione di un secondo livello di tenuta.
- > Rispettare rigorosamente le normative nazionali e locali in merito. Attenersi alle indicazioni riportate nell'edizione più recente delle schede informative del Zentralverband des Deutschen Baugewerbes e.V. (ZDB, Associazione centrale del settore edile tedesco).

POSSIBILITÀ DI MONTAGGIO


Piano pavimento

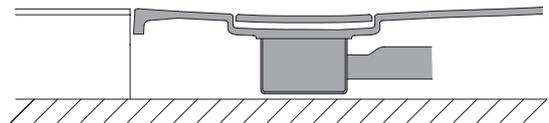

Semincasso



Su piastrella

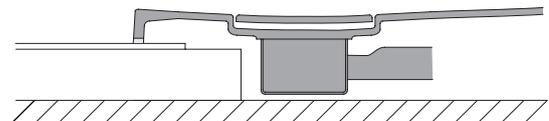

MAGGIORE PROTEZIONE SONORA

I piatti doccia Duravit in DuraSolid A e DuraSolid Q possiedono proprietà di insonorizzazione eccellenti.



Per il montaggio autoportante su massetto, i piatti doccia sono conformi ai più stringenti requisiti di protezione sonora secondo la norma DIN 4109, il livello di protezione sonora III della norma VDI 4100 e i requisiti della norma di protezione sonora svizzera SIA 181 (ad es. per la tipica disposizione dei locali "bagno sopra bagno").

Per il montaggio con intelaiatura di base su pavimento grezzo, per soddisfare i più stringenti requisiti di protezione sonora della norma DIN 4109/VDI 4100 e SIA 181, è necessario il set insonorizzante per piatti doccia DuraSolid® (#791372).


PROPRIETÀ ANTISCIVOLO

I piatti doccia Duravit in DuraSolid A e DuraSolid Q, grazie alle caratteristiche dei loro materiali senza ulteriore rivestimento, rientrano nel gruppo di valutazione B per zone bagnate calpestabili a piedi nudi (DIN 51097).


Scheda dati Stonetto # 720145 - 720150, 720166 - 720171, 720217 - 720218

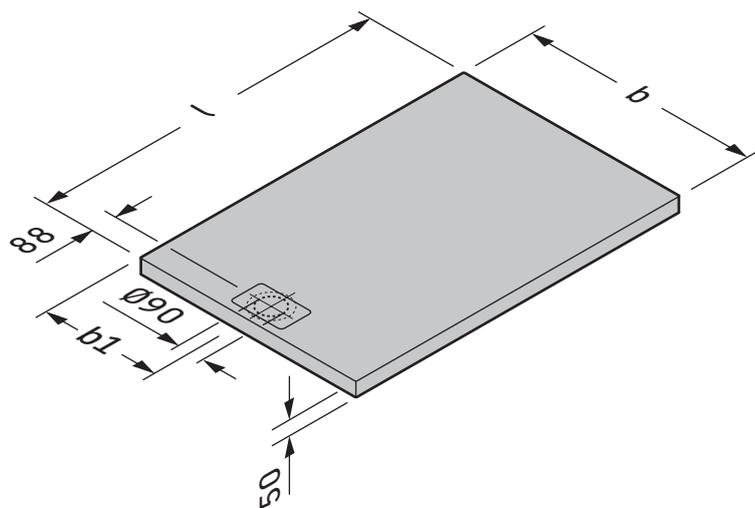

Scarico # 790263



Scarico # 790269



Scarico # 791243

Dati tecnici




	Altezza	Incl. struttura in polistirene (senza strato di colla)	Incl. intelaiatura di base*	Incl. intelaiatura di base con piedi piatto doccia per montaggio rialzato a pavimento*	Cod.Art.
Piatto doccia	50	120	130 - 150	150 - 200	
Peso netto kg	Peso di spedizione kg	Dimensioni di spedizione mm l x p x a	Dimensioni prodotto mm l x p	Quota di posizionamento scarico mm (b1)	
24,0	26,3	965 x 920 x 100	900 x 800	400	720145 .. 0 00 0000
25,0	27,1	965 x 920 x 100	900 x 900	450	720146 .. 0 00 0000
26,0	28,6	1027 x 845 x 100	1000 x 800	400	720147 .. 0 00 0000
29,0	32,7	1065 x 1065 x 100	1000 x 900	450	720166 .. 0 00 0000
32,0	35,5	1065 x 1065 x 100	1000 x 1000	500	720167 .. 0 00 0000
31,0	33,4	1027 x 845 x 100	1200 x 800	400	720148 .. 0 00 0000
37,0	41,5	1265 x 1265 x 100	1200 x 1000	500	720168 .. 0 00 0000
46,0	50,3	1265 x 1265 x 100	1200 x 1200	600	720169 .. 0 00 0000
36,0	39,0	1465 x 950 x 100	1200 x 900	450	720149 .. 0 00 0000
32,0	34,8	1465 x 950 x 100	1400 x 800	400	720217 .. 0 00 0000
37,0	39,8	1465 x 950 x 100	1400 x 900	450	720150 .. 0 00 0000
45,0	49,9	1665 x 1065 x 100	1400 x 1000	500	720170 .. 0 00 0000
40,0	44,7	1665 x 1065 x 100	1600 x 900	450	720218 .. 0 00 0000
52,0	56,7	1665 x 1065 x 100	1600 x 1000	500	720171 .. 0 00 0000

*Maggiore protezione sonora: con l'utilizzo del set insonorizzante (#791372) l'altezza del sistema aumenta di altri 9 mm.

Disegno tecnico - Montaggio autoportante su massetto

Prodotti necessari:


- **Piatto doccia**
 - # 720145 XX 0 00 0000 - 720150 XX 0 00 0000
 - # 720166 XX 0 00 0000 - 720171 XX 0 00 0000
 - # 720217 XX 0 00 0000 + 720218 XX 0 00 0000
- **Scarico per piatto doccia, uscita orizzontale o verticale**
 - orizzontale # 790263 00 0 00 1000
 - verticale # 790269 00 0 00 1000
- **Profilo parete (opzionale)**
790104 00 0 00 0000
- **Set di tenuta per montaggio a filo pavimento (opzionale)**
792803 00 0 00 0000
- **Silicone alcossilico (privo di acido acetico)**

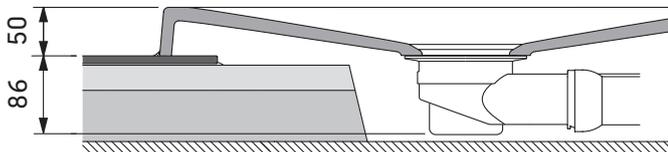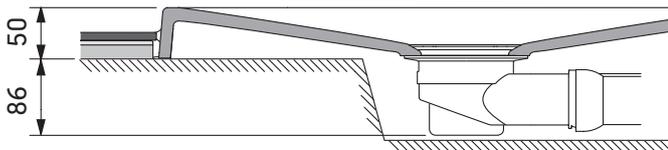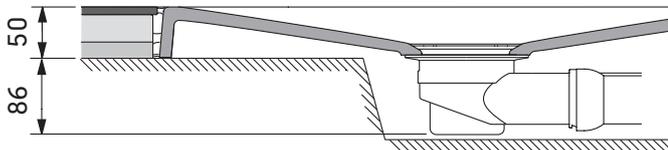

Disegno tecnico - Montaggio con struttura in polistirene # 792407


Prodotti necessari:

- **Piatto doccia**
720145 XX 0 00 0000 - 720150 XX 0 00 0000 +
720166 XX 0 00 0000
#720217 XX 0 00 0000 + 720218 XX 0 00 0000
- **Struttura in polistirene**
792407 00 0 00 0000
- **Scarico piatto doccia**
791243 00 0 00 0000
- **Profilo parete (opzionale)**
790104 00 0 00 0000
- **Set di tenuta per montaggio a filo pavimento (opzionale)**
792803 00 0 00 0000
- **Silicone alcossilico (privo di acido acetico)**

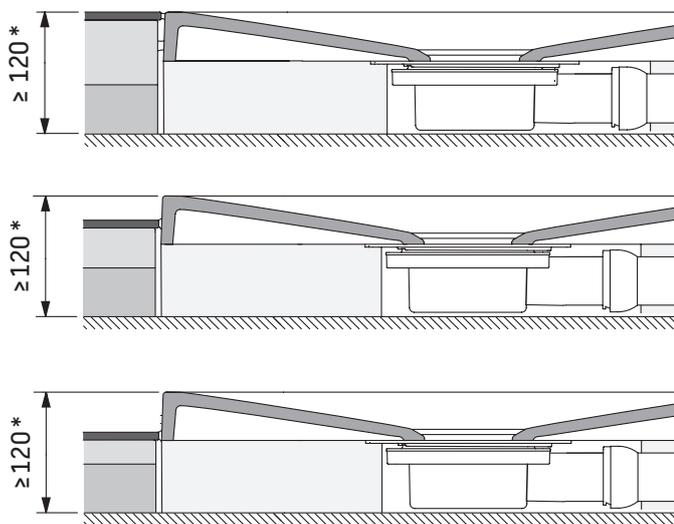

* Piatto doccia incl. struttura in polistirene (senza strato di colla)

Posizione allacciamento di scarico

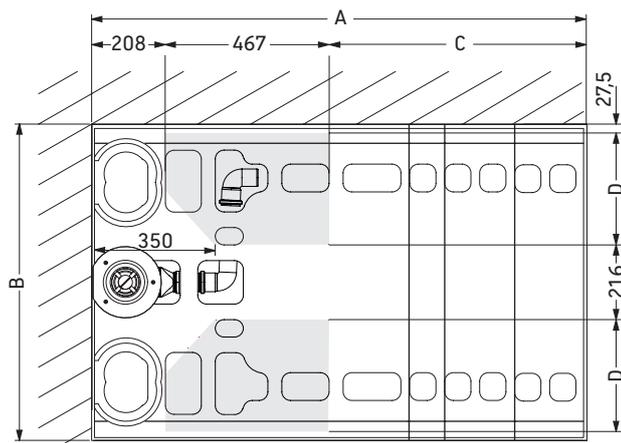


Alloggiamento massetto per	A	B	C	D
720145	915	815	240	272
720146	915	915	240	322
720147	1015	815	340	272
720148	1215	815	540	272
720149	1215	915	540	322
720150	1415	915	740	322
720166	1015	915	340	322
720217	1415	815	740	272
720218	1615	915	940	322


Disegno tecnico - Montaggio con struttura in polistirene # 792411

Prodotti necessari:

- **Piatto doccia**
720167 XX 0 00 0000 - 720168 XX 0 00 0000
720170 XX 0 00 0000 - 720171 XX 0 00 0000
- **Struttura in polistirene**
792411 00 0 00 0000
- **Scarico piatto doccia**
791243 00 0 00 0000
- **Profilo parete (opzionale)**
790104 00 0 00 0000
- **Set di tenuta per montaggio a filo pavimento (opzionale)**
792803 00 0 00 0000
- **Silicone alcossilico (privo di acido acetico)**

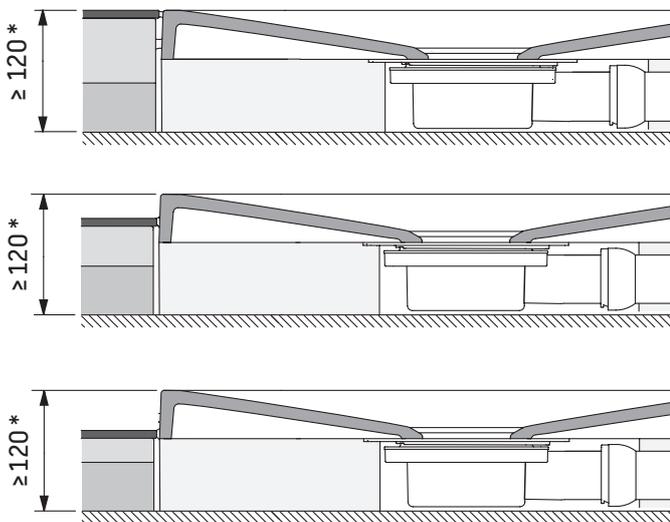

Posizione allacciamento di scarico

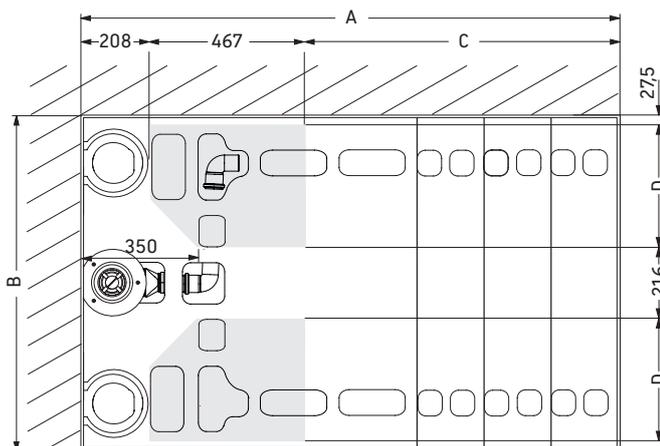


* Piatto doccia incl. struttura in polistirene (senza strato di colla)

Alloggiamento massetto per	A	B	C	D
720167	1015	1015	340	372
720168	1215	1015	540	372
720170	1415	1015	740	372
720171	1615	1015	940	372

Disegno tecnico - Montaggio con struttura in polistirene # 792412


Prodotti necessari:

- **Piatto doccia**
720169 XX 0 00 0000
- **Struttura in polistirene**
792412 00 0 00 0000
- **Scarico piatto doccia**
791243 00 0 00 0000
- **Profilo parete (opzionale)**
790104 00 0 00 0000
- **Set di tenuta per montaggio a filo pavimento (opzionale)**
792803 00 0 00 0000
- **Silicone alcossilico (privo di acido acetico)**

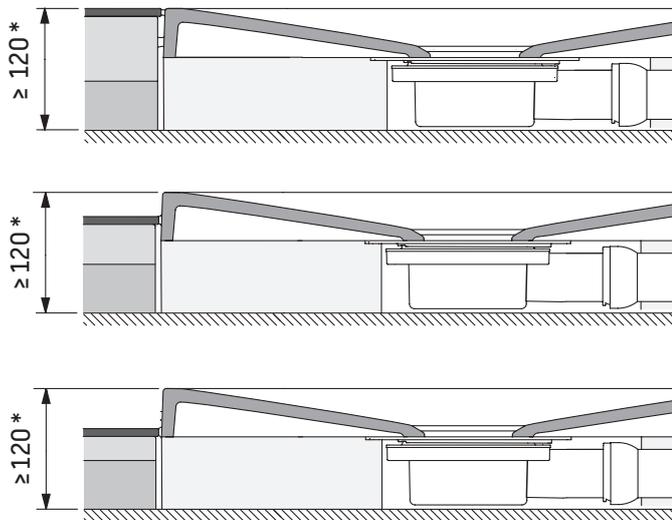

* Piatto doccia incl. struttura in polistirene (senza strato di colla)


Posizione allacciamento di scarico

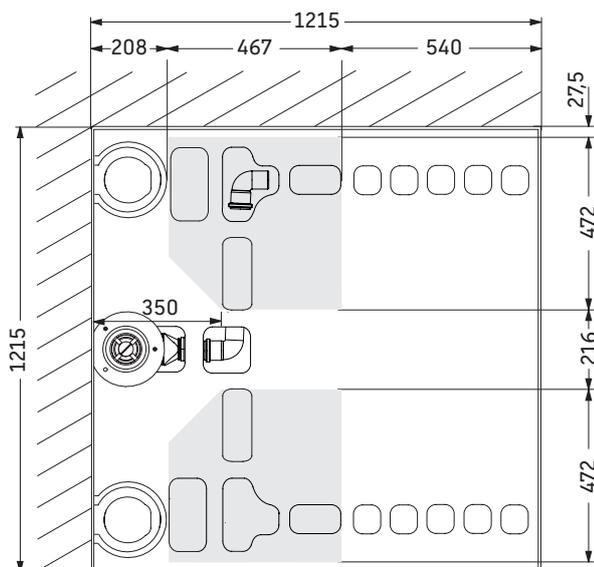

Disegno tecnico - Montaggio con intelaiatura di base # 790167 - 790172, 790176 + 790185


Prodotti necessari:

- **Piatto doccia**
 - # 720145 XX 0 00 0000 - 720150 XX 0 00 0000 +
 - # 720166 XX 0 00 0000
 - # 720217 XX 0 00 0000
- **Intelaiatura di base**
 - # 790167 00 0 00 0000 - 790172 00 0 00 0000 +
 - # 790176 00 0 00 0000
 - # 790185 00 0 00 0000
- **Scarico piatto doccia**
 - # 791243 00 0 00 0000
- **Profilo parete** (opzionale)
 - # 790104 00 0 00 0000
- **Piedi piatto doccia**, per montaggio rialzato a pavimento (opzionale)
 - # 790173 00 0 00 0000
- **Set di tenuta per montaggio a filo pavimento** (opzionale) # 792803 00 0 00 0000
- **Set insonorizzante per piatti doccia in DuraSolid®** (opzionale)
 - # 791372 00 0 00 0000
- **Silicone alcossilico (privo di acido acetico)**

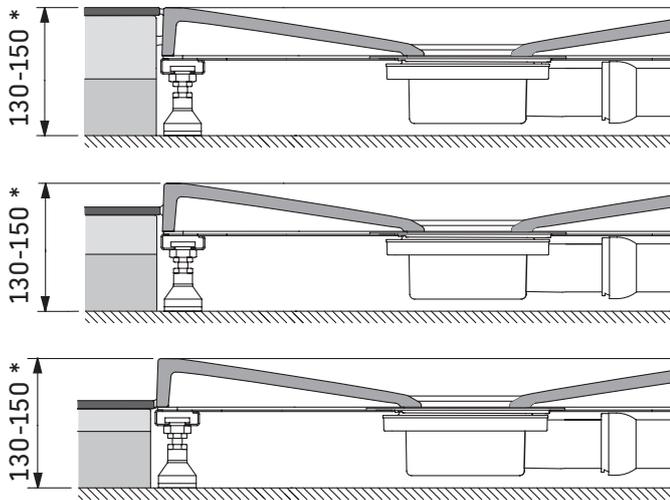


* Altezza con piedi piatto doccia # 790173: 150-200

Posizione piedi

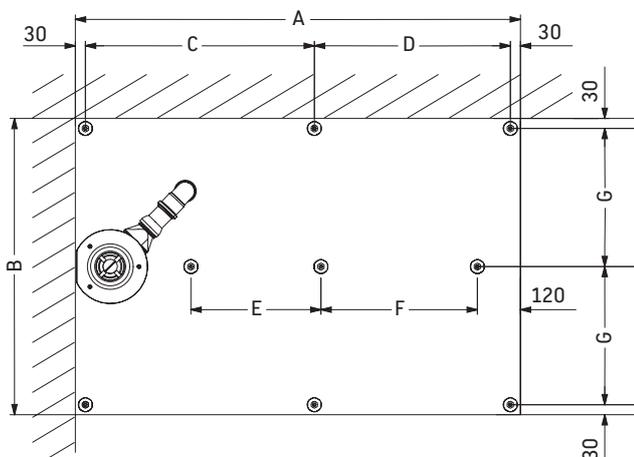

Alloggiamento massetto	A	B	C	D	E	F	G
# 790167	915	815	470	385	205	275	377,5
# 790168	915	915	470	385	205	275	427,5
# 790169	1015	815	520	435	305	275	377,5
# 790170	1215	815	620	535	355	425	377,5
# 790171	1215	915	620	535	355	425	427,5
# 790172	1415	915	720	635	455	525	427,5
# 790176	1015	915	520	435	305	275	427,5
# 790185	1415	815	720	635	455	525	377,5

Posizione allacciamento di scarico

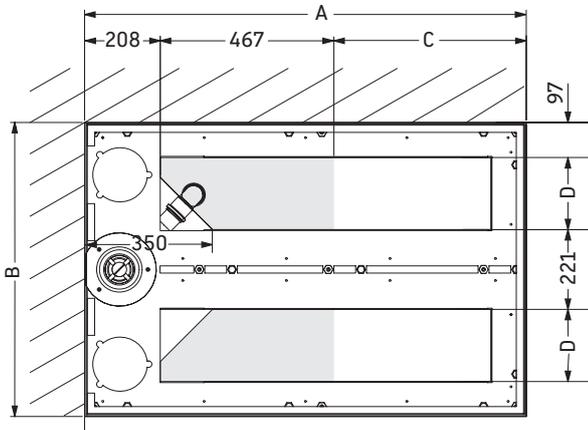


Alloggiamento massetto per	A	B	C	D
# 790167	915	815	240	200
# 790168	915	915	240	250
# 790169	1015	815	340	200
# 790170	1215	815	540	200
# 790171	1215	915	540	250
# 790172	1415	915	740	250
# 790176	1015	915	340	250
#790185	1415	815	740	200

Disegno tecnico - Montaggio con intelaiatura di base # 790177 - 790178

Prodotti necessari:


- **Piatto doccia**
720167 XX 0 00 0000 - # 720168 XX 0 00 0000
- **Intelaiatura di base**
790177 00 0 00 0000 - # 790178 00 0 00 0000
- **Scarico piatto doccia**
791243 00 0 00 0000

- **Profilo parete** (opzionale)
790104 00 0 00 0000
- **Piedi piatto doccia**, per montaggio rialzato a pavimento (opzionale)
790173 00 0 00 0000
- **Set di tenuta per montaggio a filo pavimento** (opzionale)
792803 00 0 00 0000
- **Set insonorizzante per piatti doccia in DuraSolid®** (opzionale)
791372 00 0 00 0000
- **Silicone alcossilico (privo di acido acetico)**

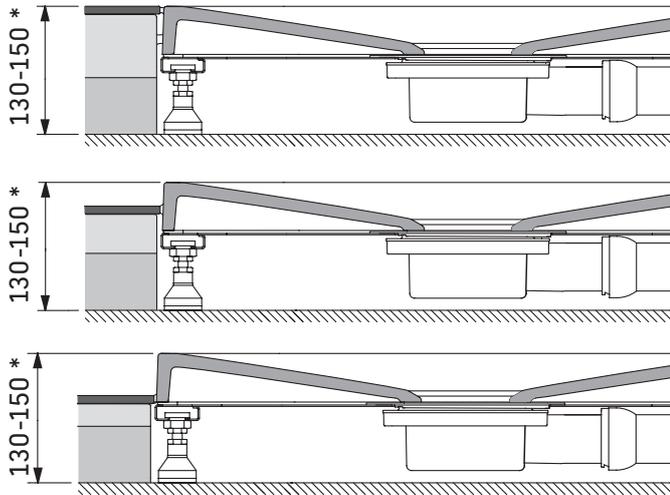


* Altezza con piedi piatto doccia # 790173: 150-200

Posizione piedi

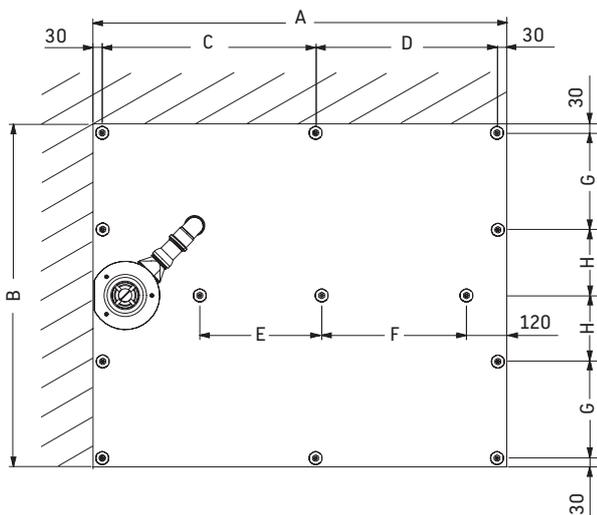

Posizione allacciamento di scarico

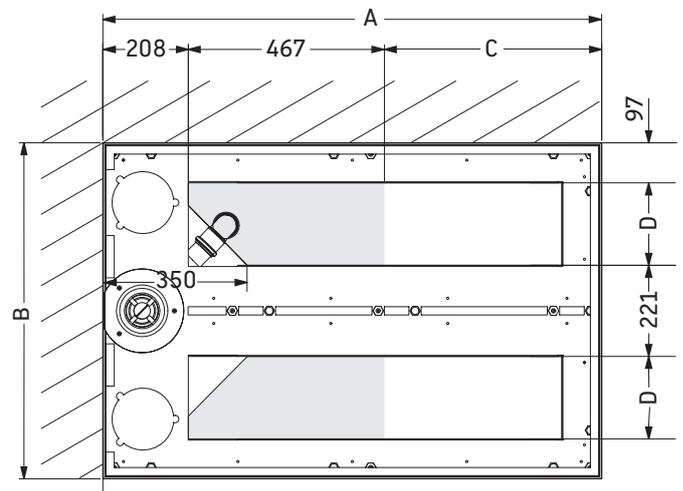


Alloggiamento massetto per	A	B	C	D	E	F	G	H
# 790177	1015	1015	520	435	305	275	282,5	195
# 790178	1215	1015	620	535	355	425	282,5	195

Alloggiamento massetto per	A	B	C	D
# 790177	1015	1015	340	300
# 790178	1215	1015	540	300

Disegno tecnico - Montaggio con intelaiatura di base # 790179


Prodotti necessari:

- **Piatto doccia**
720169 XX 0 00 0000
- **Intelaiatura di base**
790179 00 0 00 0000
- **Scarico piatto doccia**
791243 00 0 00 0000
- **Profilo parete** (opzionale)
790104 00 0 00 0000
- **Piedi piatto doccia**, per montaggio rialzato a pavimento (opzionale)
790173 00 0 00 0000
- **Set di tenuta per montaggio a filo pavimento** (opzionale)
792803 00 0 00 0000
- **Set insonorizzante per piatti doccia in DuraSolid®** (opzionale)
791372 00 0 00 0000
- **Silicone alcossilico** (privo di acido acetico)

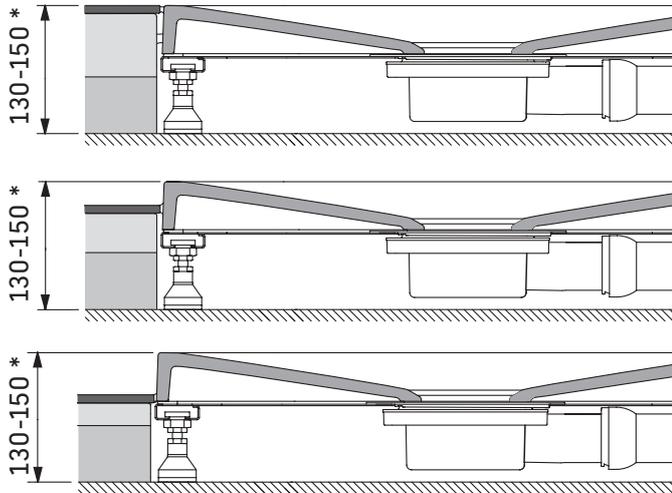


* Altezza con piedi piatto doccia # 790173: 150-200

Posizione piedi

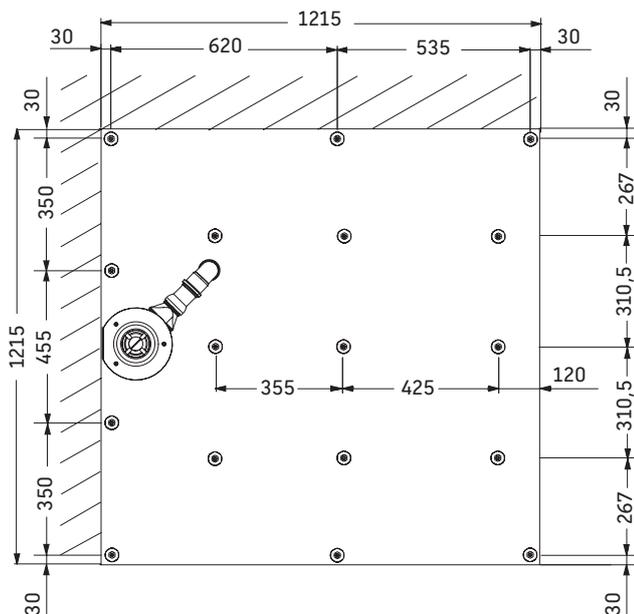

Posizione allacciamento di scarico

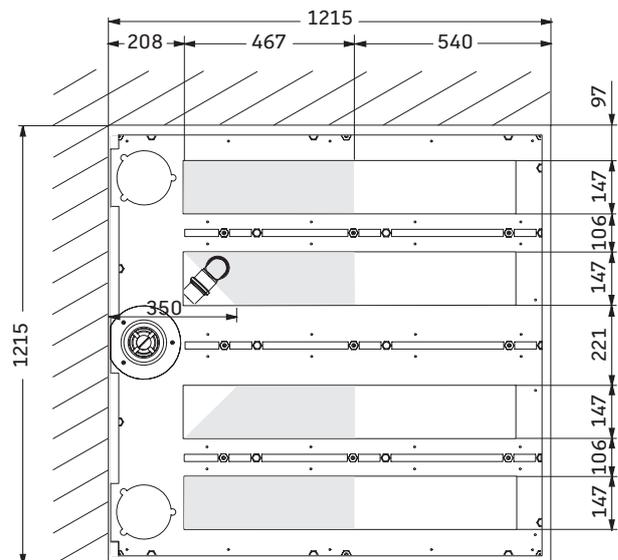


Disegno tecnico - Montaggio con intelaiatura di base # 790180 - 790181

Prodotti necessari:


- **Piatto doccia**
720170 XX 0 00 0000 - # 720171 XX 0 00 0000
- **Intelaiatura di base**
790180 00 0 00 0000 - # 790181 00 0 00 0000
- **Scarico piatto doccia**
791243 00 0 00 0000

- **Profilo parete** (opzionale)
790104 00 0 00 0000
- **Piedi piatto doccia**, per montaggio rialzato a pavimento (opzionale)
790173 00 0 00 0000
- **Set di tenuta per montaggio a filo pavimento** (opzionale)
792803 00 0 00 0000
- **Set insonorizzante per piatti doccia in DuraSolid®** (opzionale)
791372 00 0 00 0000
- **Silicone alcossilico (privo di acido acetico)**

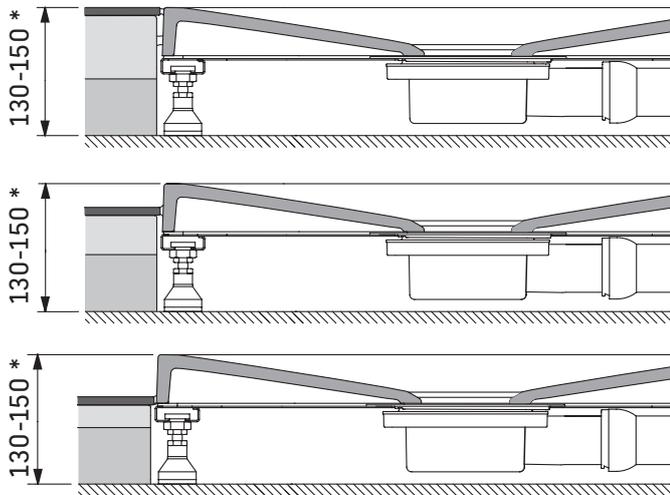


* Altezza con piedi piatto doccia # 790173: 150-200

Posizione piedi

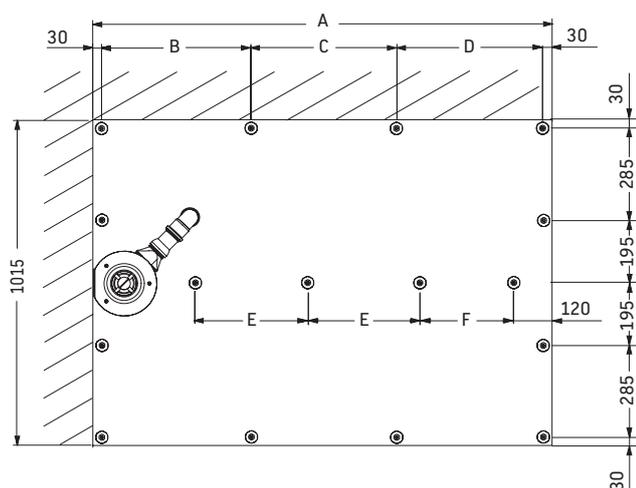

Alloggiamento massetto per	A	B	C	D	E	F
# 790180	1415	455	450	450	345	290
# 790181	1615	525	495	535	395	390

Posizione allacciamento di scarico

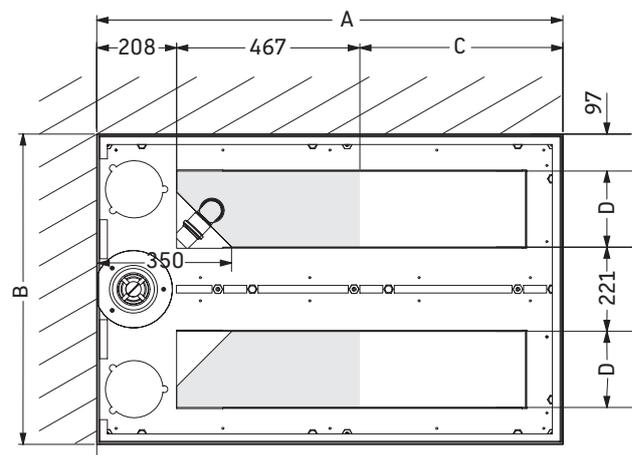


Alloggiamento massetto per	A	B	C	D
# 790180	1415	1015	740	300
# 790181	1615	1015	940	300

Disegno tecnico - Montaggio con intelaiatura di base # 790184


Prodotti necessari:

- **Piatto doccia**
720218 00 0 00 0000
- **Intelaiatura di base**
790184 00 0 00 0000
- **Scarico piatto doccia**
791243 00 0 00 0000
- **Profilo parete** (opzionale)
790104 00 0 00 0000
- **Piedi piatto doccia**, per montaggio rialzato a pavimento (opzionale)
790173 00 0 00 0000
- **Set di tenuta per montaggio a filo pavimento** (opzionale)
792803 00 0 00 0000
- **Set insonorizzante per piatti doccia in DuraSolid®** (opzionale)
#791372 00 0 00 0000
- **Silicone alcossilico** (privo di acido acetico)

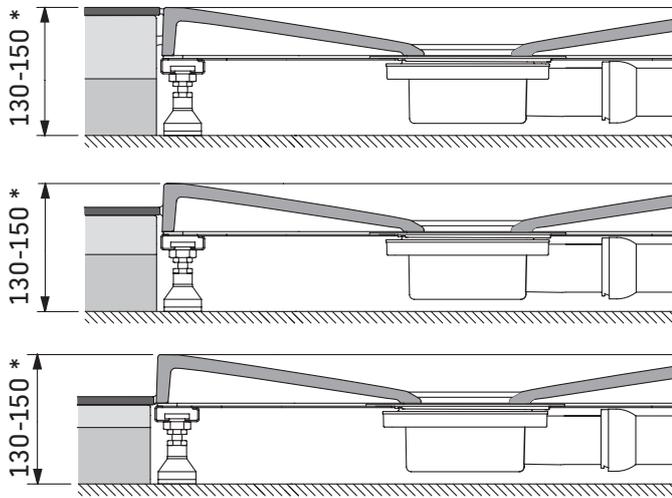


* Altezza con piedi piatto doccia # 790173: 150-200

Posizione piedi

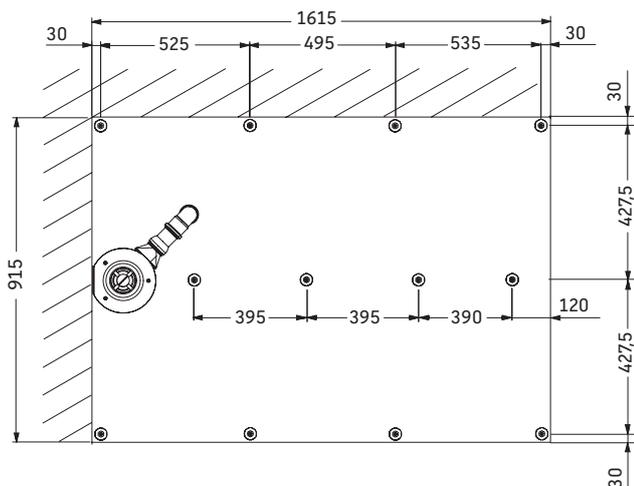

Posizione allacciamento di scarico

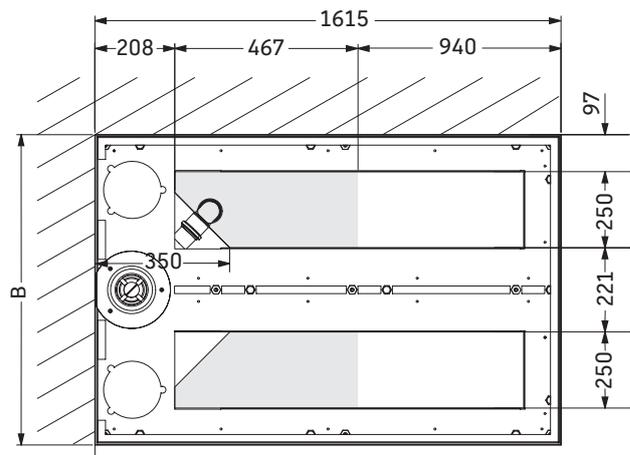

Duravit AG
P.O. Box 240
Werderstr. 36
78132 Hornberg
Germany
Phone +49 78 33 70 0
Fax +49 78 33 70 289
info@duravit.com
www.duravit.it

