

AXOR Starck Organic

Miscelatore elettronico lavabo con leva di regolazione temperatura e alimentazione a batteria

Finiture : cromo Cod.art. : 12172000



Caratteristiche

- ComfortZone 90
- tipo di getto: getto doccia
- portata: 3,5 l/min
- canali dell'acqua separati dal corpo in ottone
- adatto per caldaie istantanee
- sensori elettronici agli infrarossi
- adeguamento automatico all'ambiente dei sensori a infrarossi
- Intervallo ottico del sensore ad infrarossi regolabile (2 impostazioni)
- funzionamento batteria 6V (durata ca. 2 anni, batteria compresa nella fornitura)
- Frequenza del ciclo di risciacquo: 24 h
- durata di scarico del risciacquo igienizzante: 10 s
- arresto manuale del flusso per la pulitura del sanitario
- filtri nei tubi flessibili di allacciamento

Dettagli articolo

Prezzo escl. IVA

918,23 €


Tecnologia



Immagine prodotto



Disegno in scala

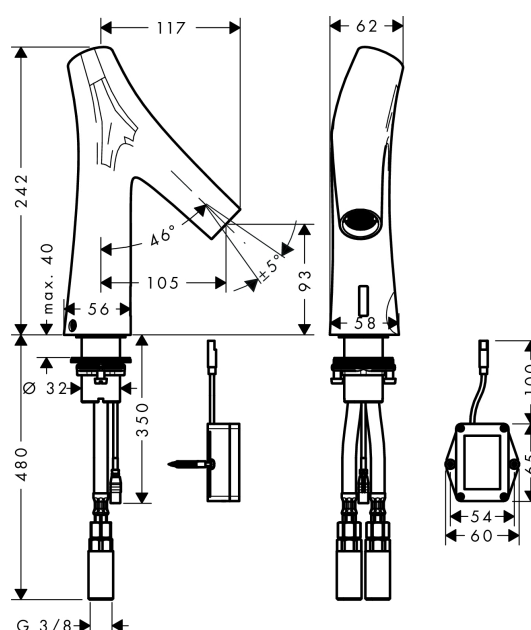


AXOR Starck Organic

Miscelatore elettronico lavabo con leva di regolazione temperatura e alimentazione a batteria

Finiture : cromo Cod.art. : 12172000



Diagramma di flusso

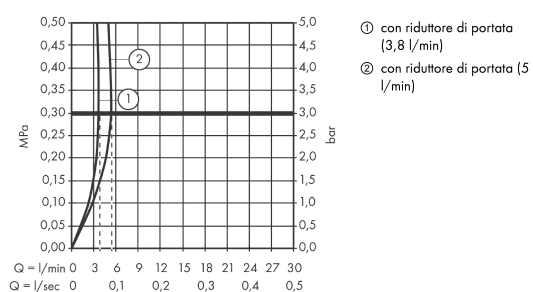

AXOR Starck Organic


Miscelatore elettronico lavabo con leva di regolazione temperatura e alimentazione a batteria

Finiture : cromo Cod.art. : 12172000



Disegno esploso

Anno di produzione: >02/16

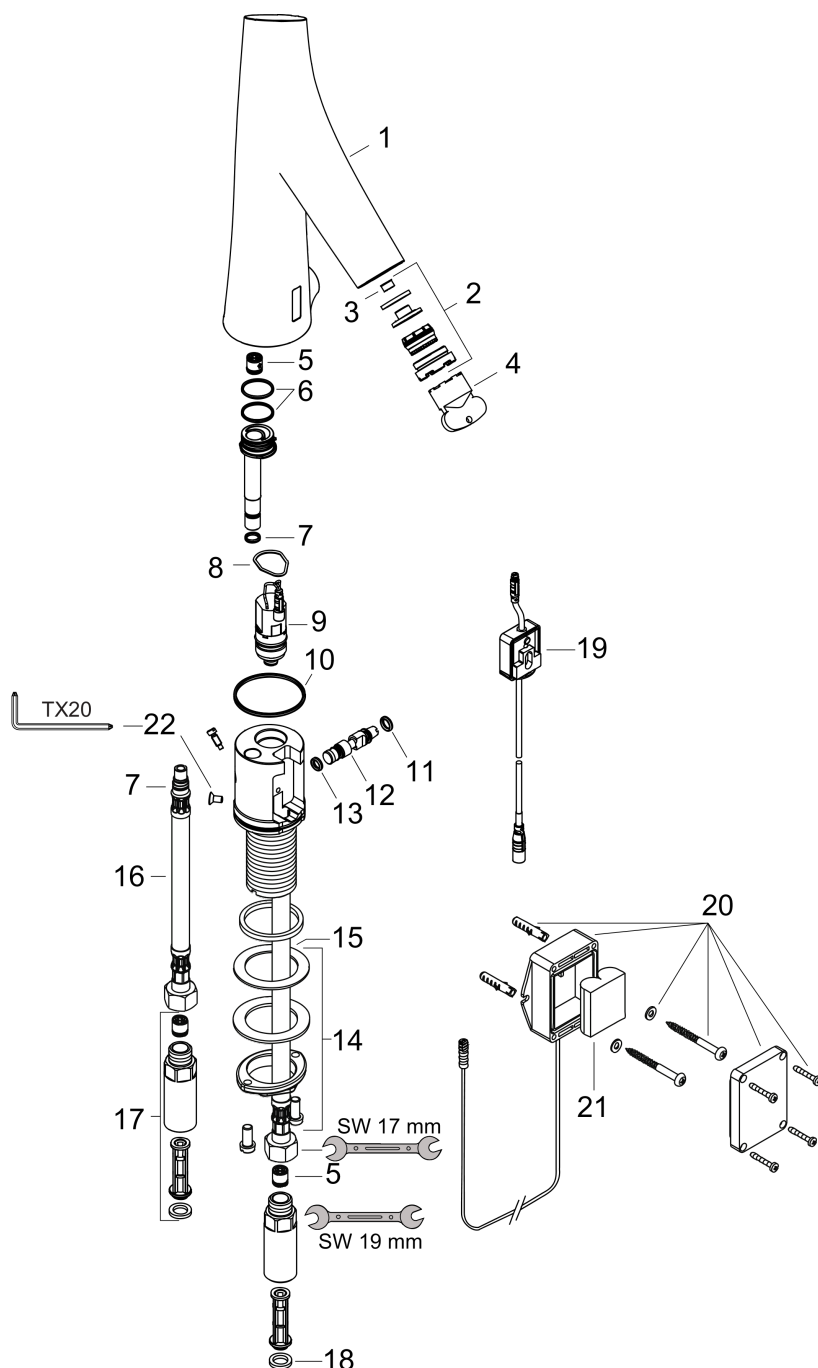

AXOR Starck Organic

Miscelatore elettronico lavabo con leva di regolazione temperatura e alimentazione a batteria

Finiture : cromo Cod.art. : 12172000



Lista delle parti di ricambio

Anno di produzione: >02/16

Pos.		Cod.art.	CP	C
1	cofano di miscelatori	92809000	-	1
2	diffusore del getto	92408000	-	1
3	riduttore di portata (4 l/min)	92560000	-	1
4	chiave per montaggio	95158000	-	1
5	valvola antiriflusso DW 10	96456000	-	1
6	O-Ring 18x1,5	98231000	-	1
7	O-Ring 7x1,5	98422000	-	1
8	O-Ring 17x2	98199000	-	1
9	elettrovalvola	95654000	-	1
10	O-Ring 41x2	98212000	-	1
11	O-Ring 6x2	98458000	-	1
12	albero per miscelare	92377000	-	1
13	O-Ring 5x2	98215000	-	1
14	set di fissaggio completo (Ø 32)	13961000	-	1
15	anello a collare	97548000	-	1
16	raccordo flessibile 450 mm	92345000	-	1
17	riduttore di flusso con filtro	92297000	-	1
18	set di guarnizioni	95581000	-	1
19	elettronica	92346000	-	1
20	copertura batteria	98801000	-	1
21	batteria CR-P2 / 6V al litio	97399000	-	1
22	vite	93272000	-	1
a	prolunga per fissaggio 35 mm	13898000	-	1
b	riduttore di portata (5 l/min)	95311000	-	1