



BOSCH
Tecnologia per la vita

Novità!


Hybrid Optimum

Sistema ibrido Optimum con pompa di calore Compress 7000i AW e caldaia a condensazione Condens 2300 W per riscaldamento, acqua calda sanitaria e raffrescamento

Conto
termico
2.0

Detrazioni
fiscali

Garanzia
Service
5



Il sistema ibrido intelligente

- ✓ I sistemi Hybrid Optimum permettono alti livelli di efficienza grazie alla pompa di calore aria/acqua idronica Compress 7000i AW e alla caldaia a condensazione murale compatta Condens 2300 W
- ✓ I sistemi Hybrid Optimum possono fare riscaldamento, raffrescamento ed acqua calda sanitaria in due versioni:
 - con caldaia istantanea
 - con accumulo esterno (accessorio)
- ✓ Il controllo intelligente di sistema integrato consente di massimizzare il risparmio di elettricità e gas a beneficio del comfort
- ✓ Ampia gamma di scelta grazie alle diverse combinazioni di potenza: pompa di calore da 5, 7, 9 e 13 kW e caldaia a condensazione versione combi 24 kW in riscaldamento e 30 in sanitario e versione solo riscaldamento da 24 kW
- ✓ Leggerezza, resistenza alle intemperie e silenziosità grazie all'unità esterna della pompa di calore con il mantello protettivo in polipropilene espanso
- ✓ Nuova unità interna Bosch Design Roundagon con compensatore idraulico integrato nelle pompe di calore CSH7000iAW
- ✓ Caldaia a condensazione murale compatta Condens 2300 W con campo di modulazione 1:10
- ✓ In versione combi o solo riscaldamento, la caldaia Condens 2300 W si distingue per le dimensioni ridotte, adattandosi alle più svariate soluzioni installative
- ✓ Diversi accumulatori sanitari, inerziali e pacchetti solari disponibili integrabili
- ✓ Per ulteriori informazioni consultate le pagine relative ai singoli componenti nei capitoli dedicati

La classe di efficienza energetica indicata si riferisce al modello Hybrid Optimum CSH7000iAW 9 GC2300W 24 P. Le classi di efficienza energetica degli altri modelli di questa linea di prodotto possono essere diverse

Versione per riscaldamento, raffrescamento e acqua calda sanitaria

Sigla	Descrizione	Codice	Prezzo € IVA escl.
Hybrid Optimum CSH7000iAW 5 GC2300W 24/30 C	Modello Hybrid Optimum CSH7000iAW 5 GC2300W 24/30 C, con pompa di calore idronica 5 kW e caldaia a condensazione compatta combi 24 kW in riscaldamento e 30 kW in sanitario	7 735 210 076	8.980,00
Hybrid Optimum CSH7000iAW 7 GC2300W 24/30 C	Modello Hybrid Optimum CSH7000iAW 7 GC2300W 24/30 C, con pompa di calore idronica 7 kW e caldaia a condensazione compatta combi 24 kW in riscaldamento e 30 kW in sanitario	7 735 210 077	9.580,00
Hybrid Optimum CSH7000iAW 9 GC2300W 24/30 C	Modello Hybrid Optimum CSH7000iAW 9 GC2300W 24/30 C, con pompa di calore idronica 9 kW e caldaia a condensazione compatta combi 24 kW in riscaldamento e 30 kW in sanitario	7 735 210 078	9.760,00
Hybrid Optimum Compress 7000i AW 13s-B GC2300W 24/30 C	Modello Hybrid Optimum Compress 7000i AW 13s-B GC2300W 24/30 C, con pompa di calore idronica 13 kW e caldaia a condensazione compatta combi 24 kW in riscaldamento e 30 kW in sanitario	7 735 210 079	11.520,00

Versione per riscaldamento e raffrescamento^(*)





Sigla	Descrizione	Codice	Prezzo € IVA escl.
Hybrid Optimum CSH7000iAW 5 GC2300W 24 P	Modello Hybrid Optimum CSH7000iAW 5 GC2300W 24 P, con pompa di calore idronica 5 kW e caldaia a condensazione compatta solo riscaldamento 24 kW	7 735 210 080	8.640,00
Hybrid Optimum CSH7000iAW 7 GC2300W 24 P	Modello Hybrid Optimum CSH7000iAW 7 GC2300W 24 P, con pompa di calore idronica 7 kW e caldaia a condensazione compatta solo riscaldamento 24 kW	7 735 210 081	9.270,00
Hybrid Optimum CSH7000iAW 9 GC2300W 24 P	Modello Hybrid Optimum CSH7000iAW 9 GC2300W 24 P, con pompa di calore idronica 9 kW e caldaia a condensazione compatta solo riscaldamento 24 kW	7 735 210 082	9.450,00
Hybrid Optimum Compress 7000i AW 13s-B GC2300W 24 P	Modello Hybrid Optimum Compress 7000i AW 13s-B GC2300W 24 P, con pompa di calore idronica 13 kW e caldaia a condensazione compatta solo riscaldamento 24 kW	7 735 210 083	11.180,00

^(*) Se prevista acqua calda sanitaria, prevedere bollitore esterno e accessori a complemento.



Schema costruttivo generatore Hybrid Optimum

Schema del generatore ibrido composto da Pompa di Calore e Caldaia a Condensazione; per altre soluzioni impiantistiche consultare il capitolo Schemi d'Impianto o consultare il sito www.bosch-clima.it nell'area dedicata alla progettazione

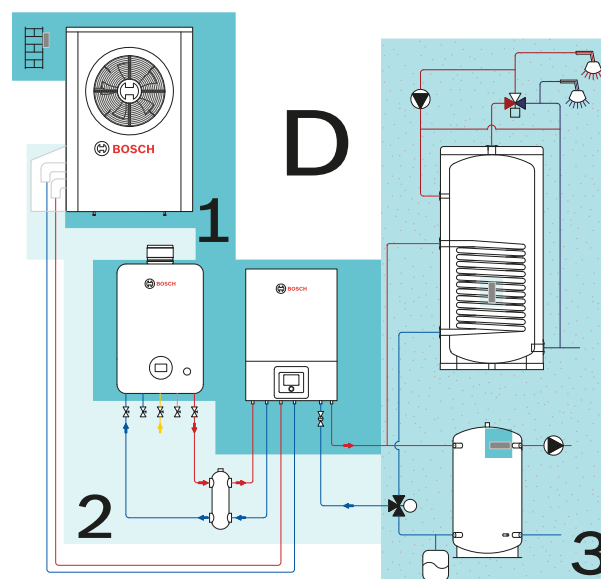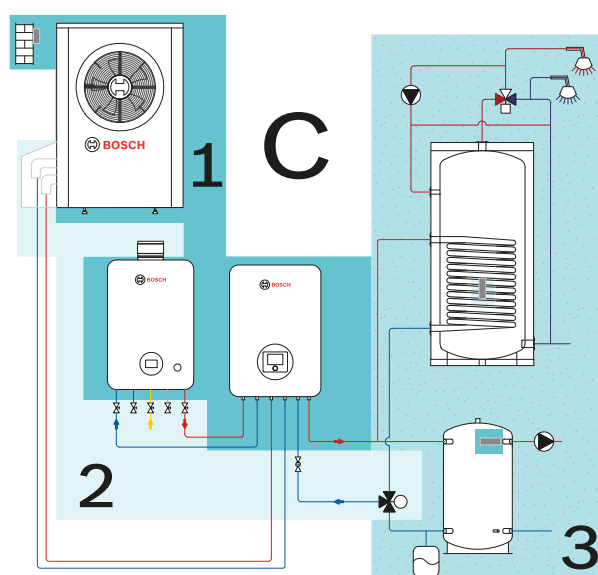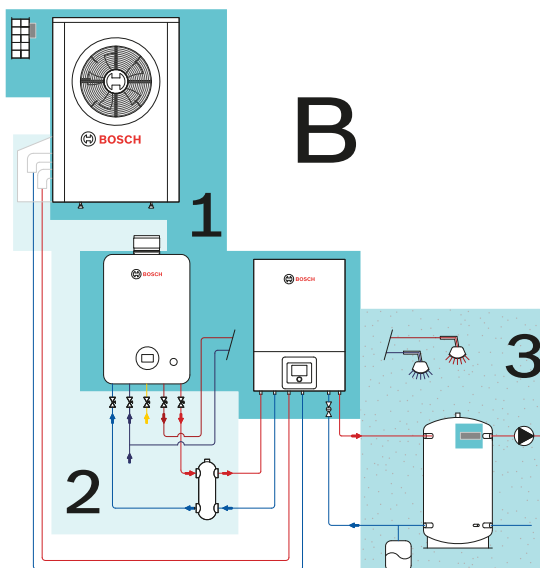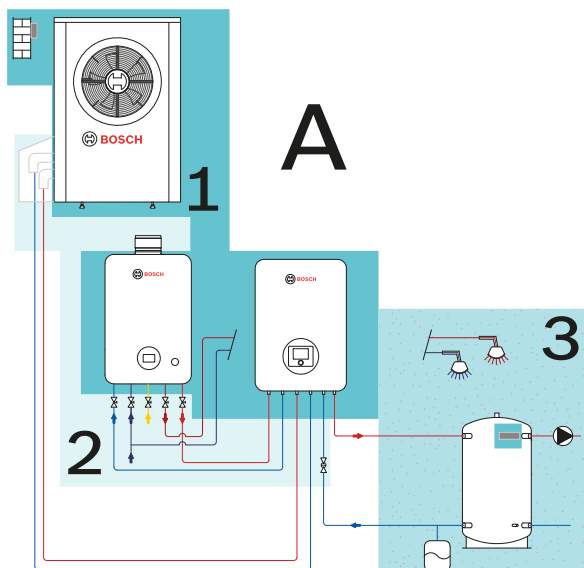

	Descrizione
1	Volume di fornitura
2	Accessori opzionali (tabella a fine capitolo)
3	Impianto di distribuzione (esempio)
A	Hybrid Optimum CSH7000iAW 5/7/9 GC2300W 24/30 C
B	Hybrid Optimum Compress 7000i AW 13s-B GC2300W 24/30 C
C	Hybrid Optimum CSH7000iAW 5/7/9 GC2300W 24 P
D	Hybrid Optimum Compress 7000i AW 13s-B GC2300W 24 P