




3MXM-A

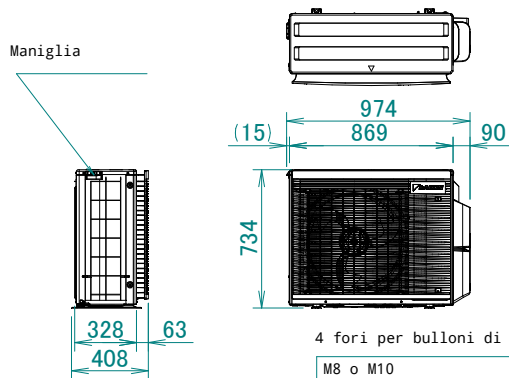

Etichetta per le responsabilità relative al prodotto

Targa del costruttore

Termistore temperatura aria esterna




4 fori per bulloni di ancoraggio

M8 o M10

Uscita di scarico

Tubo flessibile di collegamento (diametro interno: 15.9mm)



In caso di rimozione della copertura della valvola di arresto.

Morsettiera a striscia con terminale di terra

Ambiente A
Valvola di arresto del gas

ø9.5 CuT

Etichetta con le precauzioni

Ambiente A
Valvola di arresto del liquido

ø6.4 CuT

Ambiente B
Valvola di arresto del gas

ø12.7 CuT

Ambiente B
Valvola di arresto del liquido

ø6.4 CuT

Ambiente C
Valvola di arresto del gas

ø12.7 CuT

Ambiente C


Valvola di arresto del liquido

ø6.4 CuT

Sportello di manutenzione 44 168

Spazio minimo per passaggio aria

Altezza a parete sul lato di uscita aria < 1200 mm

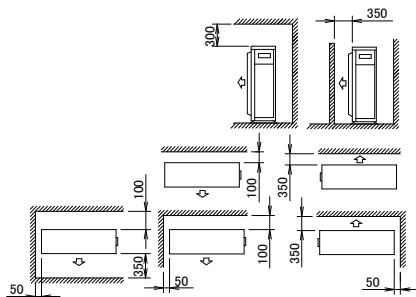

3D139707