
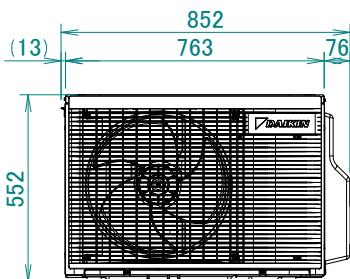



2MXM50A

Maniglia




4 fori per bulloni di ancoraggio

M8 o M10

Uscita di scarico



Tubo flessibile di collegamento (diametro interno: 15.9mm)

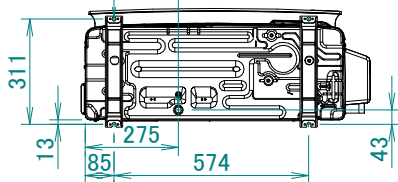

Etichetta per le responsabilità relative al prodotto


Targa del costruttore

Termistore temperatura aria esterna



Spazio minimo per passaggio aria

Altezza a parete sul lato di uscita aria < 1200 mm

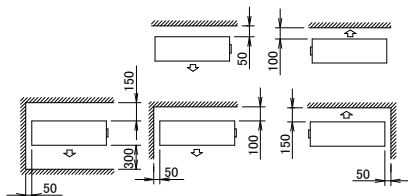


In caso di rimozione della copertura della valvola di arresto.

Morsettiera a striscia con terminale di terra

Etichetta con le precauzioni

Sportello di manutenzione



Ambiente A
Valvola di arresto del liquido
ø6.4 CuT

Ambiente A
Valvola di arresto del gas
ø9.5 CuT

Ambiente B
Valvola di arresto del liquido
ø6.4 CuT

Ambiente B
Valvola di arresto del gas
ø12.7 CuT

104

3D139715