



BOSSINI

HIGH QUALITY SHOWER SYSTEMS

SCHEDA TECNICA - TECHNICAL SHEET

21/03/2023

Rev: 1

Codice - Code:

INZ003

INOX external parts with single back plate for concealed universal thermostatic mixer

Descrizione - Description:

Parti esterne INOX per miscelatore termostatico universale con deviatore 2-5 vie, attacchi da 1/2"

INOX stainless steel external parts for universal thermostatic mixer with 2-5 ways diverter

INOX Aufputzteile edelstahl für universale Thermostat-Brausebatterie mit 2-5 Wasserausgänge. Umsteller, 1/2" Anschlüsse

Tecnologia - Technology:

Parties externes INOX en acier inoxydable pour mitigeur thermostatique universel avec inverseur 2-5 voies, connexions 1/2"


Partes externas INOX en acero inoxidable para mezclador termostatico universal con desviador 2-5 vias, conexiones 1/2"

INOX Наружная часть из нержавеющей стали для универсального термостатического смесителя на 2-5 выходов, подключение 1/2"

Immagine Prodotto - Product Image



Disegni - Drawings

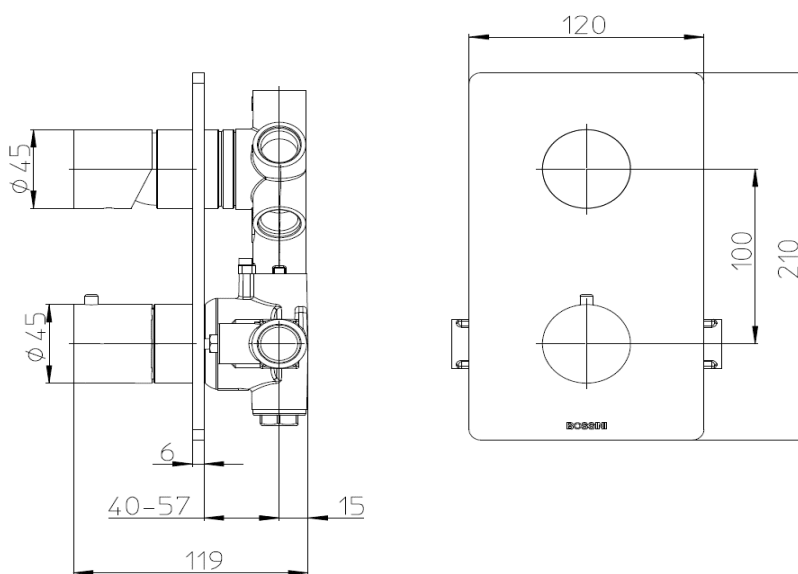

Concealed part (Z00125) supplied separately

Grafico di portata - Flow rate diagram

[illegible]



Codice - Code:

Z00125

Universal Thermostatic MIXERS

Descrizione - Description:

Parti incasso miscelatore termostatico universale con deviatore 1-5 vie, attacchi da 1/2", completo di kit di configurazione per 1/2/3/4 vie (camme di settaggio e tappi)

Concealed parts for universal thermostatic mixer with 1-5-ways diverter, 1/2" connections, complete with setting set for 1/2/3/4 outlet ways (setting cams and caps)

Tecnologia - Technology:


Unterputz-Einbaukörper für Thermostat Brausebatterie 1-bis 5-Wege Umsteller, 1/2" Anschlüsse und 1/2/3/4- Wege Einstellungsset (Einstellungsnocken und Verschlüsse)

Parties à encastrer pour mitigeur thermostatique universel avec inverseur 1-5 voies, connexions 1/2" et ensemble de configuration pour 1/2/3/4 voies (cames et bouchons)

Partes empotradas para mezclador termostático universal con desviador 1-5 vías, conexiones 1/2" y set de configuración para 1/2/3/4 salidas (levas de configuración y tapas)

Встроенная часть термостатического универсального смесителя с дивертером на 1-5 выхода, подключение 1/2", набор для настройки на 1/2/3/4 выхода (кулачковый механизм и заглушки)

Immagine Prodotto - Product Image

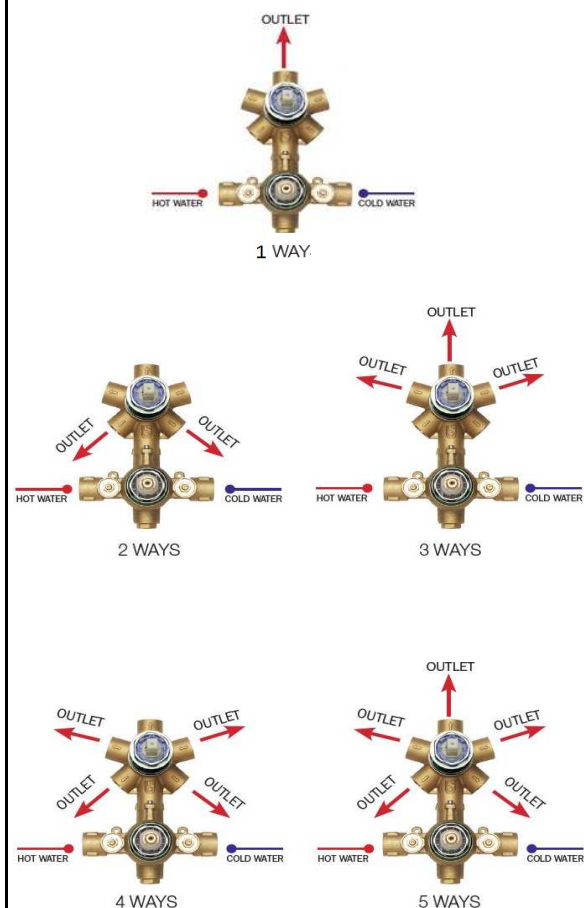

Disegni - Drawings


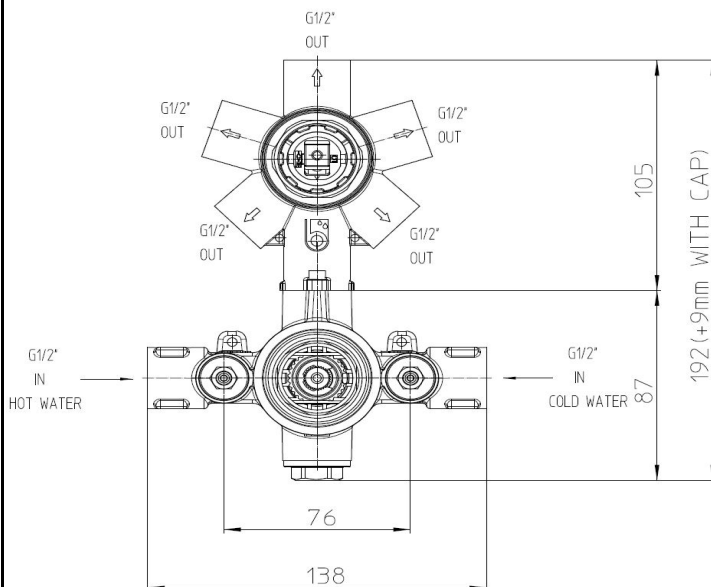


Grafico di portata - Flow rate diagram

	1 uscita
0	0,0
0,5	9,9
1	14,2
1,5	17,4
2	20,1
2,5	22,1
3	24,4
3,5	26,2
4	27,9
4,5	29,7
5	31,3
pressione bar	portata L/min

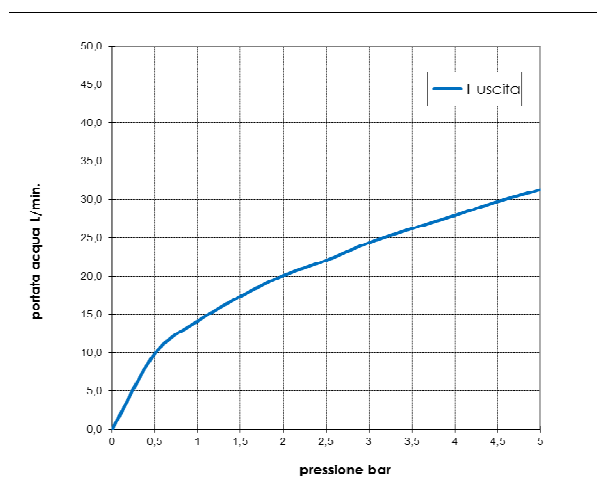

Caratteristiche idrauliche - Hydraulic features

	Pressione Pressure	Portata Flow rate	Solo per miscelatori termostatici Only for thermostatic mixers	
min	1 bar	14,2 L/min	Blocco di sicurezza Safety lock	38°C
max	5 bar	31,3 L/min	Temperatura acqua fredda Cold water temperature	≤ 25°C
Portata minima consigliata per buon funzionamento Recommended minimum flow-rate for optimal performance		22,1 L/min	Temperatura acqua calda Hot water temperature	≥ 55°C ÷ ≤ 65°C

Materiali - Materials

Miscelatore: ottone

Mixer: brass

Certificazioni - Certifications

Conformità - Conformity