

**Novità! Viega Advantix Vario:
la prima Corriacqua su misura.**



viega

Viega Advantix Vario: per qualsiasi lunghezza compresa fra 30 e 120 cm.

Appena nata, è già una storia di successo.

Viega Advantix Vario è la prima Corriacqua accorciabile su misura. Si colloca facilmente in ogni ambiente bagno con una lunghezza personalizzabile al millimetro e si posiziona in maniera flessibile a parete o in qualsiasi punto del vano doccia, rispondendo in questo modo a ogni richiesta costruttiva. I vantaggi in breve:

- montaggio facile e veloce
- isolamento sicuro
- design moderno ed elegante
- stoccaggio ridotto
- griglia regolabile in altezza
- altezza di installazione variabile
- scarico autopulente
- gamma completa di accessori

DESIGN PLUS

powered by: **ISH**





reddot design award
winner 2011



Designpreis
Deutschland
2012

NOMINEE



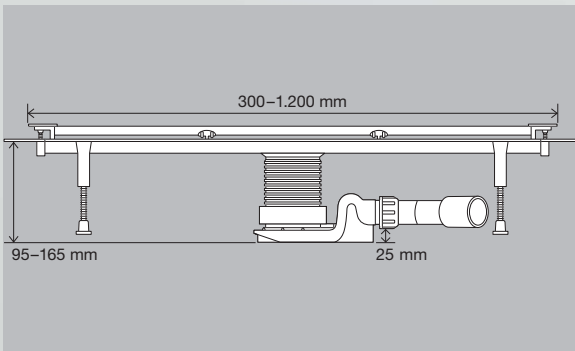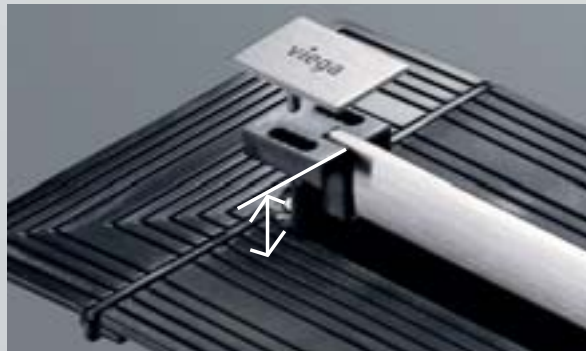

Design moderno ed elegante.

La griglia a listello di acciaio inox si inserisce armoniosamente in ogni pavimento piastrellato. Varianti di design sono possibili utilizzando profili decorativi di chiusura a L per le piastrelle. Si consiglia di scegliere la finitura, lucida o opaca, in funzione di quella della griglia a listello. Advantix Vario è caratterizzata da un'estetica originale e minimalista, riconosciuta e premiata da numerose giurie di design.

Stoccaggio ridotto.

Con Advantix Vario la lunghezza giusta è sempre in magazzino. Le finiture su misura sono acqua passata. Solo un'unità di base e due varianti di griglie per tutte le soluzioni ottimizzano sostanzialmente la logistica. La griglia universale richiede poco spazio e il magazzino guadagna superficie disponibile.

Griglia regolabile in altezza.

Attraverso i supporti regolabili per la griglia a listello, si può regolare l'altezza della griglia in base allo spessore del pavimento piastrellato tra 5 e 20 mm. Con l'opzionale set per pavimenti più spessi, come per esempio la pietra naturale, è possibile un adattamento da 15 a 30 mm.

Altezza di installazione variabile.

L'altezza di installazione è compresa tra 95 e 165 mm. Perfino in quella più bassa il dislivello tra l'uscita di scarico e la soletta è pari a 25 mm. Ciò consente una pendenza sufficiente per la posa di un tubo di scarico con una lunghezza fino a 2,5 m, senza dover sollevare la Corriacqua. La capacità di scarico oscilla tra 0,4 e 0,8 l/s in funzione dell'altezza di installazione.

Scarico autopulente.

Grazie alla speciale forma costruttiva del pozzetto Advantix, con poche resistenze ed elevate velocità di flusso, si realizza uno scarico senza residui. Inoltre, la canaletta della Corriacqua Advantix Vario è facile da pulire: da un lato, grazie alla sua forma particolarmente snella; dall'altro, grazie all'assenza di ostacoli che potrebbero divenire ricettacoli di sporcizia, poiché la griglia a listello non necessita di piedini.

Gamma completa di accessori.

Durante il montaggio lo sbavatore facilita la pulizia dei bordi di taglio. I pezzi delle griglie a listello non impiegati possono essere riutilizzati da una lunghezza minima di 30 cm, perché sono disponibili due set accessori per la griglia a listello, lucidi o opachi.

Con il pratico strumento per l'asportazione delle griglie è facile estrarre dalla Corriacqua la griglia a listello per la pulizia. Se è necessaria anche la pulizia del pozzetto e del tubo di scarico, è sufficiente acquistare l'apposito kit, che permette l'operazione attraverso un semplice sturalavandini.






Montaggio facile e veloce.

- 1 - Accorciare la canaletta con un seghetto, bloccandola nella dima fornita a corredo, sbavare eventuali imperfezioni, inserire e avvitare le chiusure terminali.
- 2 - Definire l'altezza di installazione, sistemare gli appositi distanziali e montare i piedini regolabili.
- 3 - Allineare la Corriacqua, collegarla al tubo di scarico e fissare i piedini di montaggio regolabili. Ed è fatto!

Isolamento sicuro.

Un isolamento sicuro e durevole è il dettaglio tecnico fondamentale per una doccia piastrellata. Con Advantix Vario, ogni particolare è attentamente studiato e tutti i materiali necessari per un isolamento sicuro sono inclusi nella fornitura: collante speciale e guaina impermeabilizzante.

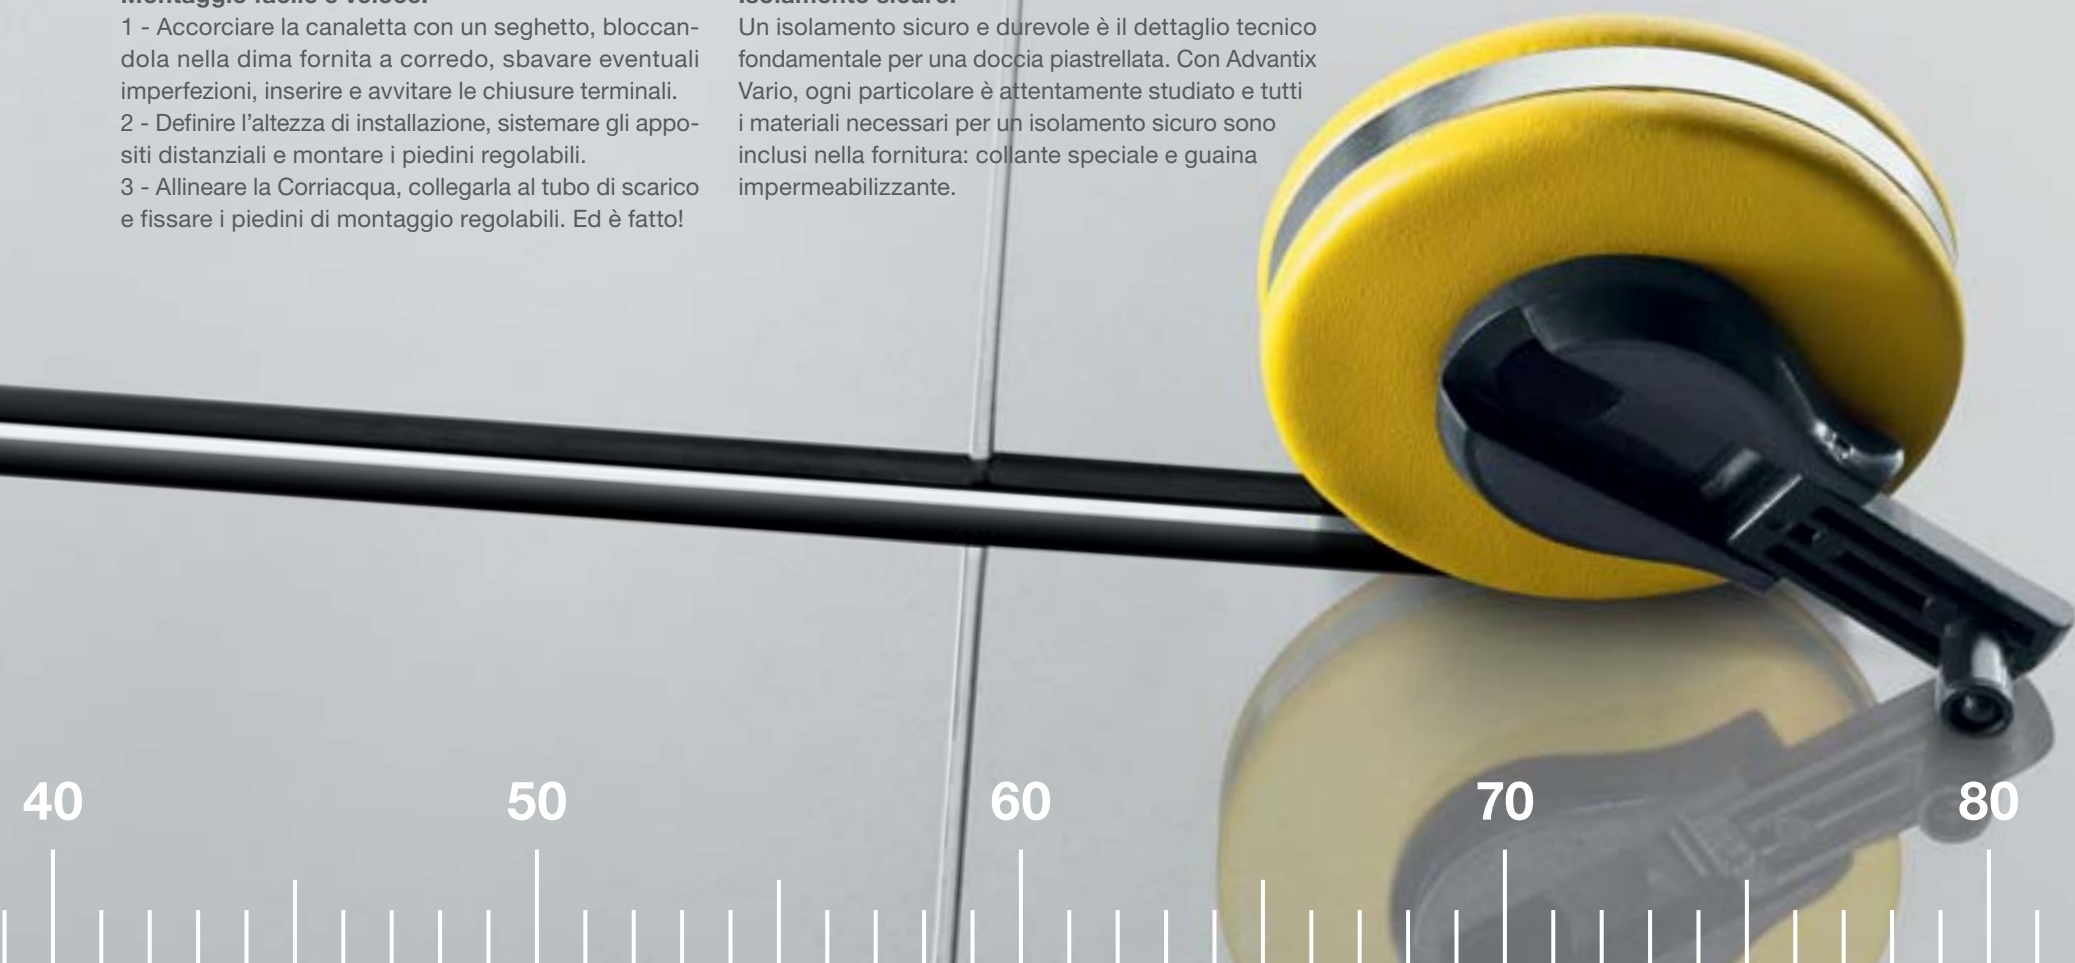

Viega Italia S.r.l.
Sistemi idrotermosanitari
Via Giulio Pastore, 16
40056 Crespellano (BO)
Tel.: 051-67120.10
Fax: 051-67120.27
info@viega.it
www.viega.it

