

GAMMA ANDRIS DIMENSIONI COMPATTE, GRANDI PRESTAZIONI



ANDRIS LUX ECO
10-15-30 lt



ANDRIS LUX
10-15-30 lt



ANDRIS RS
10-15-30 lt

PICCOLE DIMENSIONI

Grazie al sistema di accumulo, il comfort è garantito. E la praticità assicurata.

DURATA

La scelta dei materiali è il segreto dell'estrema durevolezza di questa gamma: la resistenza in rame garantisce un effetto anti-corrosione, mentre la struttura più solida della flangia riduce le esigenze di manutenzione nel tempo.

MASSIMO COMFORT

L'isolamento in poliuretano è in grado di mantenere l'acqua calda alla temperatura desiderata per un lungo periodo di tempo.

ANDRIS LUX ECO



FUNZIONE ECO EVO



PROTEZIONE AL TITANIO



PROGRAMMA ASSISTENZA ITALIA



DISPLAY SMART



PACCHETTO SICUREZZA



MADE IN ITALY



- / Risparmio di energia fino al 14% grazie alla funzione ECO EVO
- / Termostato elettronico per il controllo della temperatura
- / Display smart per lettura e regolazione della temperatura

CLASSE ENERGETICA







- / Pacchetto di sicurezza
- / Smaltatura al titanio
- / Resistenza elettrica in rame
- / Anodo in magnesio di elevate dimensioni

DATI TECNICI

		10/5	10U/5	15/5	30/5
Capacità	l	10	10	15	30
Installazione		Sopralavello	Sottolavello	Sopralavello	Sopralavello
Potenza	kW	1,2	1,2	1,2	1,5
Tensione	V	220/240	220/240	220/240	220/240
Tempo di riscald. (ΔT= 45°C)	h, min.	0,30	0,30	0,45	1,10
Temp. max d'esercizio	°C	80	80	80	80
Dispersione termica a 65°C	kWh/24h	0,46	0,71	0,61	0,77
Pressione max d'esercizio	bar	8	8	8	8
Peso netto	kg	6,6	6,6	7,4	12,8
Protezione	IP	X4	X4	X4	X4

DIMENSIONI DI INGOMBRO

	mm	360	360	360	446
a	mm	294	294	342	406
b	mm	144	144	144	165
c	mm	92	92	78	115
d	mm				



ANDRIS LUX ECO

	10/5 EU	10U/5 EU	15/5 EU	30/5 EU
Classe energetica	A	A	A	A
Profilo di prelievo	XXS	XXS	XXS	S
CODICI	3100345	3100346	3100349	3100353
PREZZI IN EURO	174,30	182,50	199,90	233,70

ACCESSORI

	Codice	Prezzo €
Gruppo di sicurezza idraulico 1/2"	877084	25,00
Sifone 1"	877086	8,00

NOTA: Il valore di capacità riportato in questo catalogo identifica la categoria di prodotto. La capacità effettiva del prodotto è riportata nella relativa documentazione tecnica.

Descrizione	N° pezzi per pallet
ANDRIS LUX ECO 10/5	45
ANDRIS LUX ECO 10U/5	45
ANDRIS LUX ECO 15/5	40
ANDRIS LUX ECO 30/5	24

ANDRIS LUX



SEMPLICITÀ
D'ISPEZIONE



PROTEZIONE
AL TITANIO



PROGRAMMA
ASSISTENZA
ITALIA



REGOLAZIONE
ESTERNA DELLA
TEMPERATURA



MADE
IN ITALY



- / Regolazione della temperatura grazie alla manopola frontale
- / Termostato meccanico per il controllo della temperatura
- / Smaltatura al titanio
- / Resistenza elettrica in rame
- / Flangia di ispezione con 4 bulloni
- / Anodo in magnesio di elevate dimensioni

CLASSE ENERGETICA

FINO A

A



DATI TECNICI

		10/5	10U/5	15/5	15U/5	30/5
Capacità	l	10	10	15	15	30
Installazione		Sopralavello	Sottolavello	Sopralavello	Sottolavello	Sopralavello
Potenza	kW	1,2	1,2	1,2	1,2	1,5
Tensione	V	220/240	220/240	220/240	220/240	220/240
Tempo di riscald. (ΔT= 45°C)	h, min.	0,30	0,30	0,45	0,45	1,10
Temp. max d'esercizio	°C	78	78	78	78	78
Dispersione termica a 65°C	kWh/24h	0,46	0,71	0,61	0,85	0,77
Pressione max d'esercizio	bar	8	8	8	8	8
Peso netto	kg	6,6	6,6	7,4	7,4	12,8
Protezione	IP	X4	X4	X4	X4	X4

DIMENSIONI DI INGOMBRO

		10/5	10U/5	15/5	15U/5	30/5
a	mm	360	360	360	360	447
b	mm	298	298	346	346	410
c	mm	144	144	144	144	165
d	mm	92	92	78	78	114





ANDRIS LUX

		10/5 EU	10U/5 EU	15/5 EU	15U/5 EU	30/5 EU
	Classe energetica	A	B	A	B	C
	Profilo di prelievo	XXS	XXS	XXS	XXS	S
CODICI		3100534	3100535	3100536	3100537	3100538
PREZZI IN EURO		131,30	137,80	153,90	161,40	186,10

ACCESSORI

	Codice	Prezzo €
Gruppo di sicurezza idraulico 1/2"	877084	25,00
Sifone 1"	877086	8,00

NOTA: Il valore di capacità riportato in questo catalogo identifica la categoria di prodotto. La capacità effettiva del prodotto è riportata nella relativa documentazione tecnica.



Descrizione	N° pezzi per pallet
ANDRIS LUX 10/5	45
ANDRIS LUX 10U/5	45
ANDRIS LUX 15/5	40
ANDRIS LUX 15U/5	40
ANDRIS LUX 30/5	24

ANDRIS RS



SEMPLICITÀ
D'ISPEZIONE



Long
3
life
PROGRAMMA
ASSISTENZA
ITALIA



REGOLAZIONE
ESTERNA DELLA
TEMPERATURA



MADE
IN ITALY



- / Regolazione della temperatura grazie alla manopola frontale
- / Termostato meccanico per il controllo della temperatura
- / Led resistenza in funzione
- / Resistenza elettrica in rame
- / Flangia di ispezione con 4 bulloni
- / Anodo in magnesio

CLASSE ENERGETICA

FINO A **A**

DATI TECNICI

		10/3	10U/3	15/3	15U/3	30/3
Capacità	l	10	10	15	15	30
Installazione		Sopralavello	Sottolavello	Sopralavello	Sottolavello	Sopralavello
Potenza	kW	1,2	1,2	1,2	1,2	1,5
Tensione	V	220/240	220/240	220/240	220/240	220/240
Tempo di riscald. (ΔT= 45°C)	h, min.	0,30	0,30	0,45	0,45	1,10
Temp. max d'esercizio	°C	78	78	78	78	78
Dispersione termica a 65°C	kWh/24h	0,46	0,71	0,61	0,85	0,77
Pressione max d'esercizio	bar	8	8	8	8	8
Peso netto	kg	6,6	6,6	7,4	7,4	12,8
Protezione	IP	X1	X1	X1	X1	X1

DIMENSIONI DI INGOMBRO

	mm	360	360	360	360	447
a	mm	276	276	324	324	389
b	mm	144	144	144	144	165
c	mm	92	92	78	78	115
d	mm					



ANDRIS RS

	10/3 EU	10U/3 EU	15/3 EU	15U/3 EU	30/3 EU
Classe energetica	A	B	A	B	C
Profilo di prelievo	XXS	XXS	XXS	XXS	S
CODICI	3100329	3100330	3100334	3100335	3100339
PREZZI IN EURO	107,50	111,90	120,50	125,90	146,40

ACCESSORI

	Codice	Prezzo €
Gruppo di sicurezza idraulico 1/2"	877084	25,00
Sifone 1"	877086	8,00

NOTA: Il valore di capacità riportato in questo catalogo identifica la categoria di prodotto. La capacità effettiva del prodotto è riportata nella relativa documentazione tecnica.

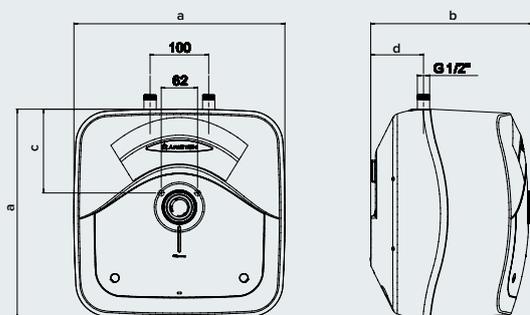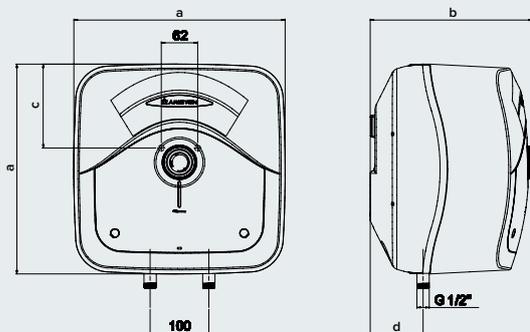

Descrizione	N° pezzi per pallet
ANDRIS RS 10/5	45
ANDRIS RS 10U/5	45
ANDRIS RS 15/5	40
ANDRIS RS 15U/5	40
ANDRIS RS 30/5	24