

ANKI 020-080

Pompa di calore reversibile condensata ad aria

Potenza frigorifera 5,8 ÷ 24,8 kW
Potenza termica 6,1 ÷ 20,8 kW

- Produzione di acqua calda fino a 60 °C
- Produzione di acqua calda sanitaria con temperature esterne da - 20 °C a 42 °C
- Facilità e rapidità d'installazione



EUROVENT LCP

DESCRIZIONE

Pompa di calore reversibile condensata in aria per impianti di climatizzazione con produzione di acqua refrigerata per il raffrescamento degli ambienti e di acqua calda per i servizi di riscaldamento e/o acqua calda sanitaria, indicata per essere abbinata a piccole o medie utenze.

È ottimizzata per il funzionamento a caldo e può essere abbinata a sistemi di emissione a basse temperature come il ventilconvettore o il riscaldamento a pavimento ma anche ai più tradizionali radiatori.

Dotata di compressori scroll inverter, ventilatori assiali, batterie esterne in rame con alette in alluminio, scambiatore lato impianto a piastre.

Il basamento la struttura e la pannellatura sono in acciaio zincato trattato con vernici poliesteri RAL 9003.

VERSIONI

° Standard

X Con pompa inverter

CARATTERISTICHE

Campo di funzionamento

Lavoro a pieno carico fino a - 20 °C di temperatura aria esterna nella stagione invernale, fino a 46 °C nella stagione estiva con la possibilità di produrre acqua calda fino a 60 °C (per maggiori dettagli fare riferimento alla documentazione tecnica).

Versioni con kit idronico integrato

Per avere anche una soluzione plug&play è disponibile anche la versione con il gruppo idronico integrato che racchiude in sé i principali componenti idraulici compreso il filtro acqua fornito a corredo.

■ Il filtro acqua deve essere installato pena la decadenza della garanzia.

CONTROLLO PCO

Regolazione a microprocessore, completo di tastiera e display LCD, che permette una facile consultazione e l'intervento sull'unità attraverso un menù disponibile in più lingue.

La regolazione comprende una completa gestione degli allarmi e il loro storico.

La presenza di un orologio programmatore permette d'impostare delle fasce orarie di funzionamento ed un eventuale secondo set-point.

ACCESSORI

MODU485K: Interfaccia semplificata RS-485 per sistemi di supervisione con protocollo MODBUS.

MULTICONTROL: Permette la gestione simultanea di più unità (fino a 4), dotate del nostro controllo MODUCONTROL, installate in uno stesso impianto.

PGD1: Consente di eseguire a distanza le operazioni di comando dell'unità.

PR3: Pannello remoto semplificato. Consente di eseguire i controlli base dell'unità con segnalazione degli allarmi. Remotabile con cavo schermato fino a 150 m.

SAF: Termoaccumulo per la produzione istantanea di acqua calda sanitaria.

SDHW: Sonda acqua sanitaria. Da utilizzare in presenza di serbatoio di accumulo per la regolazione dell'acqua prodotta.

SPLW: Sonda acqua per impianto. Nella gran parte dei casi è comunque sufficiente l'utilizzo delle sonde a corredo di ogni singolo refrigeratore/pompa di calore. Nel caso si facesse un collettore unico di partenza/ritorno, si può utilizzare tale sonda per la regolazione della temperatura sull'acqua comune dei chiller collegati al collettore o per semplice lettura dei dati

DCPX: Dispositivo per il controllo della temperatura di condensazione, con modulazione continua della velocità dei ventilatori mediante trasduttore di pressione.

VT: Supporti anti-vibranti

BDX: Bacinella di raccolta condensa.

BSKW: Kit resistenze con scatola elettrica IP44, da montare esternamente all'unità, ma all'interno del vano tecnico in ambiente protetto.

ACCESSORI MONTATI IN FABBRICA

KR: Resistenza elettrica antigelo per lo scambiatore di calore a piastre.

KRB: Kit resistenza elettrica antigelo per basamento.

COMPATIBILITÀ CON IL SISTEMA VMF

Per maggiori informazioni sul sistema VMF fare riferimento alla documentazione dedicata.

COMPATIBILITÀ ACCESSORI

Accessori

Modello	Ver	020	025	040	045	070	075	080
MOD485K	°X	*	*	*	*	*	*	*
MULTICONTROL	°X	*	*	*	*	*	*	*
PGD1	°X	*	*	*	*	*	*	*
PR3	°X	*	*	*	*	*	*	*
SAF (1)	°X	*	*	*	*	*	*	*
SDHW (2)	°X	*	*	*	*	*	*	*
SPLW (3)	°X	*	*	*	*	*	*	*

(1) Per maggiori informazioni sull'accessorio SAF fare riferimento alla documentazione dedicata.

(2) Sonda necessaria al MULTICONTROL per la gestione nell'impianto dell'acqua calda sanitaria.

(3) Sonda necessaria al MULTICONTROL per la gestione nell'impianto del circuito secondario.

Controllo della temperatura di condensazione

Ver	020	025	040	045	070	075	080
°X	DCPX71						

Antivibranti

Ver	020	025	040	045	070	075	080
°X	VT9						

Bacinella di raccolta condensa

Ver	020	025	040	045	070	075	080
°X	BDX30	BDX30	BDX30	BDX30	BDX5	BDX5	BDX5

Resistenza scambiatore

Ver	020	025	040	045	070	075	080
°X	KR2						

Il fondino grigio indica gli accessori montati in fabbrica

Kit resistenza basamento

Ver	020	025	040	045	070	075	080
°X	KRB1 (1)	KRB1 (1)	KRB1 (1)	KRB1 (1)	KRB2 (1)	KRB2 (1)	KRB2 (1)

(1) Incompatibile con l'accessorio bacinella raccolta condensa con la resistenza integrata.

Il fondino grigio indica gli accessori montati in fabbrica

CONFIGURATORE

Campo	Descrizione
1,2,3,4	ANKI
5,6,7	Taglia 020, 025, 040, 045, 070, 075, 080
8	Modello
H	Pompa di calore
9	Versione
°	Standard
X	Con pompa inverter
10	Recupero di calore
°	Senza recupero di calore
11	Batterie
°	Rame - alluminio
V	Rame - alluminio verniciato
12	Ventilatori
°	Standard
F	Taglio di fase
J	Inverter
13	Campo d'impiego
°	Valvola termostatica elettronica
14	Evaporatore
°	Standard
15	Alimentazione
M	230V ~ 50Hz (1)
T	400V ~ 3N 50Hz (2)
16	Campo per sviluppi futuri
°	Sviluppi futuri

(1) Per le taglie dalla 020 ÷ 045

(2) Per le taglie dalla 070 ÷ 080

DATI PRESTAZIONALI

ANKI - (°) - (230V ~ 50Hz / 400V 3N ~ 50Hz)

Taglia		020	025	040	045	070	075	080
Prestazioni in raffreddamento 12 °C / 7 °C (1)								
Potenza frigorifera	kW	5,8	7,3	9,4	11,7	13,7	16,4	18,5
Potenza assorbita	kW	2,0	2,6	3,2	4,3	4,8	6,2	7,7
Corrente assorbita totale a freddo - 230V	A	8,3	11,0	14,0	18,0	-	-	-
Corrente assorbita totale a freddo - 400V	A	-	-	-	-	7,3	9,4	11,0
EER	W/W	2,93	2,75	2,94	2,75	2,82	2,63	2,41
Portata acqua utenza	l/h	1005	1256	1613	2024	2354	2818	3196
Perdita di carico lato utenza	kPa	16	22	13	19	17	25	31
Prestazioni in riscaldamento 40 °C / 45 °C (2)								
Potenza termica	kW	6,2	7,8	9,3	12,3	15,3	17,7	20,2
Potenza assorbita	kW	1,9	2,4	3,0	4,1	4,8	6,0	7,2
Corrente assorbita totale a caldo - 230V	A	8,2	10,0	13,0	18,0	-	-	-
Corrente assorbita totale a caldo - 400V	A	-	-	-	-	7,3	9,1	11,0
COP	W/W	3,23	3,18	3,06	3,01	3,18	2,94	2,80
Portata acqua utenza	l/h	1077	1345	1619	2131	2660	3072	3507
Perdita di carico lato utenza	kPa	14	21	10	17	17	23	30

(1) Dati 14511:2018; Acqua scambiatore lato utenza 12 °C / 7 °C; Aria esterna 35 °C

(2) Dati 14511:2018; Acqua scambiatore lato utenza 40 °C / 45 °C; Aria esterna 7 °C b.s. / 6 °C b.u.

ANKI - (X) - (230V ~ 50Hz / 400V 3N ~ 50Hz)

Taglia		020	025	040	045	070	075	080
Prestazioni in raffreddamento 12 °C / 7 °C (1)								
Potenza frigorifera	kW	5,9	7,4	9,5	11,8	13,8	16,5	18,7
Potenza assorbita	kW	2,0	2,6	3,1	4,2	4,8	6,2	7,7
Corrente assorbita totale a freddo - 230V	A	8,9	12,0	14,0	19,0	-	-	-
Corrente assorbita totale a freddo - 400V	A	-	-	-	-	8,3	10,0	12,0
EER	W/W	3,00	2,82	3,01	2,81	2,88	2,68	2,44
Portata acqua utenza	l/h	1005	1256	1613	2024	2354	2818	3196
Prevalenza utile lato utenza	kPa	75	68	73	60	82	62	43
Prestazioni in riscaldamento 40 °C / 45 °C (2)								
Potenza termica	kW	6,1	7,7	9,2	12,2	15,2	17,6	20,1
Potenza assorbita	kW	1,9	2,4	3,0	4,0	4,8	6,0	7,2
Corrente assorbita totale a caldo - 230V	A	8,7	11,0	14,0	18,0	-	-	-
Corrente assorbita totale a caldo - 400V	A	-	-	-	-	8,2	10,0	12,0
COP	W/W	3,23	3,19	3,07	3,02	3,19	2,95	2,80
Portata acqua utenza	l/h	1077	1345	1619	2131	2660	3072	3507
Prevalenza utile lato utenza	kPa	76	67	74	59	73	55	33

(1) Dati 14511:2018; Acqua scambiatore lato utenza 12 °C / 7 °C; Aria esterna 35 °C

(2) Dati 14511:2018; Acqua scambiatore lato utenza 40 °C / 45 °C; Aria esterna 7 °C b.s. / 6 °C b.u.

DATI ENERGETICI

Taglia		020	025	040	045	070	075	080	
Prestazioni a freddo per basse temperature (UE n° 2016/2281)									
SEER	°	W/W	3,50	3,54	3,76	3,77	3,49	3,47	3,44
	X	W/W	4,12	4,25	4,38	4,37	3,78	3,81	3,77
η _{sc}	°	%	137,10	138,40	147,30	147,70	136,70	135,60	134,40
	X	%	161,70	167,00	172,30	171,90	148,00	149,40	147,80

Taglia		020	025	040	045	070	075	080	
UE 811/2013 bassa temperatura - Pdesignh ≤ 70 kW (1)									
Pdesignh	°X	kW	-	-	9	12	-	-	-
	°	kW	-	-	3,40	3,20	-	-	-
SCOP	X	-	-	3,60	3,35	-	-	-	
	°	%	-	-	133,00	125,00	-	-	-
η _{sh}	X	%	-	-	141,00	131,00	-	-	-
	°X	-	-	A+	A+	-	-	-	
Classe efficienza energetica	°X	-	-	A+	A+	-	-	-	

(1) Efficienze in applicazioni per bassa temperatura (35°C)

Taglia		020	025	040	045	070	075	080
UE 811/2013 media temperatura - Pdesignh ≤ 70 kW (1)								
Pdesignh	°	kW	6	7	-	14	16	19
	X	kW	5	7	-	13	16	18
SCOP	°	2,88	2,90	-	-	2,90	2,88	2,83
	X	2,90	2,95	-	-	2,88	2,88	2,83
η _{sh}	°	%	112,00	113,00	-	113,00	112,00	110,00
	X	%	113,00	115,00	-	-	112,00	112,00
Classe efficienza energetica	°X	A+	A+	-	-	A+	A+	A+

(1) Efficienze in applicazioni per media temperatura (55°C)

DATI ELETTRICI


Taglia			020	025	040	045	070	075	080
Dati elettrici									
Corrente massima (FLA)	°	A	12,1	14,1	20,0	23,6	12,5	13,5	15,0
	X	A	12,9	14,9	20,8	24,4	13,6	14,6	16,1
Corrente di spunto (LRA)	°	A	8,0	8,0	10,0	10,0	15,0	15,0	15,0
	X	A	8,8	8,8	10,8	10,8	16,1	16,1	16,1
Alimentazione									
Alimentazione	°X		230V ~ 50Hz	230V ~ 50Hz	230V ~ 50Hz	230V ~ 50Hz	400V ~ 3N 50Hz	400V ~ 3N 50Hz	400V ~ 3N 50Hz

DATI TECNICI GENERALI

Taglia			020	025	040	045	070	075	080
Compressore									
Tipo	°X	tipo	Rotativo	Rotativo	Rotativo	Rotativo	Scroll	Scroll	Scroll
Regolazione compressore	°X	Tipo	Inverter						
Numero	°X	n°	1	1	1	1	1	1	1
Circuiti	°X	n°	1	1	1	1	1	1	1
Refrigerante	°X	tipo	R410A						
Carica refrigerante	°X	kg	1,4	1,4	2,3	2,3	3,5	3,5	3,5
Scambiatore lato utenza									
Tipo	°X	tipo	Piastre						
Numero	°X	n°	1	1	1	1	1	1	1
Attacchi idraulici									
Attacchi (in/out)	°X	Tipo	Gas-M						
Diametro (in)	°X	Ø	1"	1"	1"	1"	1"	1"	1"
Diametro (out)	°X	Ø	1"	1"	1"	1"	1"	1"	1"
Ventilatore									
Tipo	°X	tipo	Assiale						
Motore ventilatore	°X	tipo	On-Off						
Numero	°X	n°	1	1	2	2	2	2	2
Portata aria	°X	m³/h	3590	3590	7480	7480	7400	7400	7400
Dati sonori calcolati in funzionamento a freddo (1)									
Livello di potenza sonora	°X	dB(A)	64,0	65,4	66,7	67,7	67,7	69,0	69,0
Livello di pressione sonora (10 m)	°X	dB(A)	32,7	34,1	35,4	36,3	36,3	37,6	37,6

(1) Potenza sonora: calcolata sulla base di misure effettuate in accordo con la normativa UNI EN ISO 9614-2, nel rispetto di quanto richiesto dalla certificazione Eurovent.; Pressione sonora misurata in campo libero, a 10 m di distanza dalla superficie esterna dell'unità (in accordo con la UNI EN ISO 3744).

DIMENSIONI

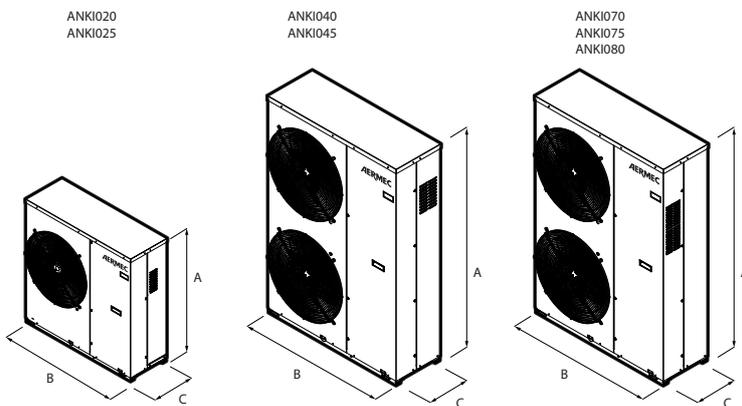

Taglia			020	025	040	045	070	075	080
Dimensioni e pesi									
A	°X	mm	1028	1028	1481	1481	1481	1481	1481
B	°X	mm	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
C	°X	mm	346	346	346	346	450	450	450
Peso a vuoto	°	kg	80	80	113	113	174	174	174
	X	kg	82	82	115	115	178	178	178

Aermec si riserva la facoltà di apportare in qualsiasi momento tutte le modifiche ritenute necessarie per il miglioramento del prodotto con eventuale modifica dei relativi dati tecnici.

Aermec S.p.A.

Via Roma, 996 - 37040 Bevilacqua (VR) - Italia
Tel. 0442633111 - Telefax 044293577
www.aermec.com

Numero Verde
800-843085