

SOLUZIONI IBRIDE E
IN SOLA POMPA DI CALORE

 **IMMERGAS**



TRIO PACK

Soluzioni all-in-one
per la nuova edilizia

NOVITA' NOVITA' NOVITA' NOVITA' NOVITA'



TRIO PACK

Riscaldamento, raffrescamento e acqua calda, “all-in-one”

TRIO PACK è il nuovo **sistema “all-in-one”** che riunisce tutti i componenti per realizzare impianti di riscaldamento, raffrescamento e produzione di acqua calda sanitaria, nel modo più flessibile e semplice. Si caratterizza per facilità di installazione, economicità ed efficienza, inoltre permette di rispondere alle Direttive ErP e agli obblighi sull'uso di fonti energetiche rinnovabili in tutti i nuovi edifici.


La nuova gamma di pompe di calore ibride ed elettriche **factory made** TRIO PACK è l'ideale nel recupero dello spazio abitativo. Offre **9 diversi pacchetti: 6 ibridi (TRIO PACK HYBRID) e 3 in sola pompa di calore (TRIO PACK ELECTRIC)**.

Oltre al generatore a condensazione per le versioni HYBRID o la resistenza integrativa nelle versioni ELECTRIC, ogni pacchetto comprende tutti gli elementi del sistema: pompa di calore aria/acqua splittata, bollitore sanitario da 160 l, gruppo idronico comprensivo di accumulo inerziale/separatore idraulico da 25 litri, circolatore per una zona diretta, elettronica di gestione e pannello remoto.

Il codice è unico per agevolare gli installatori nella gestione dell'ordine del materiale.

Il contenitore più idoneo si sceglie in base al tipo di installazione: DOMUS CONTAINER per gli ambienti interni, SOLAR CONTAINER per le soluzioni a incasso.



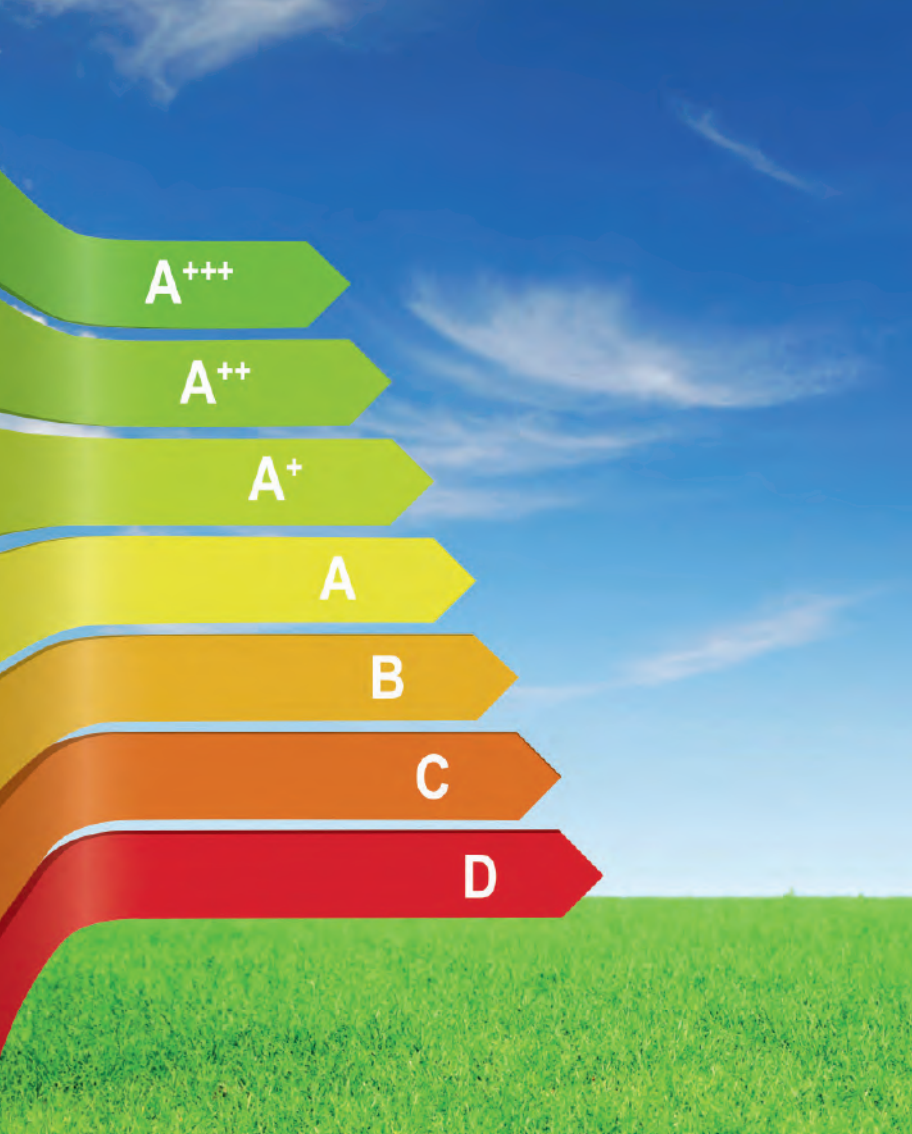

**Uso di fonti
rinnovabili**



**Meno consumi
energetici**



**Più valore
agli immobili**

RINNOVABILI PER LA NUOVA EDILIZIA

TRIO PACK HYBRID e TRIO PACK ELECTRIC rispondono agli obblighi di legge sull'uso di fonti rinnovabili in tutte le nuove costruzioni e nelle ristrutturazioni rilevanti. Il sistema permette di riscaldare, raffrescare e produrre acqua calda sanitaria con ampio utilizzo di energia rinnovabile, consente quindi di raggiungere classi energetiche molto elevate nelle nuove abitazioni o di innalzare la classe degli edifici esistenti.

SOLUZIONI SALVA SPAZIO

Il contenitore SOLAR CONTAINER è specifico per l'incasso, DOMUS CONTAINER è l'armadio tecnico che si installa all'interno ed è facile da armonizzare con l'ambiente. Entrambi si integrano nelle strutture dell'edificio risparmiando spazio abitativo.

PACCHETTO "TUTTO IN UNO" PER INSTALLAZIONI FACILI

La gamma di pompe di calore ibride ed elettriche **factory made** TRIO PACK offre soluzioni "all-in-one" complete di tutto il necessario per realizzare sistemi ibridi compatti o in sola pompa di calore. La gamma e il codice unico sono pensati per semplificare il lavoro di progettazione e messa in opera di imprese edili, progettisti e ditte installatrici.

ANCORA PIÙ RISPARMIO CON IL FOTOVOLTAICO

I pacchetti si combinano nel modo più efficace con gli impianti fotovoltaici e permettono di ottenere acqua calda sanitaria, riscaldamento e raffrescamento con l'energia gratuita del sole.





FOTOVOLTAICO IMMERENERGY. LE SOLUZIONI INTELLIGENTI PER LA CASA

Un impianto fotovoltaico Immerenergy è la fonte di energia sostenibile fondamentale per abitazioni e industria. Nelle case offre efficienza costante, si integra al cervello del sistema per assicurare funzioni intelligenti quando è abbinato ai sistemi più avanzati di climatizzazione e produzione di acqua calda sanitaria. Nelle aziende permette decisi risparmi energetici e riduzione dei costi operativi grazie all'autoconsumo di energia durante le fasce orarie giornaliere.

Immerenergy ha scelto e configurato **una gamma di prodotti ottimizzati e compatibili per la comunicazione con i sistemi di climatizzazione e produzione di acqua calda sanitaria, ibridi e in pompa di calore**, per completare nel modo migliore le ristrutturazioni e la costruzione di edifici nuovi, garantendo massimo benessere e risparmio.

Le configurazioni impiantistiche dedicate alle abitazioni **sono 3** e assicurano i massimi standard di efficienza e qualità. Le soluzioni **START** sono semplici, affidabili, sicure e puntano al contenimento delle spese energetiche. Con le proposte **SMART** e **STORAGE** aumenta significativamente il risparmio grazie all'uso di ottimizzatori solari e batterie di accumulo.

Tutti gli impianti Immerenergy sono **compatibili al 100% con i sistemi in sola pompa di calore e i sistemi ibridi ed integrati di Immergas.**



3 SOLUZIONI PER AVERE IL MEGLIO DEL FOTOVOLTAICO

START, SMART, STORAGE, ecco le 3 soluzioni Immerenergy che offrono a tutti la modalità più giusta per sfruttare la tecnologia fotovoltaica.

START è l'impianto che permette di passare al fotovoltaico nel modo più semplice senza rinunciare a qualità, efficienza e sicurezza. Costi contenuti, semplicità impiantistica, possibilità di monitorare le prestazioni dell'impianto attraverso l'app per smartphone e pc: c'è tutto quel che serve.

SMART è l'impianto fotovoltaico più intelligente e grazie alla sua tecnologia è in grado di interagire con l'abitazione per ogni genere di richiesta: dal fabbisogno energetico giornaliero di elettrodomestici e dispositivi al raggiungimento dei massimi livelli di comfort ambientale e produzione acqua calda ottimizzando in ogni istante l'auto consumo di energia prodotta.

I pannelli sono indipendenti, permettono di raggiungere le massime prestazioni anche in caso di ombreggiamenti localizzati e di sfruttare meglio tutta la superficie del tetto. Con **l'app di monitoraggio** il bilancio energetico è sempre sotto controllo.

STORAGE è il sistema a batteria di accumulo che immagazzina l'energia prodotta e non utilizzata durante il giorno perché venga ceduta all'impianto la sera o quando serve. Basta scegliere tra diverse capacità di accumulo per massimizzare l'autoconsumo di energia prodotta dall'impianto, senza sprechi.



Unità interna TRIO PACK ELECTRIC con kit solare termico (optional)

I 9 pacchetti TRIO PACK sono composti da:

- **pompa di calore** aria-acqua splittata monofase da 4, 6 o 9 kW (R32), in base alla versione*
- **gruppo idronico legato al funzionamento della pompa di calore** (scambiatore R32/acqua, circolatore, 3 vie)
- **bollitore sanitario da 160 litri** con doppio serpentino in serie, in acciaio Inox AISI 316 L, classe C, completo di 2 anodi di magnesio, coibentazione e flangia di ispezione
- scheda **Gestore di sistema + Pannello remoto**
- **generatore a condensazione da 24 kW** (pacchetti HYBRID) – oppure **resistenza sanitario 1,5 kW + vaso espansione impianto 8L e manometro** (pacchetti ELECTRIC);
- **accumulo inerziale da 25 litri in acciaio Inox** (anche con funzione di separatore idraulico), pompa di rilancio per 1 zona diretta, filtro "Y", vaso espansione sanitario da 8 litri, flussometro impianto, valvola di sicurezza 8 bar
- tubi e raccordi di collegamento, cablaggi e cavo scaldante.


I vari componenti sono opportunamente coibentati per evitare dispersioni termiche in riscaldamento e formazione di condensa durante il raffreddamento.

Il completamento dei sistemi è descritto nelle pagine seguenti tenendo conto che alcuni componenti sono necessari, altri sono specifici e vanno valutati in funzione delle scelte progettuali.

* Necessità di abilitazione F-GAS.

PARTICOLARITÀ DEL GRUPPO IDRONICO

Il gruppo idronico pre-assemblato di TRIO PACK integra alcuni elementi di particolare rilievo. Lo **scambiatore gas/acqua del circuito refrigerante** della pompa di calore splittata ed il circolatore a servizio della pdc sono collegati allo specifico supporto di installazione del gruppo idronico così come il **separatore idraulico** (in acciaio Inox AISI 304) che, grazie ai 25 litri di capacità, funge anche da **accumulo inerziale ed è sufficiente per tutte le taglie di potenza fino a 9 kW** e può accogliere fino a 2 resistenze integrative impianto da 3 kW (optional).

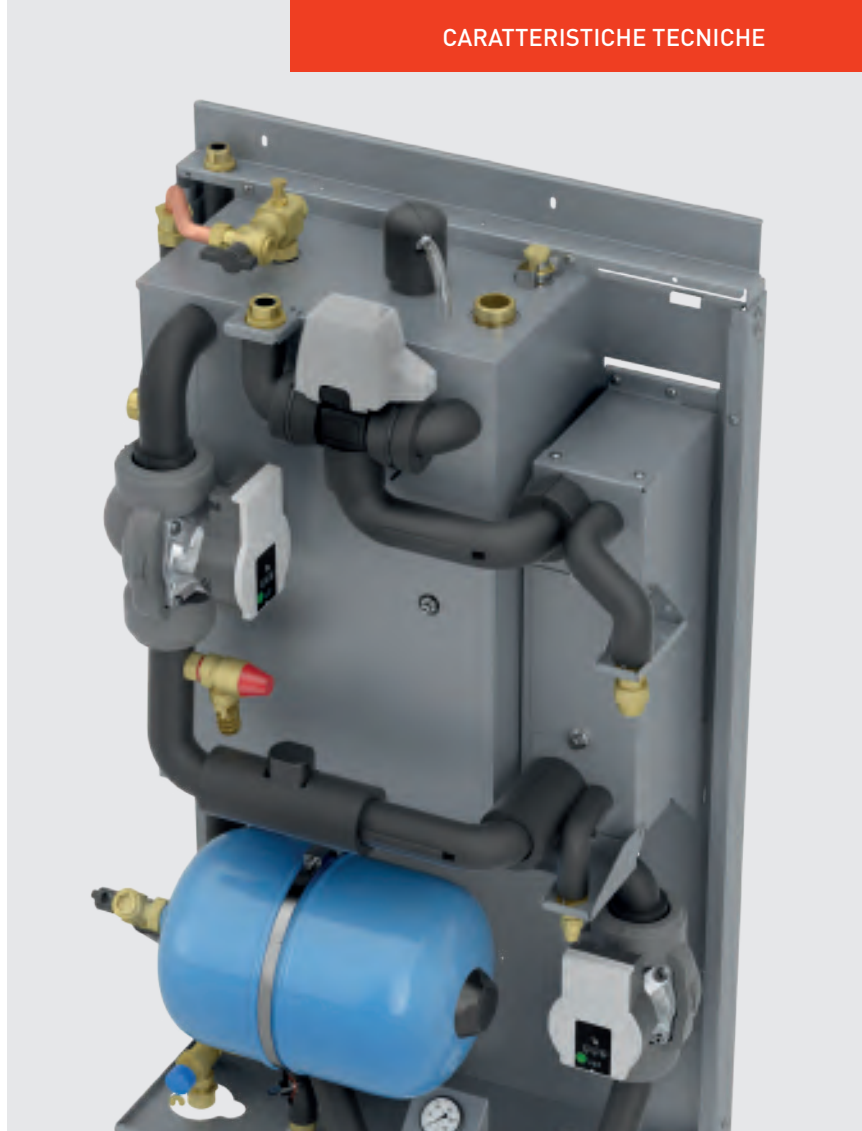


ELETTRONICA DI SISTEMA

L'elettronica di TRIO PACK è costituita dalla **scheda di supervisione** che ha il compito di controllare la pompa di calore, il generatore a condensazione/resistenza elettrica e tutti gli altri elementi del sistema. È stata implementata la possibilità di attivare entrambi i generatori (unità a condensazione e pompa di calore nelle versioni HYBRID - resistenza elettrica e pompa di calore nelle versioni ELECTRIC) per gestire richieste contemporanee sanitario e impianto (impostazione modalità concomitanza). Per accelerare i tempi di riscaldamento del boiler è presente la funzione BOOST con attivazione contemporanea di pompa di calore e resistenza elettrica (nella versione ELECTRIC) oppure con attivazione prioritaria del generatore a condensazione (nella versione HYBRID). L'interfaccia utente di TRIO PACK è costituita dal **pannello remoto**, tramite il quale è possibile effettuare tutte le regolazioni per il funzionamento dei generatori e la programmazione delle zone e del sanitario.



TRIO PACK ELECTRIC

Pompa di calore da incasso e da interno

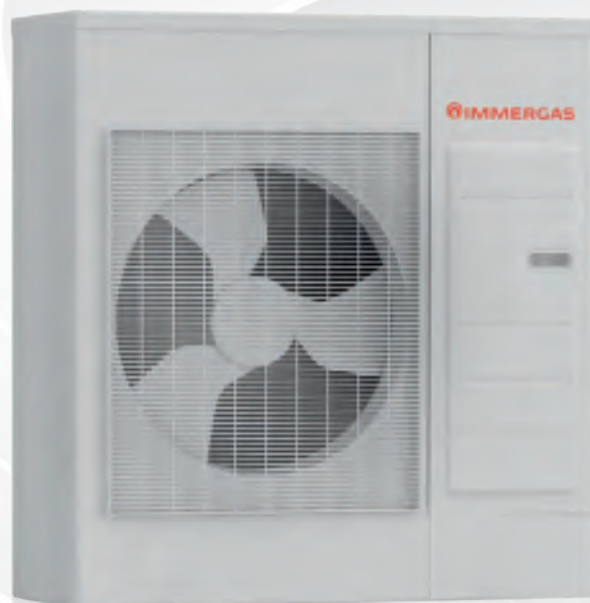

DISPONIBILE IN 3 PACCHETTI

TRIO PACK ELECTRIC 4 (cod. 3.031712)

Comprensivo di:

- **pompa di calore aria-acqua splittata monofase da 4 kW (R32)**
- bollitore sanitario da 160 litri
- scheda Gestore di sistema
- anello remoto
- **resistenza sanitario 1,5 kW**
- accumulo inerziale Inox da 25 litri
- gruppo idronico con 1 zona diretta

TRIO PACK ELECTRIC 6 (cod. 3.031713)

Comprensivo di:

- **pompa di calore aria-acqua splittata monofase da 6 kW (R32)**
- bollitore sanitario da 160 litri
- scheda Gestore di sistema
- Pannello remoto
- **resistenza sanitario 1,5 kW**
- accumulo inerziale Inox da 25 litri
- gruppo idronico con 1 zona diretta

TRIO PACK ELECTRIC 9 (cod. 3.031714)

Comprensivo di:

- **pompa di calore aria-acqua splittata monofase da 9 kW (R32)**
- bollitore sanitario da 160 litri
- scheda Gestore di sistema
- Pannello remoto
- **resistenza sanitario 1,5 kW**
- accumulo inerziale Inox da 25 litri
- gruppo idronico con 1 zona diretta



I pacchetti TRIO PACK si avvalgono dell'opportunità di estendere la garanzia degli apparecchi con la FORMULA COMFORT HYBRID: **il programma di manutenzione più completo della durata di 5 anni.**

CONTENITORE DI INSTALLAZIONE

A seconda dell'esigenza installativa, è possibile scegliere fra:

- SOLAR CONTAINER per installazione da incasso (cod. 3.020166)
- DOMUS CONTAINER per installazione all'interno degli ambienti (cod. 3.022167)

GRUPPI DI ALLACCIAMENTO


A seconda dell'esigenza installativa, è possibile scegliere fra:

- Kit gruppo allacciamento verticale (cod. 3.032257)
- Kit gruppo allacciamento orizzontale (cod. 3.032256)
- Kit gruppo allacciamento posteriore (cod. 3.032258)



TRIO PACK HYBRID

Pompa di calore ibrida da incasso e da interno

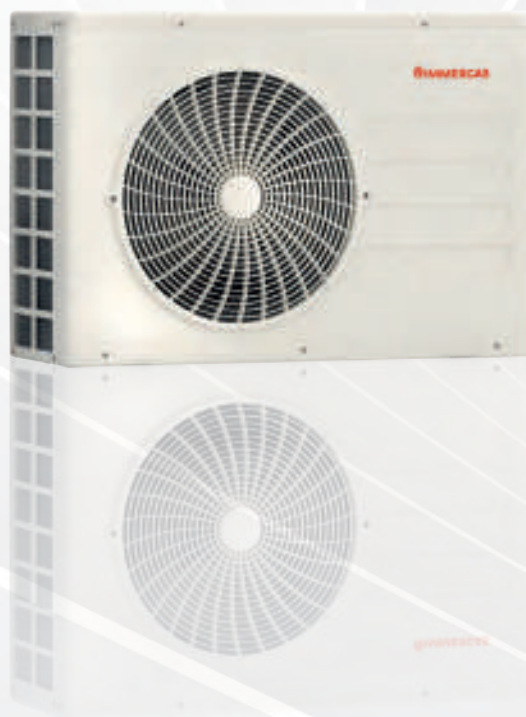

DISPONIBILE IN 6 PACCHETTI (3 a gas metano e 3 a gas gpl)

TRIO PACK HYBRID 4

Versione a **metano** (cod. 3.031709)

Versione a **GPL** (cod. 3.031709GPL)

Con pompa di calore aria-acqua splittata monofase da **4 kW (R32)**

TRIO PACK HYBRID 6

Versione a **metano** (cod. 3.031710)

Versione a **GPL** (cod. 3.031710GPL)

Con pompa di calore aria-acqua splittata monofase da **6 kW (R32)**

TRIO PACK HYBRID 9

Versione a **metano** (cod. 3.031711)

Versione a **GPL** (cod. 3.031711GPL)

Con pompa di calore aria-acqua splittata monofase da **9 kW (R32)**

Ogni pacchetto è comprensivo di:

- **pompa di calore aria-acqua splittata monofase (che varia a seconda del modello)**
- bollitore sanitario da 160 litri
- scheda Gestore di sistema
- Pannello remoto
- **generatore a condensazione da 24 kW metano/GPL**
- accumulo inerziale da Inox 25 litri
- gruppo idronico con 1 zona diretta



I pacchetti TRIO PACK si avvalgono dell'opportunità di estendere la garanzia degli apparecchi con la di FORMULA COMFORT HYBRID: **il programma di manutenzione più completo della durata di 5 anni.**

CONTENITORE DI INSTALLAZIONE

A seconda dell'esigenza installativa, è possibile scegliere fra:

- SOLAR CONTAINER per installazione da incasso (cod. 3.020166)
- DOMUS CONTAINER per installazione all'interno degli ambienti (cod. 3.022167)

GRUPPI DI ALLACCIAMENTO


A seconda dell'esigenza installativa, è possibile scegliere fra:

- Kit gruppo allacciamento verticale (cod. 3.032257)
- Kit gruppo allacciamento orizzontale (cod. 3.032256)
- Kit gruppo allacciamento posteriore (cod. 3.032258)



Legenda

- 1 Valvola tre vie ACS/impianto
- 2 Kit resistenza elettrica impianto 3 kW (optional – installabile 1 o 2 kit)
- 3 Pannello Remoto di zona
- 4 AUDAX PRO 9 V2 - Unità esterna
- 5 Sonda boiler
- 6 Resistenza elettrica sanitario 1,5 kW
- 7 CRONO 7 – Cronotermostato on-off
- 8 Valvola tre vie commutazione estate/inverno (optional)

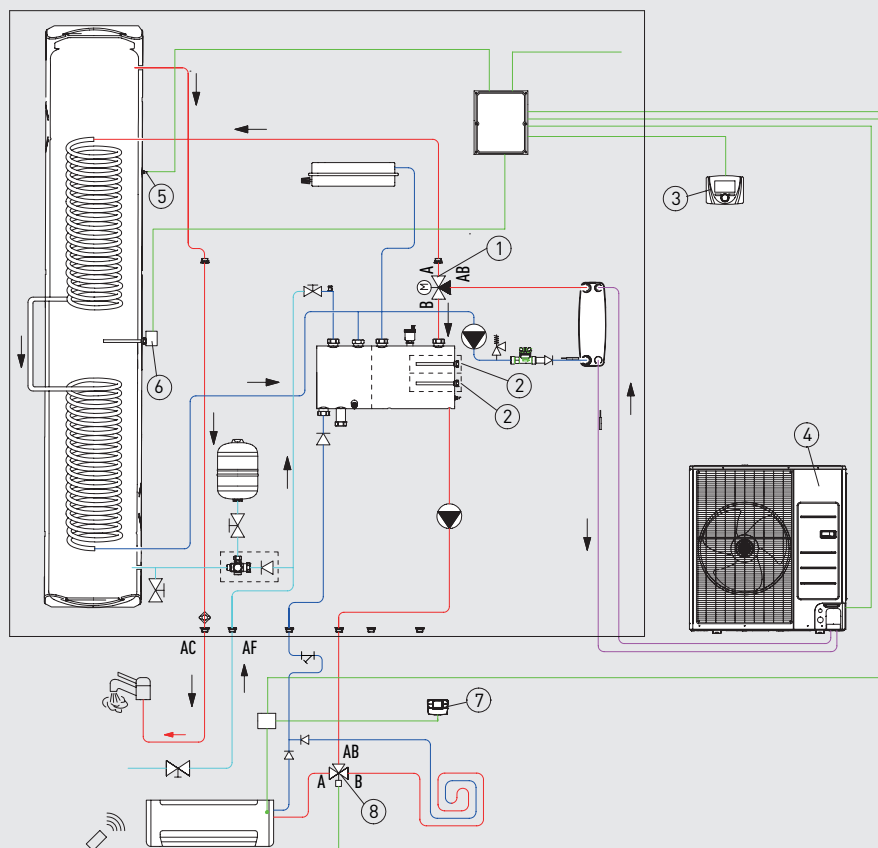**ESEMPIO DI SOLUZIONE TRIO PACK ELECTRIC 9 MONOZONA CON DEVIATRICE ESTATE/INVERNO**

L'impianto a pannelli radianti è destinato alla climatizzazione invernale, quello a ventilconvettori alla climatizzazione estiva.

Funzionamento riscaldamento ambiente

In seguito ad una richiesta del termostato di zona (7) si attiva l'unità esterna (4). Qualora il tempo di messa a regime sia superiore a quello impostato si attiva la resistenza elettrica integrativa impianto optional (2) che può lavorare in contemporanea o in alternativa alla pompa di calore. È possibile inoltre forzare l'attivazione della resistenza sotto una certa temperatura esterna.

Funzionamento raffrescamento ambiente


La commutazione della valvola estate/inverno optional (8) avviene con il cambio di modalità di funzionamento caldo/freddo sul Pannello Remoto (3). In seguito ad una richiesta del telecomando del ventilconvettore si attiva la pompa di calore.

Funzionamento acqua calda sanitaria

La produzione di ACS ha precedenza rispetto alla climatizzazione ambiente. L'elettronica di TRIO PACK ELECTRIC monitora costantemente la temperatura dell'acqua calda sanitaria tramite la sonda collocata nel bollitore (5). La resistenza integrativa sanitario (6) viene attivata qualora il tempo di messa a regime ACS sia superiore a quello impostato. La funzione BOOST sanitario forza l'attivazione contemporanea di pompa di calore e resistenza elettrica per velocizzare i tempi di riscaldamento del boiler.

Legenda

- 1 Valvola tre vie ACS/impianto abbinata alla pompa di calore
- 2 Generatore a condensazione da 24 kW
- 3 Pannello Remoto di zona MASTER (di serie)
- 4 AUDAX PRO 6 V2 - Unità esterna
- 5 Sonda boiler
- 6 Deumidificatore
- 7 Pannello Remoto di zona SLAVE (optional)
- 8 Kit 2ª zona miscelata (optional)

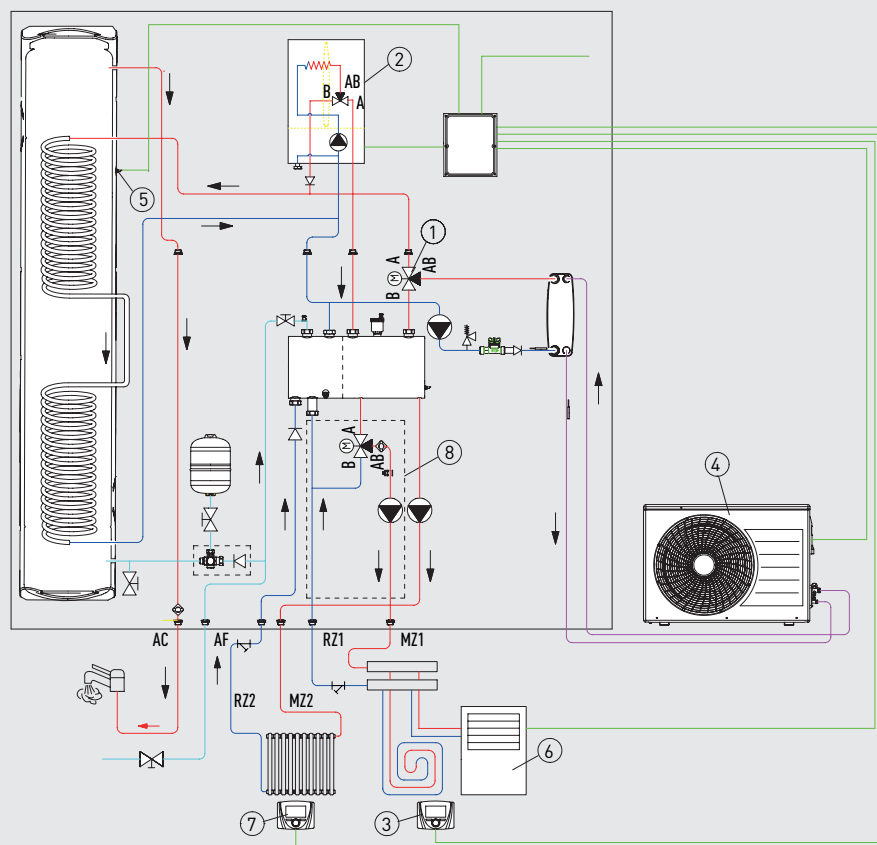**ESEMPIO DI SOLUZIONE TRIO PACK HYBRID 6 IN IMPIANTO MISTO A DUE ZONE**

L'impianto a pannelli radianti è destinato alla climatizzazione invernale ed estiva, quello a radiatori esclusivamente alla climatizzazione invernale.

Funzionamento riscaldamento ambiente

In seguito ad una richiesta dei termostati di zona (3 e/o 7) si attiva l'unità esterna (4) o l'unità a condensazione (2) in base alla modalità di interazione selezionata sul pannello master. Nel caso di attivazione dell'unità esterna, qualora il tempo di messa a regime sia superiore a quello impostato, si attiva il generatore a condensazione che può lavorare in contemporanea o in alternativa. È possibile inoltre forzare l'attivazione dell'unità a condensazione sotto una certa temperatura esterna.

Funzionamento raffrescamento ambiente


In seguito ad una richiesta del termostato di zona (3) si attiva l'unità esterna (4). In base al valore di umidità relativa rilevata in ambiente dal pannello (3) si attiva il deumidificatore (6).

Funzionamento acqua calda sanitaria

L'elettronica monitora costantemente la temperatura dell'acqua calda sanitaria tramite la sonda collocata nel bollitore (5) e attiva il generatore di calore in base alla convenienza economica calcolata o alla temperatura esterna. La funzione BOOST sanitario forza l'attivazione prioritaria del generatore a condensazione per velocizzare i tempi di riscaldamento del boiler.




Telaio da incasso SOLAR CONTAINER

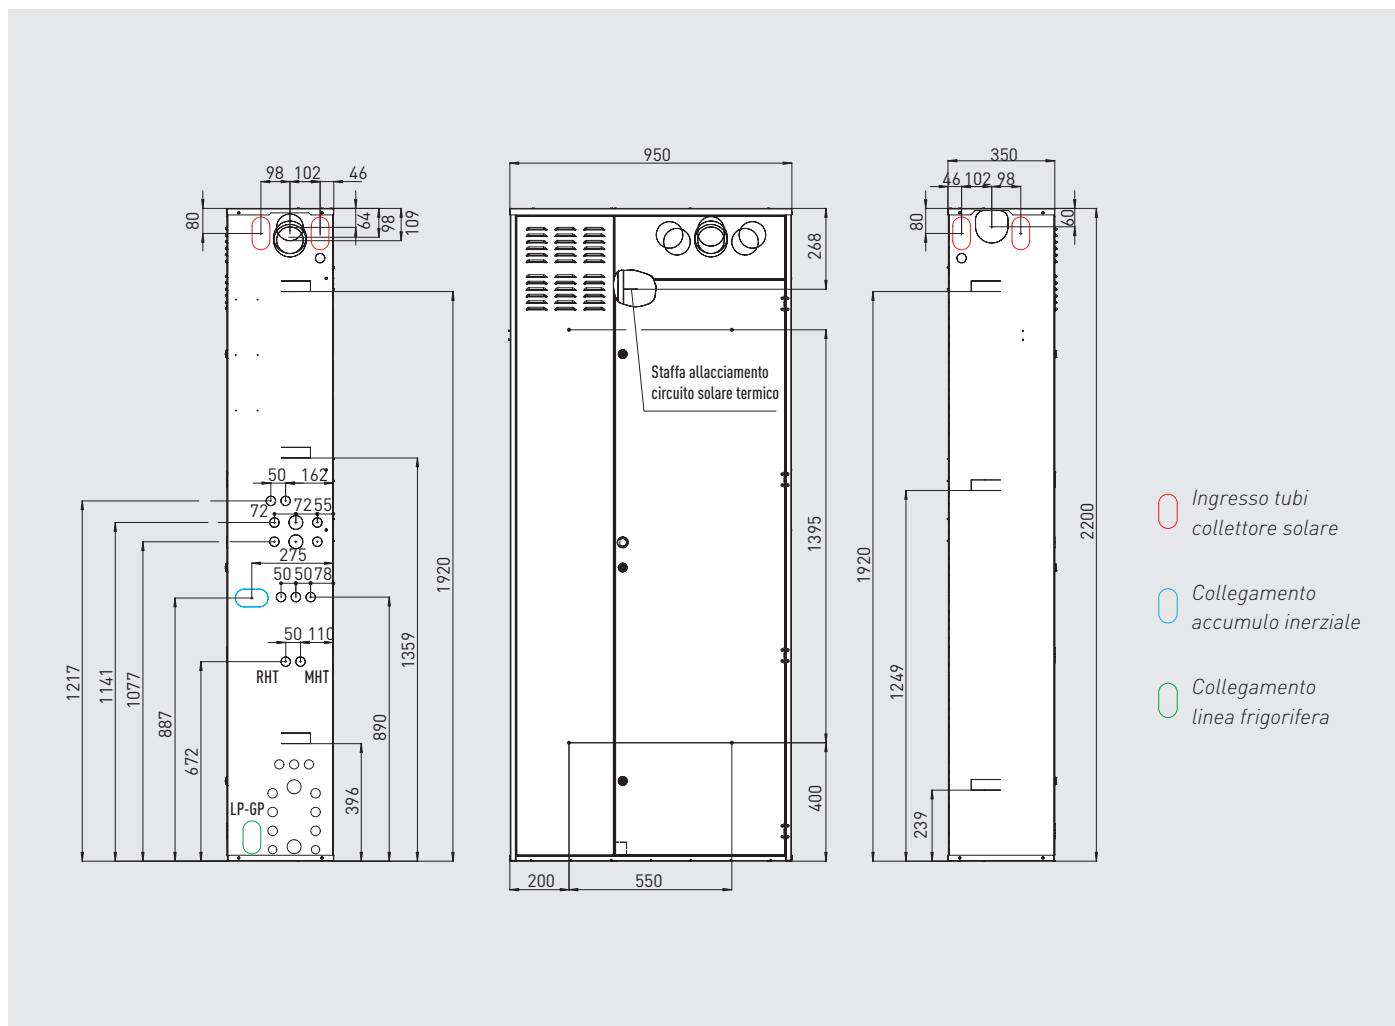

Attenzione: gli allacciamenti della linea frigorifera gas R32 (GP e LP) possono essere effettuati unicamente sul lato destro o nella parte inferiore del telaio da incasso.

ALLACCIAMENTO FUMISTERIA FRONTALE E SUPERIORE (solo per TRIO PACK HYBRID)

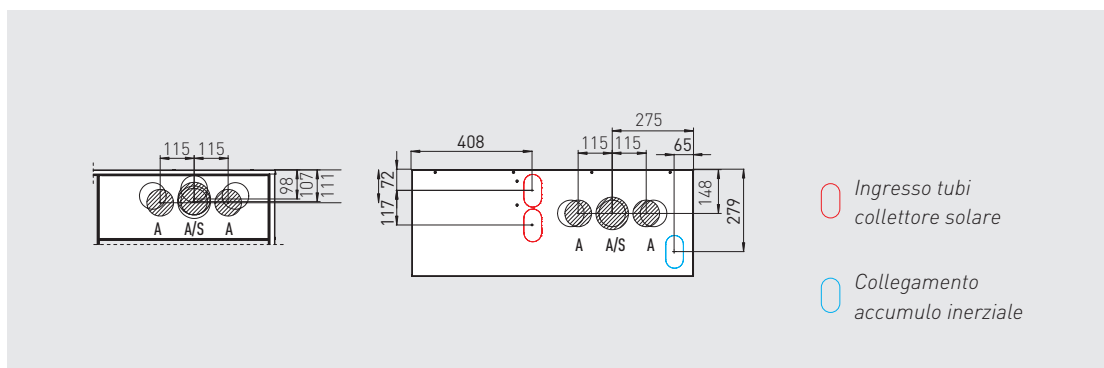


A/S Aspirazione/Scarico - A Aspirazione


Attenzione: per l'uscita con fumisteria concentrica orizzontale Ø 60/100 è sempre necessario utilizzare il kit tronchetto flangiato Ø 60/100 (cod. 3.012086), il kit curva Ø 60/100 (cod. 3.012093) e il kit tubo prolunga Ø 60/100 lunghezza 0,5 m (cod. 3.014643). Sul lato sinistro del telaio da incasso è possibile effettuare solo lo scarico dei fumi con tubazioni dell'Ø 80.

Telaio da incasso SOLAR CONTAINER

ALLACCIAMENTO POSTERIORE

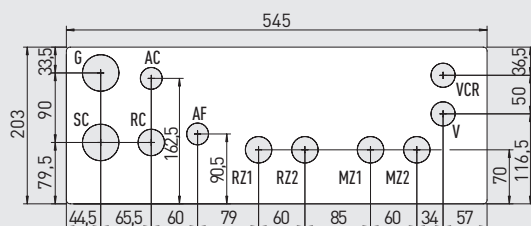


ALLACCIAMENTO LATERALE DESTRO

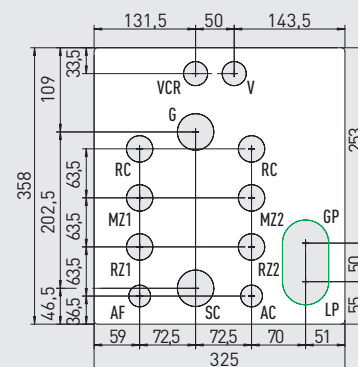

Collegamento
linea frigorifera

ALLACCIAMENTO INFERIORE

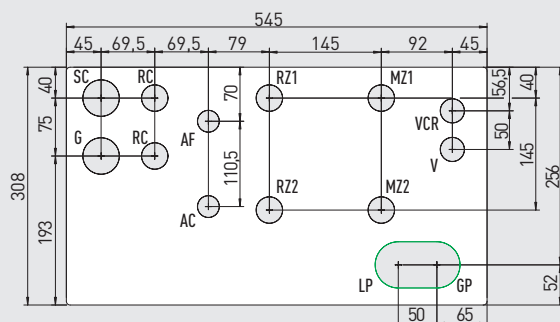

Collegamento
linea frigorifera

Legenda

G	Alimentazione gas (solo per TRIO PACK HYBRID)
AC	Uscita acqua calda sanitaria
AF	Entrata acqua fredda sanitaria
GP	Linea frigorifera - stato gassoso
LP	Linea frigorifera - stato liquido
MZ1	Mandata impianto zona 1
RZ1	Ritorno impianto zona 1
MZ2	Mandata impianto zona 2
RZ2	Ritorno impianto zona 2
RC	Ricircolo sanitario 1/2"
SC	Scarico condensa (solo per TRIO PACK HYBRID)
V	Allacciamento elettrico
VCR	Pannello remoto di zona
VS	Valvola di scarico 3 bar

Attenzione: le quote riportate fanno riferimento agli adesivi applicati all'interno del telaio da incasso.



	MZ1-RZ1 (optional)	MZ2-RZ2 (di serie)
TRIO PACK	Zona miscelata	Zona diretta

Attacchi

Gas (per TRIO PACK HYBRID)	Acqua sanitaria		Impianto				Linea frigorifera (R32)	
G	AC	AF	RZ1	MZ1	RZ2	MZ2	LP	GP
1/2"	1/2"	1/2"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	1/4" (6,35 mm)	5/8" (15,88 mm)



Armadio tecnico DOMUS CONTAINER

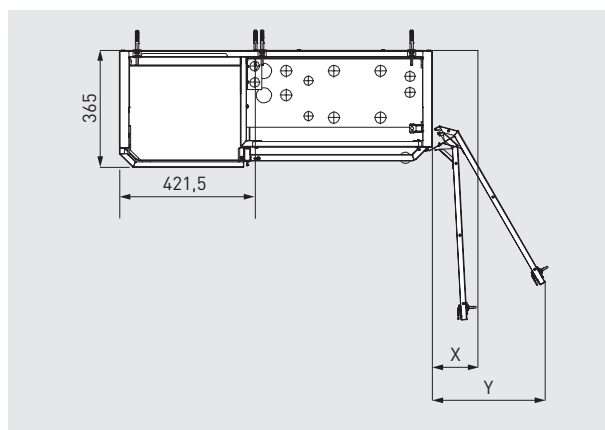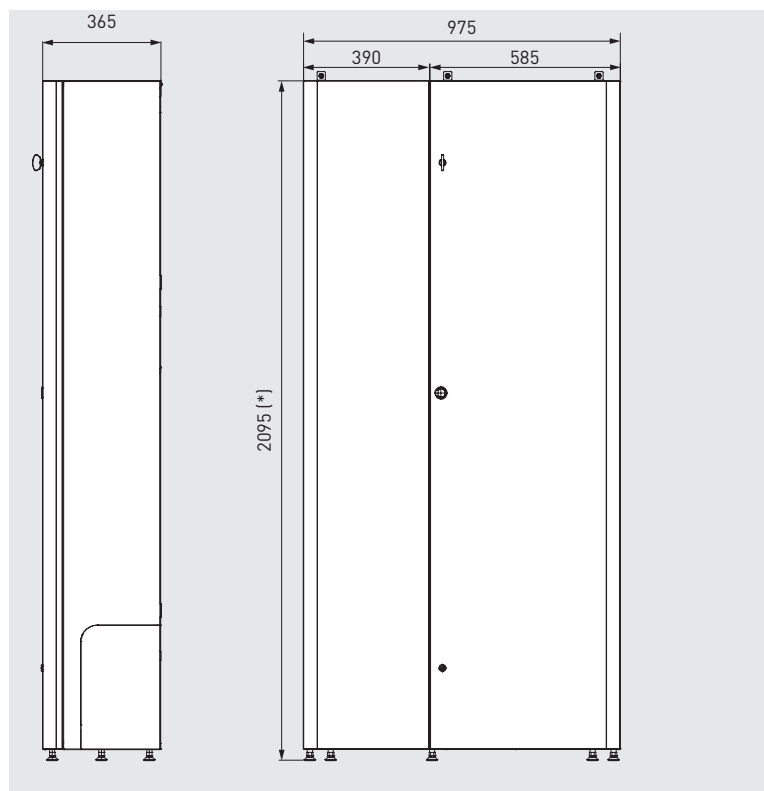

X = 140 cm Dimensione minima di rispetto lato destro per apertura e smontaggio porta.
Y = 350 cm Apertura massima della porta - non indispensabile -

Attenzione: l'altezza dei 5 piedini di appoggio regolabili varia da 35 a 50 mm.


Altezza con piedini a pacco: 2095 mm

Altezza massima raggiungibile: 2110 mm

Per TRIO PACK gli allacciamenti alla pompa di calore possono essere effettuati unicamente dal basso, come indicato nella ditta allacciamento di pagina 17.


FUMISTERIA dedicata all'armadio tecnico DOMUS CONTAINER (solo per TRIO PACK HYBRID)

CONFIGURAZIONE CON CONCENTRICO ORIZZONTALE Ø 60/100

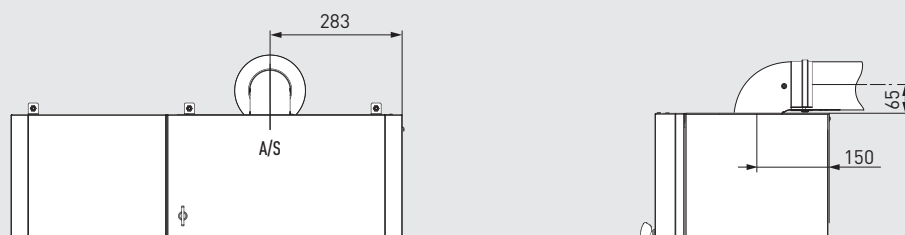

Kit tronchetto flangiato Ø 60/100 cod. 3.012086
Kit curva Ø 60/100 cod. 3.012093
Kit tubo prolunga da 0,5m Ø 60/100 cod. 3.014643

CONFIGURAZIONE CON SEPARATORE ORIZZONTALE Ø 80/80

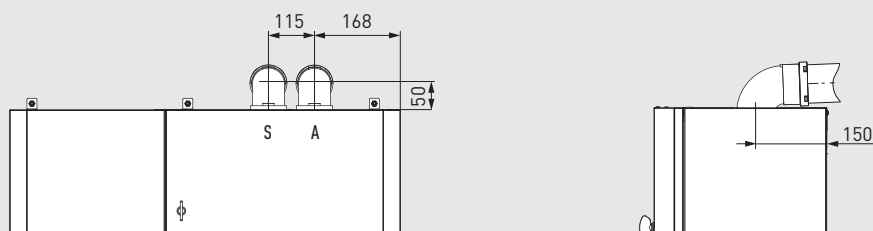


Kit separatore Ø 80/80
cod. 3.012002

A/S Aspirazione/Scarico - A Aspirazione - S Scarico




Armadio tecnico DOMUS CONTAINER


ALLACCIAMENTO POSTERIORE

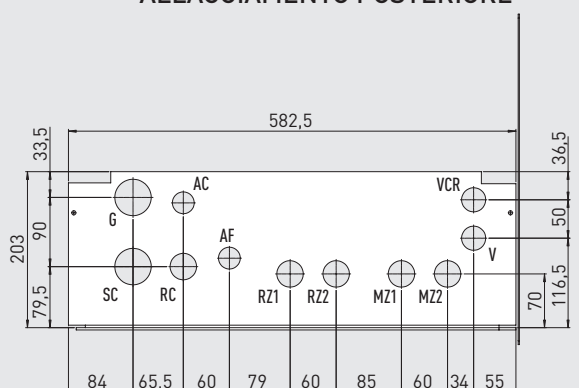

ALLACCIAMENTO LATERALE DESTRO

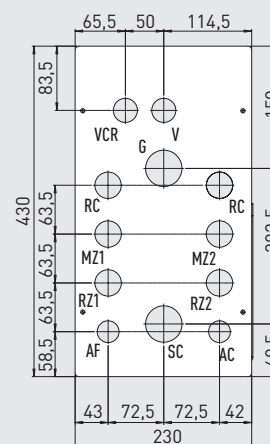

ALLACCIAMENTO INFERIORE

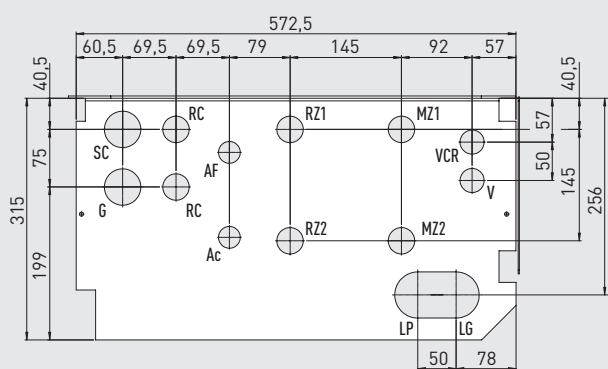

Collegamento
linea frigorifera

Legenda

G	Alimentazione gas (solo per TRIO PACK HYBRID)
AC	Uscita acqua calda sanitaria
AF	Entrata acqua fredda sanitaria
GP	Linea frigorifera - stato gassoso
LP	Linea frigorifera - stato liquido
MZ1	Mandata impianto zona 1
RZ1	Ritorno impianto zona 1
MZ2	Mandata impianto zona 2
RZ2	Ritorno impianto zona 2
RC	Ricircolo sanitario 1/2"
SC	Scarico condensa (solo per TRIO PACK HYBRID)
V	Allacciamento elettrico
VCR	Pannello remoto di zona
VS	Valvola di scarico 3 bar

Attenzione: le quote delle dime di allacciamento sono riferite all'adesivo posto all'interno del DOMUS CONTAINER.


	MZ1-RZ1 (optional)	MZ2-RZ2 (di serie)
TRIO PACK	Zona miscelata	Zona diretta

Attacchi

Gas (per TRIO PACK HYBRID)	Acqua sanitaria		Impianto				Linea frigorifera (R32)	
G	AC	AF	RZ1	MZ1	RZ2	MZ2	LP	GP
1/2"	1/2"	1/2"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	1/4" (6,35 mm)	5/8" (15,88 mm)




Unità esterna AUDAX PRO 4/6 V2

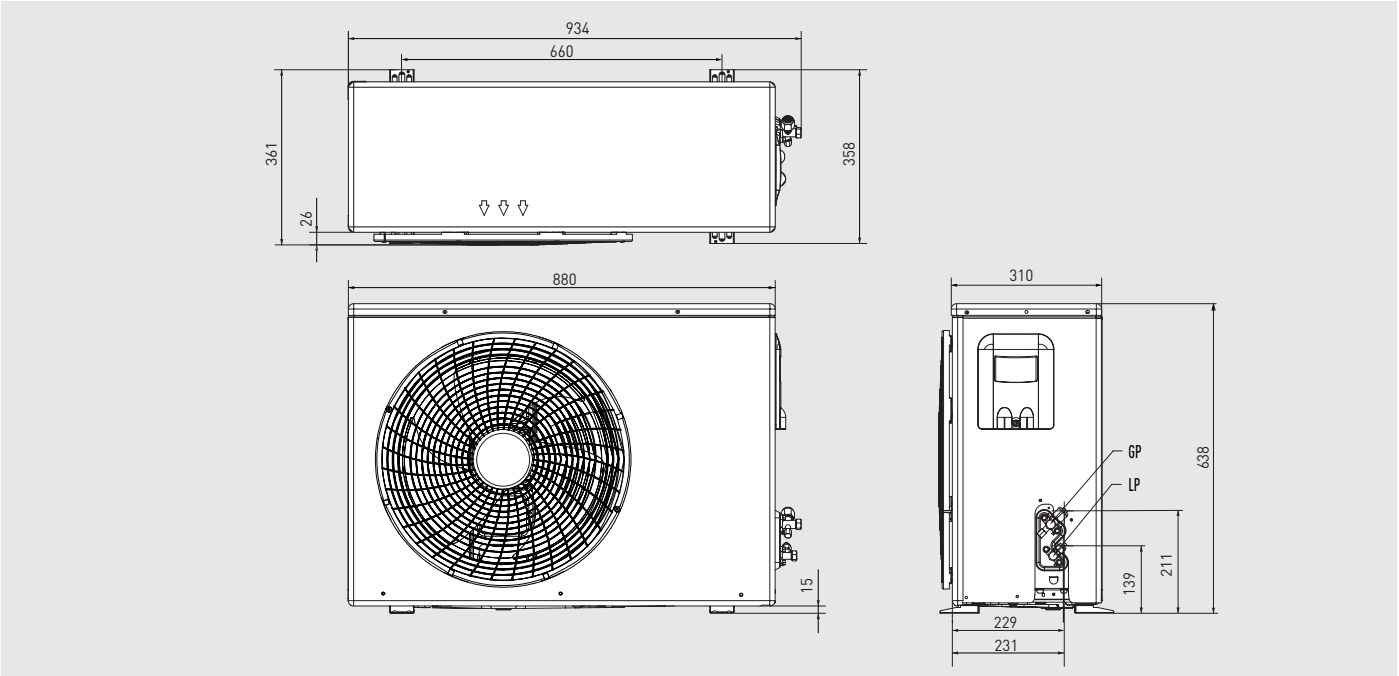

Attacchi

R32	
GP (refrigerante gas)	LP (refrigerante liquido)
5/8" (15,88 mm)	1/4" (6,35 mm)

Unità esterna AUDAX PRO 9 V2

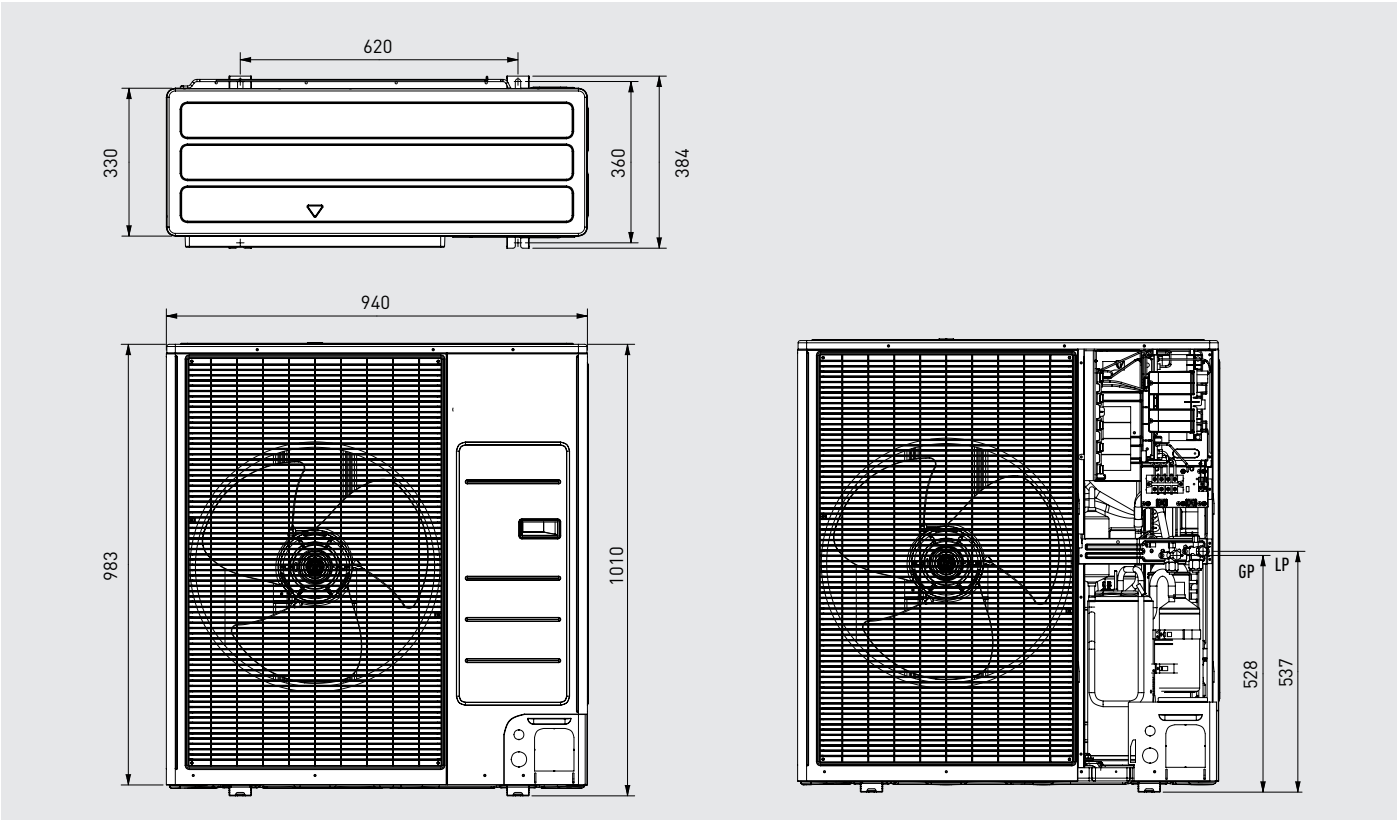


Attacchi

R32	
GP (refrigerante gas)	LP (refrigerante liquido)
5/8" (15,88 mm)	1/4" (6,35 mm)

GRAFICI PORTATA PREVALENZA TRIO PACK


**Grafico zona diretta di serie
(prevalenza a velocità fissa)**

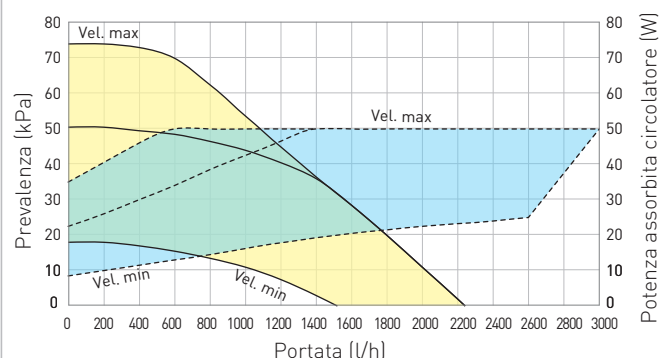

Legenda

- Prevalenza disponibile
- Potenza assorbita dal circolatore

**Grafico zona miscelata optional
(prevalenza a velocità fissa-valvola miscelatrice aperta)**

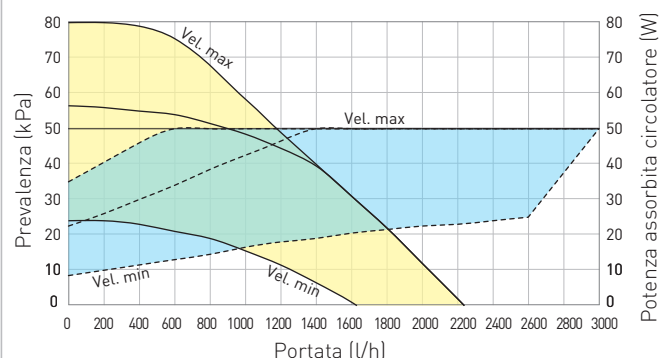

Legenda

- Prevalenza disponibile
- Prevalenza assorbita dal circolatore

Installazione delle linee frigorifere, note tecniche: La lunghezza delle tubazioni tra unità esterna ed interna ed il dislivello non devono superare i limiti indicati; di seguito vengono elencate le lunghezze massime delle linee frigorifere in base al modello della pompa di calore e al tipo di installazione:

	TRIO PACK ELECTRIC/HYBRID 4	TRIO PACK ELECTRIC/HYBRID 6	TRIO PACK ELECTRIC/HYBRID 9
Limite lunghezza linea frigorifera*	30 m	30 m	35 m
Limite dislivello linea frigorifera (con unità interna più in basso rispetto all'unità esterna)	20 m	20 m	20 m
Limite dislivello linea frigorifera (con unità interna più in alto rispetto all'unità esterna)	15 m	15 m	15 m

* Con la precarica R32 è possibile sviluppare lunghezze massime di 15 m.
Per ogni metro aggiuntivo alla linea liquido è necessario rabboccare 20g/m di gas refrigerante R32.



Caratteristiche tecniche	Unità di misura	TRIO PACK ELECTRIC 4	TRIO PACK ELECTRIC 6	TRIO PACK ELECTRIC 9
Codice		3.031712	3.031713	3.031714
Classe energetica in riscaldamento a 55 °C		A++	A++	A++
Classe energetica in riscaldamento a 35 °C		A+++	A+++	A+++
Classe energetica in sanitario/Profilo di carico		A+/L	A+/L	A/XL
Carica fluido refrigerante (R32)	g	1.200	1.200	1.400
Potenza utile in riscaldamento con acqua imp. a 35 °C	kW	4,4	6,0	9,0
Potenza utile in riscaldamento con acqua imp. a 45 °C	kW	4,2	5,4	8,6
Potenza utile in riscaldamento con acqua imp. a 55 °C	kW	3,9	4,8	8,0
Temperatura regolabile riscaldamento (campo di lavoro)	°C	20-65	20-65	20-65
Range temperatura aria esterna in riscaldamento	°C	-25/35	-25/35	-25/35
COP riscaldamento con acqua imp. a 35 °C		5,2	4,92	4,81
COP riscaldamento con acqua imp. a 45 °C		3,85	3,58	3,69
COP riscaldamento con acqua imp. a 55 °C		2,95	2,65	2,93
Potenza utile in raffrescamento con acqua imp. a 18 °C	kW	5,0	6,5	8,7
Potenza utile in raffrescamento con acqua imp. a 7 °C	kW	3,6	4,7	6,5
Temperatura regolabile raffrescamento (campo di lavoro)	°C	5-25	5-25	5-25
Range temperatura aria esterna in raffrescamento	°C	10-46	10-46	10-46
EER raffrescamento con acqua imp. a 18 °C		4,59	4,42	4,12
EER raffrescamento con acqua imp. a 7 °C		3,24	3,26	3,33
Alimentazione elettrica	V - Hz	230-50	230-50	230-50
Potenza elettrica massima assorbita	W	2210	3010	4410
Potenza elettrica assorbita dalla resistenza integrazione sanitario	W	1500	1500	1500
Vaso d'espansione impianto	l	8	8	8
Vaso d'espansione sanitario	l	8	8	8
Pressione max d'esercizio circuito idronico	bar	3	3	3
Pressione max d'esercizio circuito idrico sanitario	bar	8	8	8
Grado di protezione elettrica	IP	X5D	X5D	X5D
Temperatura regolabile ACS (con resistenza integrazione sanitario)	°C	10-60 (10-65)	10-60 (10-65)	10-60 (10-65)
Range temperatura aria esterna in sanitario (con resistenza integrazione sanitario)	°C	-25/35 (-25/46)	-25/35 (-25/46)	-25/35 (-25/46)
Acqua miscelata a 40 °C (V40)	l	182	182	219
Peso unità interna (UI) vuota	kg	99,8	99,8	99,8
Peso unità interna (UI) piena	kg	287,1	287,1	287,1
Peso unità esterna (UE)	kg	47,5	47,5	74,0

Dati riferiti alle seguenti condizioni (per dati riferiti ad altre condizioni consultare la scheda tecnica TRIO PACK):

Ambiente	Fase riscaldamento (°C)	Fase raffrescamento (°C)
Temp. acqua (R/M) - aria (bs/bu)	30/35 - 7/6	23/18 - 35 (bs)
Temp. acqua (R/M) - aria (bs/bu)	40/45 - 7/6	12/7 - 35 (bs)

I dati tecnici riportati potrebbero essere soggetti a variazioni.

Per gli ulteriori dati tecnici fare riferimento alla scheda tecnica disponibile sul sito immergas.com



Caratteristiche tecniche	Unità di misura	TRIO PACK HYBRID 4	TRIO PACK HYBRID 6	TRIO PACK HYBRID 9
Codice metano		3.031709	3.031710	3.031711
Codice GPL		3.031709GPL	3.031710GPL	3.031711GPL
Classe energetica in riscaldamento a 55 °C		A++	A++	A++
Classe energetica in riscaldamento a 35 °C		A+++	A+++	A+++
Classe energetica in sanitario/Profilo di carico		A+/L	A+/L	A/XL
Carica fluido refrigerante (R32)	g	1.200	1.200	1.400
Potenza utile in riscaldamento con acqua imp. a 35 °C	kW	4,4	6,0	9,0
Potenza utile in riscaldamento con acqua imp. a 45 °C	kW	4,2	5,4	8,6
Potenza utile in riscaldamento con acqua imp. a 55 °C	kW	3,9	4,8	8,0
Temperatura regolabile riscaldamento (campo di lavoro)	°C	20-85	20-85	20-85
Range temperatura aria esterna in riscaldamento	°C	-25/35	-25/35	-25/35
COP riscaldamento con acqua imp. a 35 °C		5,2	4,92	4,81
COP riscaldamento con acqua imp. a 45 °C		3,85	3,58	3,69
COP riscaldamento con acqua imp. a 55 °C		2,95	2,65	2,93
Potenza utile in raffrescamento con acqua imp. a 18 °C	kW	5,0	6,5	8,7
Potenza utile in raffrescamento con acqua imp. a 7 °C	kW	3,6	4,7	6,5
Temperatura regolabile raffrescamento (campo di lavoro)	°C	5-25	5-25	5-25
Range temperatura aria esterna in raffrescamento	°C	10-46	10-46	10-46
EER raffrescamento con acqua imp. a 18 °C		4,59	4,42	4,12
EER raffrescamento con acqua imp. a 7 °C		3,24	3,26	3,33
Alimentazione elettrica	V - Hz	230-50	230-50	230-50
Potenza elettrica massima assorbita	W	2290	3090	4490
Vaso d'espansione impianto	l	8	8	8
Vaso d'espansione sanitario	l	8	8	8
Pressione max d'esercizio circuito idronico	bar	3	3	3
Pressione max d'esercizio circuito idrico sanitario	bar	8	8	8
Grado di protezione elettrica	IP	X5D	X5D	X5D
Temperatura regolabile ACS	°C	10-60	10-60	10-60
Range temperatura aria esterna in sanitario (con generatore a condensazione)	°C	-25/35 [-25/46]	-25/35 [-25/46]	-25/35 [-25/46]
Acqua miscelata a 40 °C (V40)	l	182	182	219
Peso unità interna (UI) vuota	kg	125,0	125,0	125,0
Peso unità interna (UI) piena	kg	314,0	314,0	314,0
Peso unità esterna (UE)	kg	47,5	47,5	74,0
DATI DI COMBUSTIONE RIFERITI AL GENERATORE A CONDENSAZIONE				
Portata termica nominale massima in sanitario	kW (kcal/h)	28,8 [24.773]	28,8 [24.773]	28,8 [24.773]
Portata termica nominale massima in riscaldamento	kW (kcal/h)	24,6 [21.194]	24,6 [21.194]	24,6 [21.194]
Portata termica nominale minima	kW (kcal/h)	4,5 [3.862]	4,5 [3.862]	4,5 [3.862]
Potenza termica utile massima in sanitario	kW (kcal/h)	28,3 [24.295]	28,3 [24.295]	28,3 [24.295]
Potenza termica utile massima in riscaldamento	kW (kcal/h)	24,1 [20.717]	24,1 [20.717]	24,1 [20.717]
Potenza termica utile minima	kW (kcal/h)	4,3 [3.689]	4,3 [3.689]	4,3 [3.689]
Rendimento termico utile al 100% Pn (80 / 60 °C)	%	97,8	97,8	97,8
Rendimento termico utile al 30% del carico nom. (80 / 60 °C)	%	102,3	102,3	102,3
Rendimento termico utile al 100% Pn (40 / 30 °C)	%	108,2	108,2	108,2
Rendimento termico utile al 30% del carico nom. (40 / 30 °C)	%	108,3	108,3	108,3
Classe di NO _x		6	6	6

Dati riferiti alle seguenti condizioni (per dati riferiti ad altre condizioni consultare la scheda tecnica TRIO PACK):

Ambiente	Fase riscaldamento (°C)	Fase raffrescamento (°C)
Temp. acqua (R/M) - aria (bs/bu)	30/35 - 7/6	23/18 - 35 (bs)
Temp. acqua (R/M) - aria (bs/bu)	40/45 - 7/6	12/7 - 35 (bs)

I dati tecnici riportati potrebbero essere soggetti a variazioni.

Per gli ulteriori dati tecnici fare riferimento alla scheda tecnica disponibile sul sito immergas.com

TERMOREGOLAZIONE


Tipologia	Codice
Pannello remoto di zona (cronotermostato modulante e sensore temperatura umidità) - per eventuale 2ª zona	3.030863
CRONO 7 (cronotermostato ON-OFF digitale settimanale)	3.021622
CRONO 7 WIRELESS (cronotermostato ON-OFF digitale settimanale senza fili)	3.021624
Kit scheda di interfaccia DOMINUS	3.026273
Kit sensore temperatura e umidità MODBUS	3.030992
Kit umidostato	3.023302
Kit sonda esterna (per HYBRID)	3.014083
Kit sonda esterna (per ELECTRIC) gestibile con kit espansione TRIO PACK	3.015266
Kit due relè TRIO PACK NOVITÀ	3.031943
Kit espansione TRIO PACK NOVITÀ	3.031944

OPTIONAL

SOLAR CONTAINER	3.020166
DOMUS CONTAINER	3.022167
Kit carter superiore DOMUS CONTAINER	3.027175
Kit 2ª zona miscelata con filtro "Y" NOVITÀ	3.031483
Kit allacciamento circuito R32 TRIO PACK (verso la parte inferiore del cassone) NOVITÀ	3.031966
Kit gruppo allacciamento verticale (comprensivo di 4 rubinetti di intercettazione e 4 nipples di raccordo, con predisposizione per inserire i filtri a Y per zona 1 e 2) NOVITÀ	3.032257
Kit gruppo allacciamento orizzontale (comprensivo di 4 rubinetti di intercettazione e 4 nipples di raccordo, con predisposizione per inserire i filtri a Y per zona 1 e 2) NOVITÀ	3.032256
Kit gruppo allacciamento 1-2 zone posteriore (comprensivo di 4 rubinetti di intercettazione e 4 nipples di raccordo, con predisposizione per inserire i filtri a Y per zona 1 e 2) NOVITÀ	3.032258
Kit ricircolo sanitario*	3.026169
Kit dosatore polifosfati (solo per interni - DOMUS CONTAINER)* NOVITÀ	3.032261
Kit antigelo -15 °C (per TRIO PACK in caso di installazione esterna)	3.017324
Kit resistenza elettrica integrativa da 3 kW per impianto termico (per ELECTRIC) - se ne possono installare 1 o 2 NOVITÀ	3.031937
Kit abbinamento solare termico (per ELECTRIC) NOVITÀ	3.031603
Kit termostato di sicurezza bassa temperatura	3.013794
Kit deumidificatore	3.021529
Kit telaio deumidificatore	3.022146
Kit griglia di mandata e ripresa deumidificatore	3.022147
Kit valvola 3 vie impianto caldo/freddo (gestibile con kit 2 relè TRIO PACK)	3.020632

* I kit ricircolo e dosatore polifosfati non possono essere installati contemporaneamente.



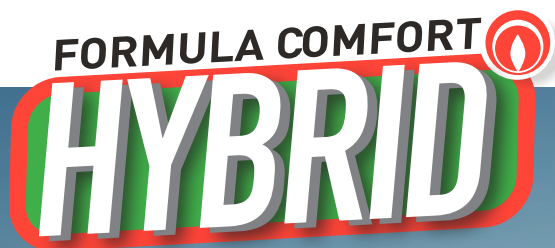

5 anni di garanzia
una grande sicurezza in più



I vantaggi delle pompe di calore e dei sistemi ibridi Immergas con il programma di manutenzione più completo, della durata di 5 anni.

Accedere ai vantaggi di Formula Comfort Hybrid è semplice:

basta contattare un **Centro Assistenza Tecnica Autorizzato Immergas** in occasione della verifica iniziale gratuita.

Numero verde **800 306 306** | [immergas.com](https://www.immergas.com)

TUTTI I VANTAGGI DI FORMULA COMFORT HYBRID

Tecnici specializzati

Centri Assistenza certificati F-Gas per lavori sui circuiti frigo delle pompe di calore e dei sistemi ibridi compatti

Intervento 24 ore

Precedenza sulle chiamate urgenti con interventi tempestivi entro 24 ore

Manodopera gratuita

In caso di guasti, non si deve corrispondere alcun costo di manodopera

Uso di ricambi originali

L'eventuale sostituzione di componenti avviene con ricambi originali, senza alcun onere di spesa

7 giorni su 7 gratuito

Servizio 7 giorni su 7 con assistenza anche la domenica mattina

Intervento gratuito

In caso di intervento il costo fisso di chiamata è gratis



immergas.com

Per richiedere ulteriori approfondimenti specifici, i Professionisti del settore possono anche avvalersi dell'indirizzo e-mail: consulenza@immergas.com

Immergas S.p.A.
42041 Brescello (RE) - Italy
Tel. 0522.689011
Fax 0522.680617



IMMERGAS
SISTEMA DI QUALITÀ
CERTIFICATO
UNI EN ISO 9001:2015

Progettazione, fabbricazione ed assistenza
post-vendita di caldaie a gas, scaldabagni a gas
e relativi accessori

